




室内ユニット外形図

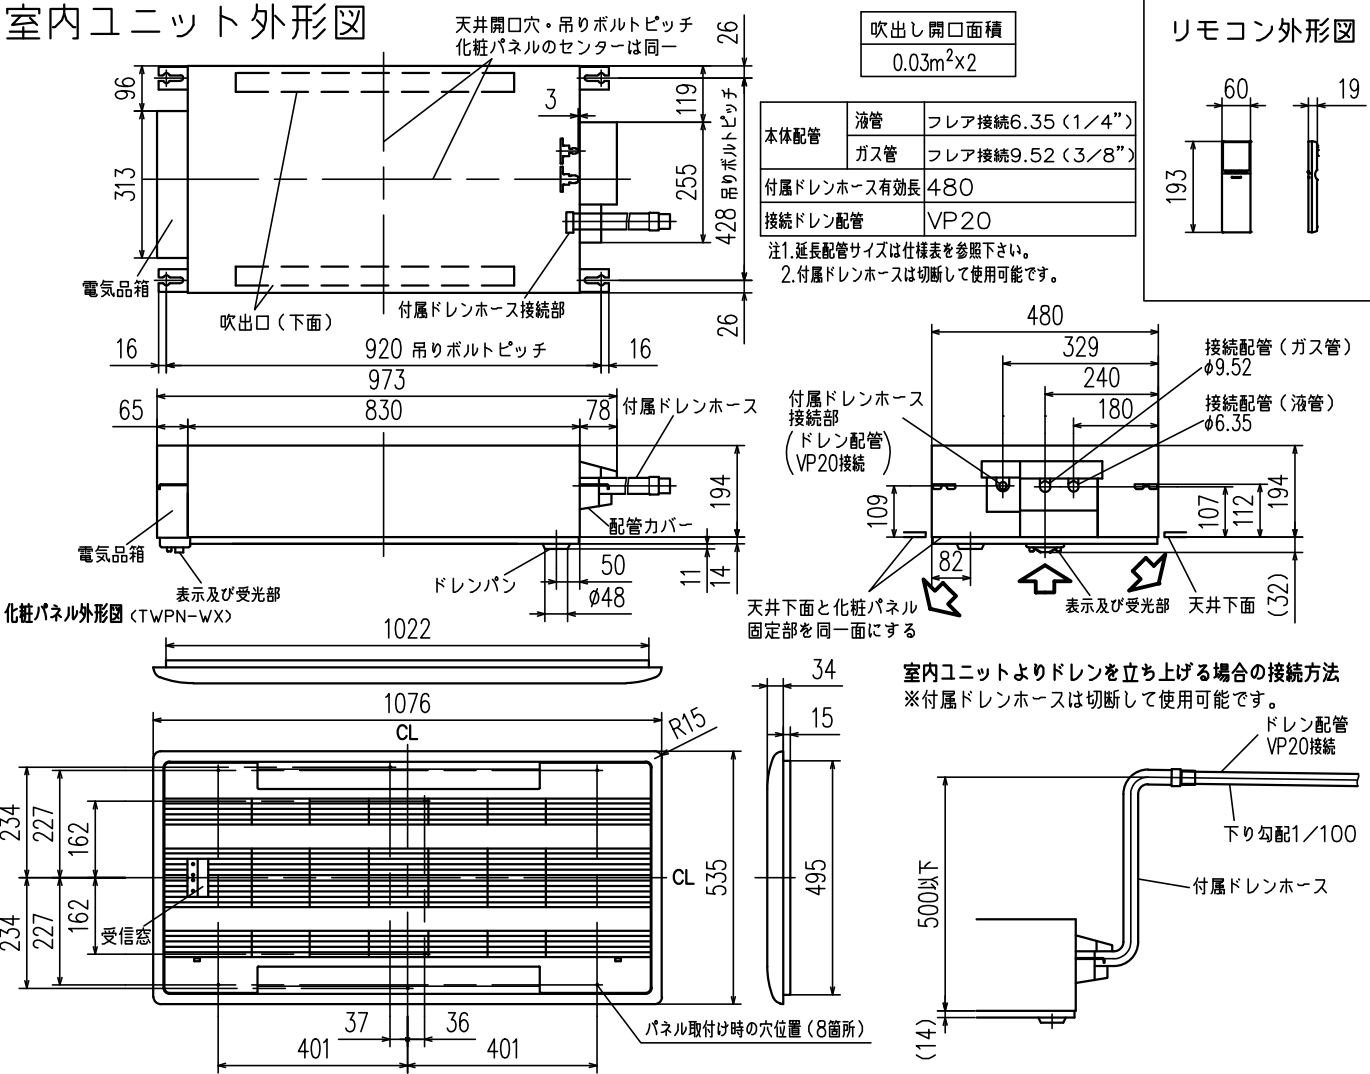


室外ユニット外形図

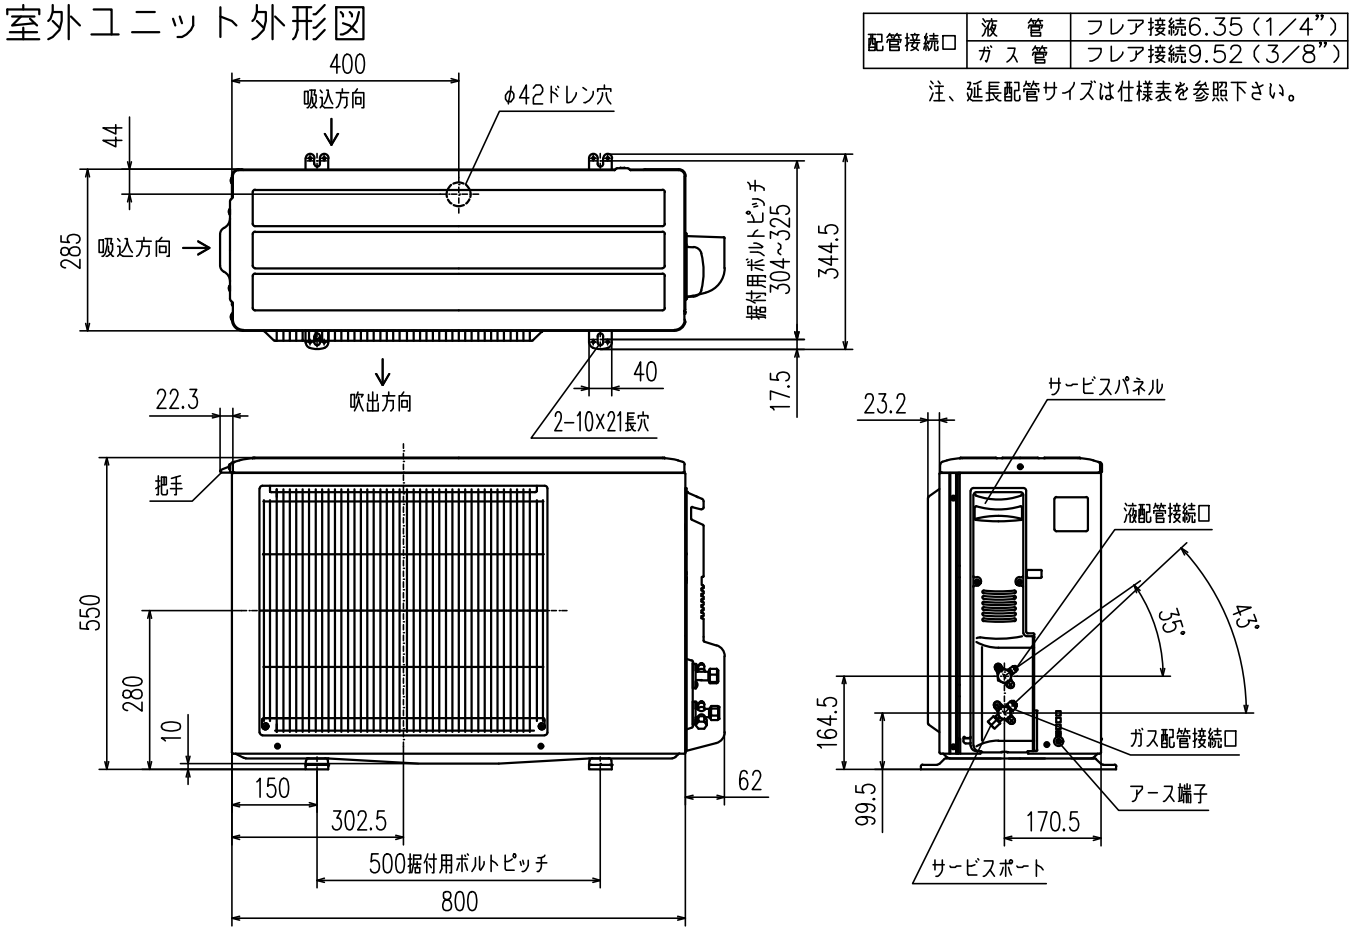

据付所要スペース（室内ユニット）

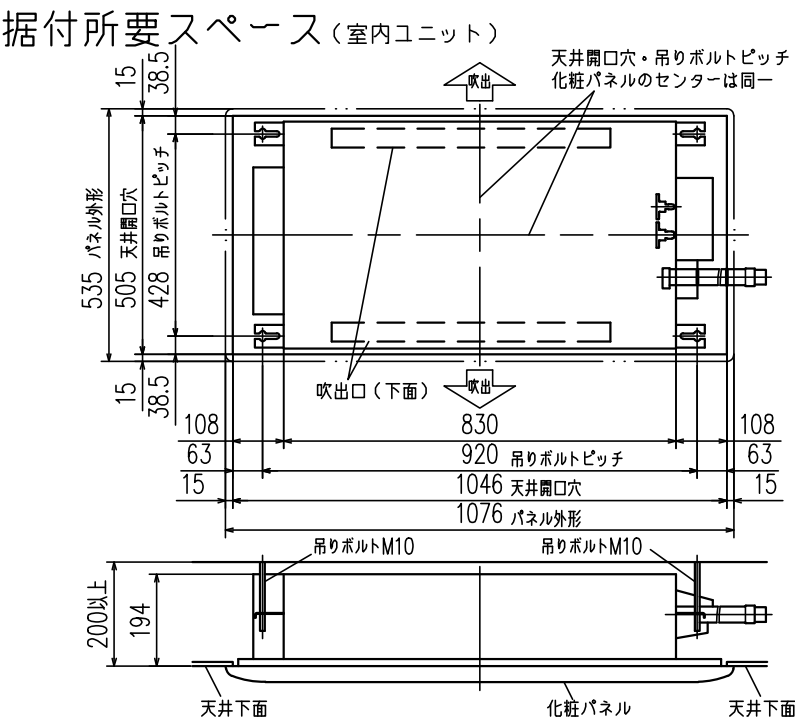


室外ユニットの周囲必要空間（基本）

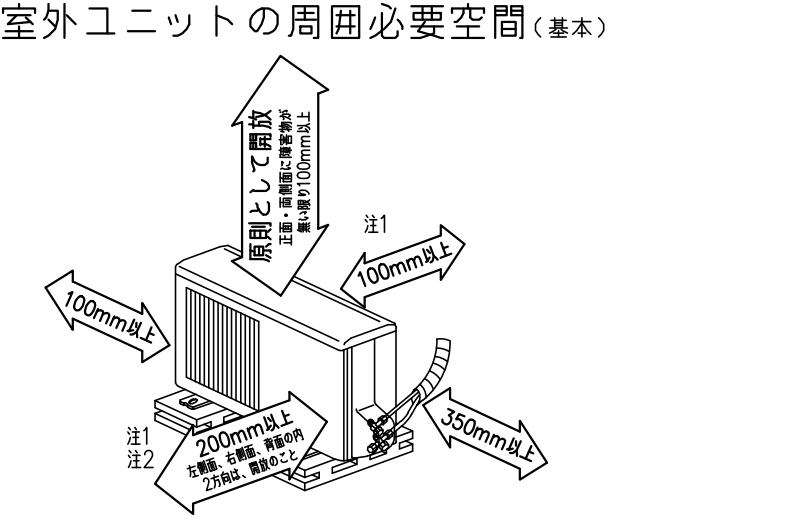

室外ユニットの据付上最小のスペース

- 注1）風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド（別売部品）を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注2）壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

機外配線要領

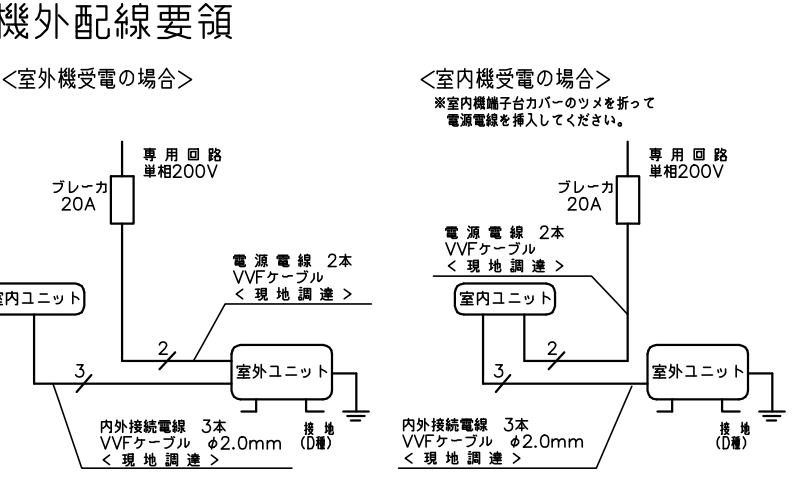

仕様表 50Hz・60Hz共通

仕 様 表		50Hz・60Hz共通	
セ ッ ト 形 名		SRTW50X2	
冷房	冷 房 能 力	kW	5.0（0.9~5.4）
	定 格 消 費 電 力	W	1,950（260~2,360）
	エ ネ ルギ- 消 費 効 率	-	2.56
	運 転 電 流	A	9.94
	力 率	%	98
暖房	暖 房 能 力	kW	6.3（0.9~8.6）
	定 格 消 費 電 力	W	1,910（210~3,055）
	エ ネ ルギ- 消 費 効 率	-	3.30
	低 温 能 力	kW	6.2
	低 温 消 費 電 力	W	2,700
	運 転 電 流	A	9.74（最大 20.0）
	力 率	%	98
通年エネルギー消費効率（APF）		-	4.6
始 動 電 流		A	9.94
形 名		SRTW50X2	
電 源		単相・200V	
外形寸法＜H×W×D＞		mm	194×973×480
外 装 色		-	-
補 助 電 熱 装 置		W	-
送 風 機（形式×個数）		-	ラインフローファン×2
機 外 静 圧		Pa（mmAq）	-
風 量		m ³ /h	（冷房）815（暖房）890
運 転 音（強・中・弱・静）		dB	（冷房）55・52・49・46 （暖房）58・55・51・47
送 風 機 用 電 動 機 出 力		W	30×2
製 品 質 量		kg	19+3.8（パネル）
ドレン接続口サイズ		mm	VP20 接続
形 名		SCTW50X2	
電 源		単相・200V	
外形寸法＜H×W×D＞		mm	550×800（+62）×285
外 装 色（マンセル）		-	アイボリー（3.0Y 7.8/1.1）
圧 形 式 × 個 数		-	全密閉×1
縮 呼 称 出 力	W	1,300	
機 始 動 方 式		-	直入
送 風 機（形式×個数）		-	プロペラファン×1
風 量		m ³ /h	（冷房）2,255（暖房）2,380
運 転 音		dB	（冷房）62（暖房）63
送 風 機 用 電 動 機 出 力		W	50
送 風 機 用 保 護 装 置		-	電流検知,回転速度検知
製 品 質 量		kg	35
冷 媒（種類,封入量）		kg	R410A, 1.45
延長配管	許 容 値	m	配管長 30・高低差 20
	液 管 外 径	mm	φ6.35（1/4"）
	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52（3/8"）
運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力（室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]） 定格暖房能力（室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]） <低温>（室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]） 延長配管5m（相当長）,高低差0m 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 によります。 本仕様書は予告なく変更することがあります。			
指定なき数字の単位は、mmとします。			
化粧パネルのカラーを右表に示します。			
設計圧力は4.15MPaです。			
式		SRTW50X2	
行 者		名 称	
佐藤		仕様書	
図 番		訂 符 業 別	
00118		RRB000Z177	
		A 1/1	