




室内ユニット外形図

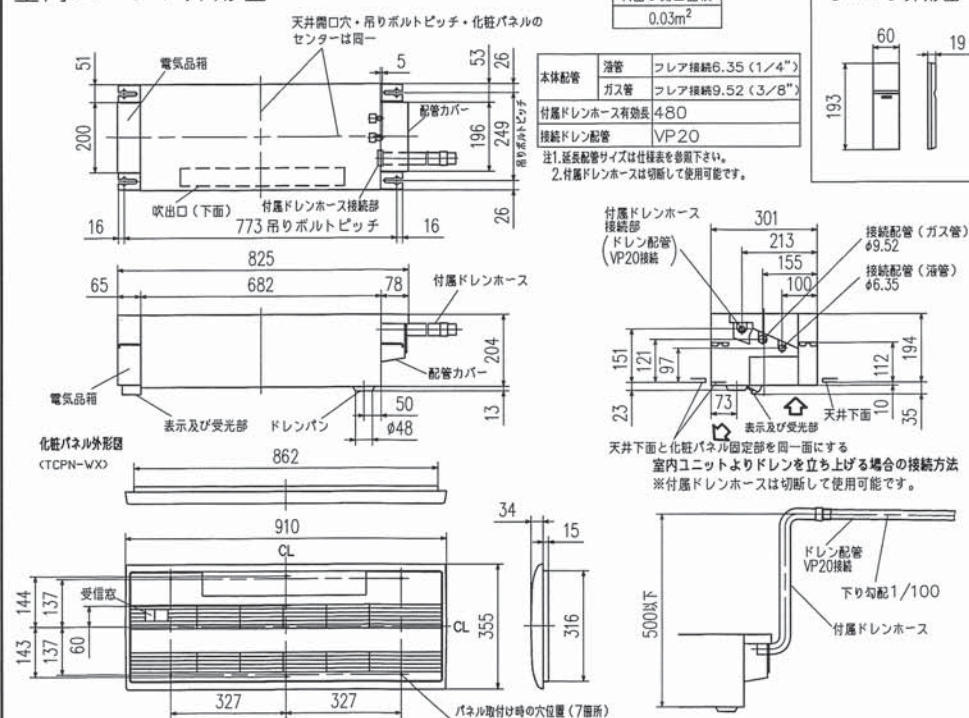


リモコン外形図



据付所要スペース(室内ユニット)

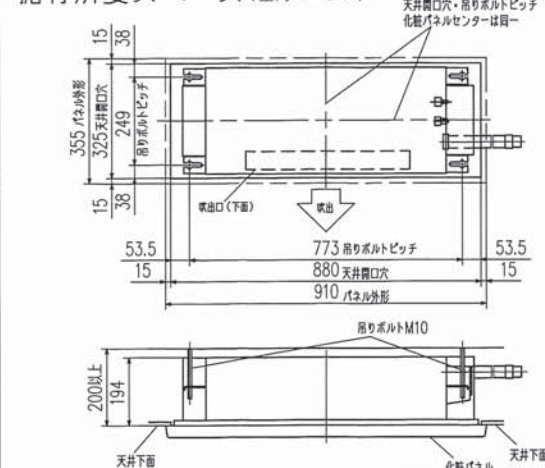


室外ユニットの周囲必要空間(基本)

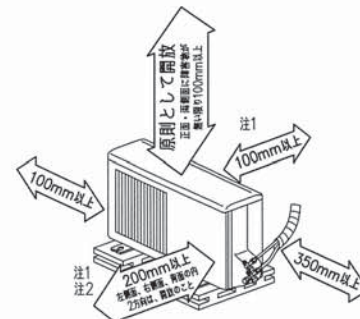


室外ユニットの据付上最小のスペース

- 注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

機外配線要領



室外ユニット外形図

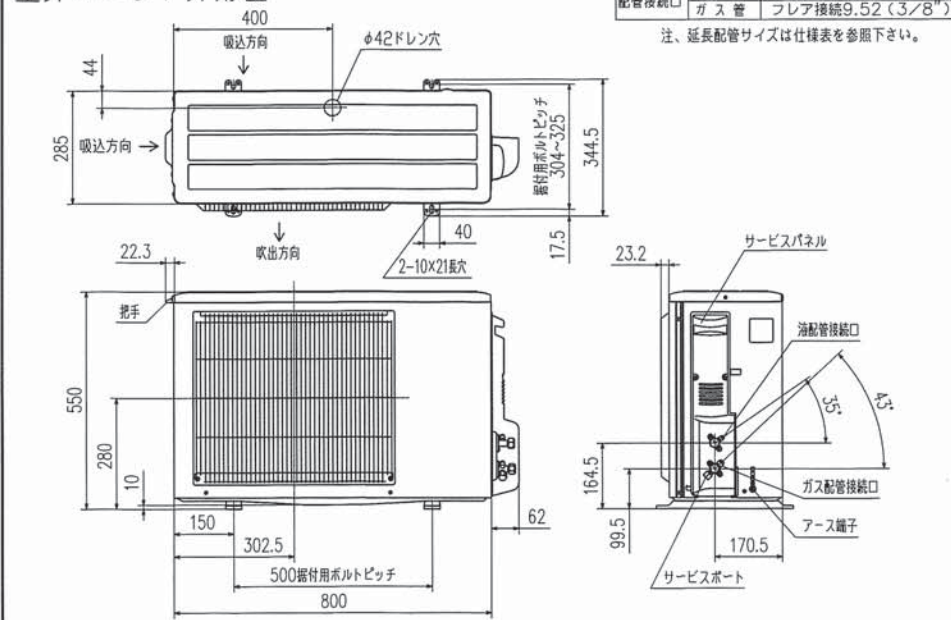

仕様表 50Hz・60Hz共通

セット形名		SRT25X2	
性能	冷房能力	kW	2.5 (0.9~3.2)
	定格消費電力	W	640 (150~1,140)
	エネルギー消費効率	—	3.91
	運転電流	A	3.49
	力率	%	91
	暖房能力	kW	2.8 (0.9~5.4)
性能	定格消費電力	W	685 (180~2,015)
	エネルギー消費効率	—	4.09
	低温能力	kW	3.9
	低温消費電力	W	1,780
	運転電流	A	3.76 (最大 15.0)
	力率	%	91
通年エネルギー消費効率(APF)		—	5.3
始動電流		A	3.76
形名		SRT25X2	
室内	電源	単相・200V	
	外形寸法<H×W×D>	mm	194×825×301
	外装色	—	
	補助電熱装置	W	—
	送風機(形式×個数)	—	
	機外静圧	Pa (mmAq)	—
二ツ	風量	m ³ /h	(冷房) 440 (暖房) 510
	運転音(強・中・弱・静)	dB	(冷房) 55・51・46・41 (暖房) 60・55・49・42
	送風機用電動機出力	W	30
	製品質量	kg	11+2.1 (パネル)
	ドレン接続ロサイズ	mm	VP20 接続
	形名	SCT25X2	
室外	電源	単相・200V	
	外形寸法<H×W×D>	mm	550×800 (+62) ×285
	外装色(マンセル)	—	
	圧形式×個数	—	
	圧形式×個数	—	
	圧形式×個数	—	
二ツ	風量	m ³ /h	(冷房) 2,010 (暖房) 1,850
	運転音	dB	(冷房) 59 (暖房) 59
	送風機用電動機出力	W	50
	送風機用保護装置	—	電流検知, 回転速度検知
	製品質量	kg	33
	冷媒(種類, 封入量)	kg	R410A, 1.05
共通事項	延長配管	液管外径	mm
	延長配管	液管外径	mm
	延長配管	液管外径	mm
	延長配管	液管外径	mm
	延長配管	液管外径	mm
	延長配管	液管外径	mm