



室内ユニット外形図

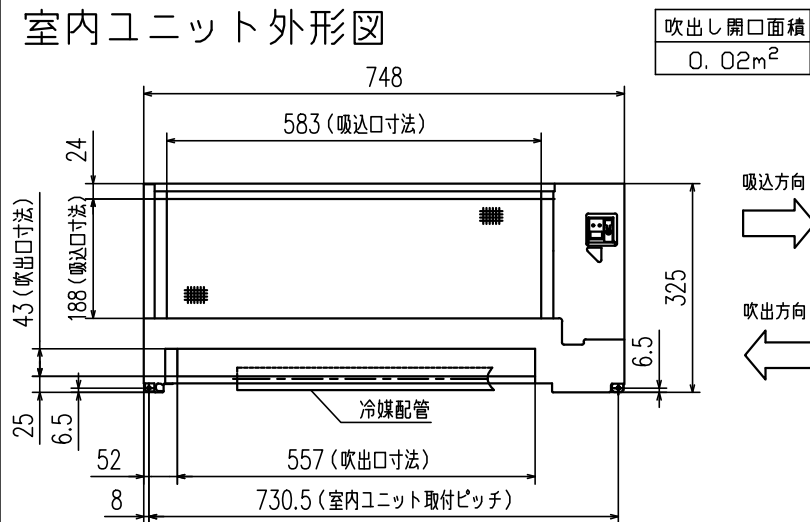


吹出し開口面積
0.02m²

リモコン外形図




壁埋込用前面グリル寸法図 (KUGN-MX, WX, SX)

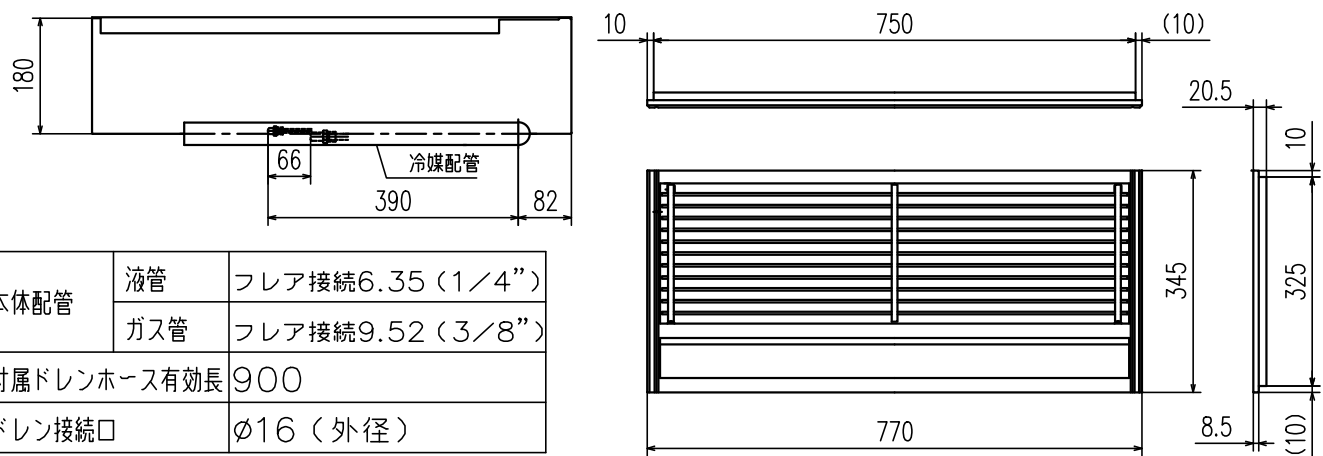

本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長		900
ドレン接続口		φ16 (外径)


- 注1.延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2.付属ドレンホースは切断して使用可能です。

室外ユニット外形図

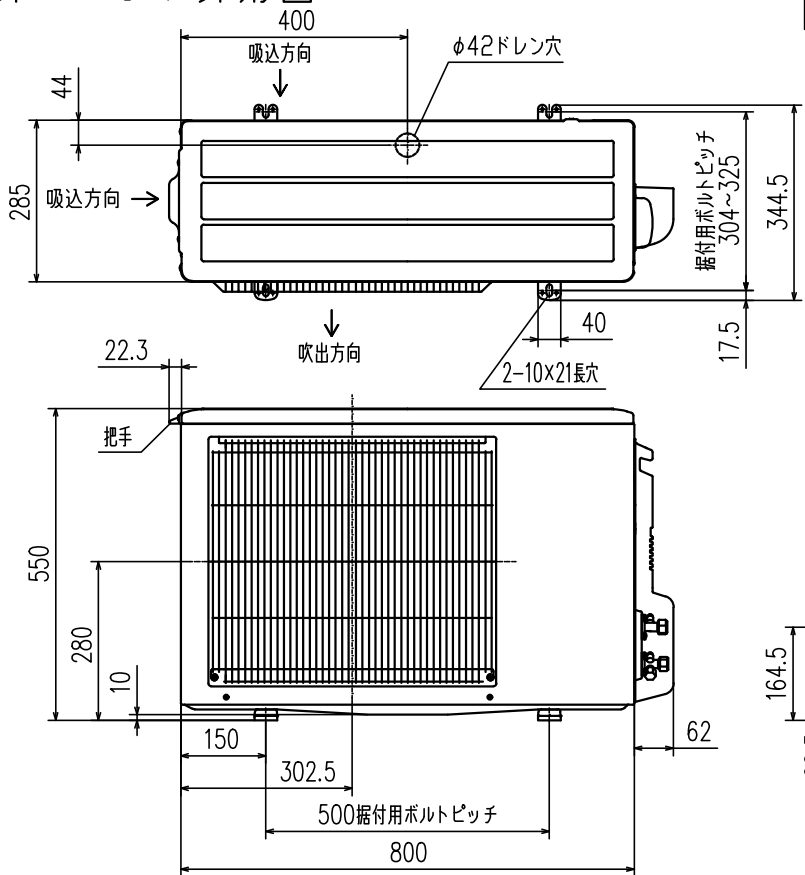


配管接続口	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")


注、延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

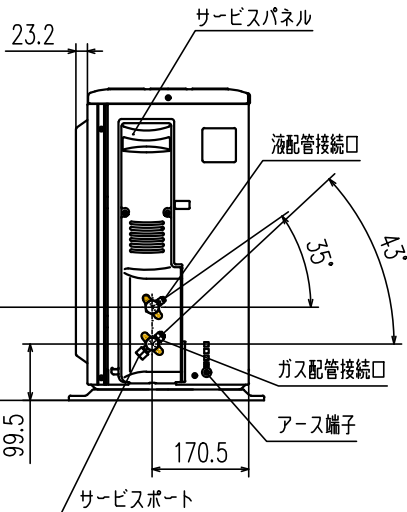

据付所要スペース (室内ユニット)

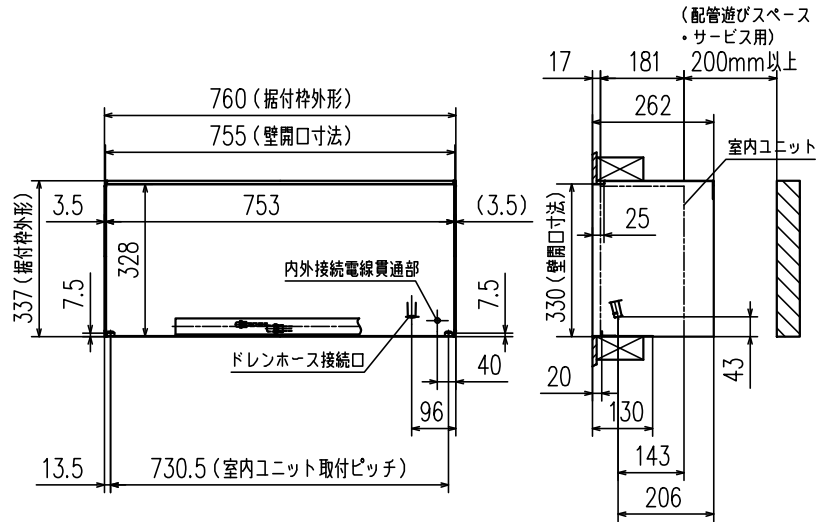

室外ユニットの周囲必要空間 (基本)

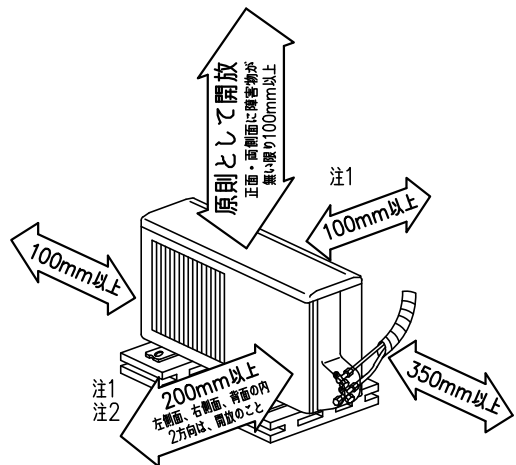


室外ユニットの据付上最小のスペース

- 注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、
冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。
吹出ガイド (別売部品) を付けると、
冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。


機外配線要領

<室外機受電の場合>

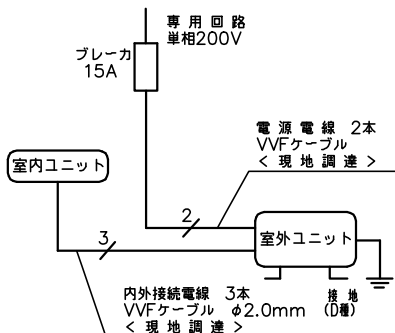

<室内機受電の場合>

※室内機端子台カバーのツメを折って電源電線を挿入してください。

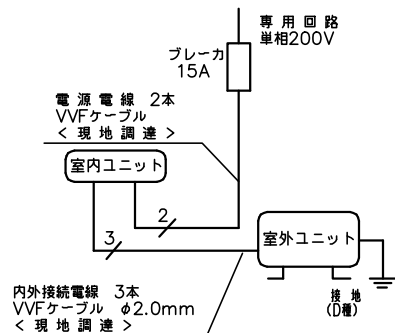

仕様表

50Hz・60Hz共通

セ ッ ト 形 名		SKU45X2	
性 能	冷 房 能 力	kW	4.5 (0.9~5.0)
	定 格 消 費 電 力	W	1,670 (250~2,050)
	エ ネ ルギ- 消 費 効 率	-	2.69
	運 転 電 流	A	8.88
	力 率	%	94
	暖 房 能 力	kW	5.3 (0.9~7.9)
	定 格 消 費 電 力	W	1,590 (240~2,930)
	エ ネ ルギ- 消 費 効 率	-	3.33
	低 温 能 力	kW	5.7
	低 温 消 費 電 力	W	2,590
室 内	運 転 電 流	A	8.03 (最大 15.0)
	力 率	%	99
	通 年 エ ネ ルギ- 消 費 効 率 (APF)	-	4.4
	始 動 電 流	A	8.88
	形 名	SKU45X2	
	電 源	単相・200V	
	外 形 寸 法 <H×W×D>	mm	325×748×181
	外 装 色	-	-
	補 助 電 熱 装 置	W	-
	送 風 機 (形 式 × 個 数)	-	ラインフローファン×1
ユ ニ ッ ト	機 外 静 圧	Pa(mmAq)	-
	風 量	m ³ /h	(冷房) 715 (暖房) 730
	運 転 音 (急・強・中・弱・静)	dB	(冷房) 59・55・52・49・45 (暖房) 61・56・53・50・47
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	30
	製 品 質 量	kg	11
	ド レ ン 接 続 口 サ イ ズ	mm	φ16 (外径)
	形 名	SCU45X2	
	電 源	単相・200V	
	外 形 寸 法 <H×W×D>	mm	550×800 (+62) ×285
	外 装 色 (マ ン セ ル)	-	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
共 通 事 項	圧 形 式 × 個 数	-	全密封×1
	縮 呼 称 出 力	W	1,200
	機 始 動 方 式	-	直入
	送 風 機 (形 式 × 個 数)	-	プロペラファン×1
	風 量	m ³ /h	(冷房) 2,010 (暖房) 2,230
	運 転 音	dB	(冷房) 59 (暖房) 64
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	50
	送 風 機 用 保 護 装 置	-	電流検知, 回転速度検知
	製 品 質 量	kg	35
	冷 媒 (種 類, 封 入 量)	kg	R410A, 1.05
延 長 配 管	許 容 値	m	配管長 30・高低差 20
	液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")

- 1.運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力 <標準> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低温> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 高低差0m
2.運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 によります。
3.本仕様書は予告なく変更することがあります。
4.指定なき数字の単位は、mmとします。
5.前面グリルのカラーを右表に示します。
6.設計圧力は4.15MPaです。

カラー	
M	白木
W	ホワイト
S	素地

形 式	SKU45X2		◎
発行者	名 称	仕様書	
佐藤	図 番	RRB000Z182	
190118	訂 符	A	葉 別 1/1