


室内ユニット外形図




吹出し開口面積
0.03m²


本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長		350
接続ドレン配管		VP 30

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
注2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。


リモコン外形図



据付所要スペース(室内ユニット)

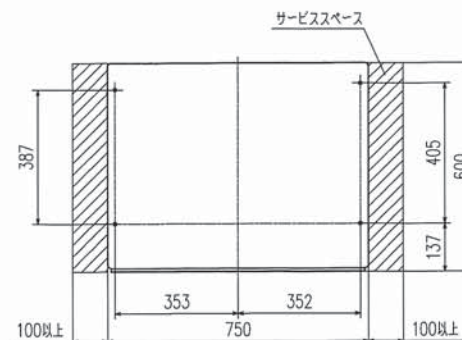

室外ユニットの周囲必要空間(基本)




室外ユニットの据付上最小のスペース


注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

機外配線要領


<室外機受電の場合>



<室内機受電の場合>



室外ユニット外形図

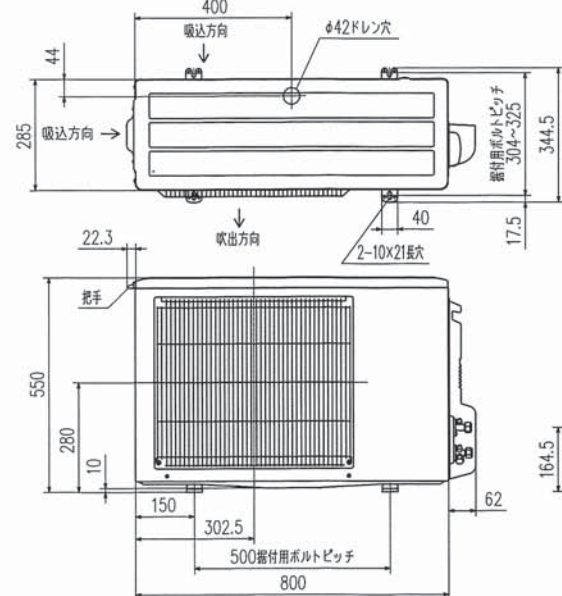

配管接続口	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")

注. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

仕 様 表		50Hz・60Hz共通	
セ ッ ト 形 名		SRF40X2-W,B	
性 能	冷 房 能 力	kW	4.0 (0.9~4.6)
	定 格 消 費 電 力	W	1,070 (240~1,620)
	エ ネ ルギ- 消 費 効 率	-	3.74
	運 転 電 流	A	5.82
	力 率	%	91
	暖 房 能 力	kW	5.6 (0.9~8.1)
	定 格 消 費 電 力	W	1,500 (230~2,725)
	エ ネ ルギ- 消 費 効 率	-	3.73
	低 温 能 力	kW	5.9
	低 温 消 費 電 力	W	2,410
室 内 ユ ニ ッ ト	運 転 電 流	A	8.06 (最大 15.0)
	力 率	%	93
	過 年 エ ネ ルギ- 消 費 効 率 (APF)	-	5.0
	始 動 電 流	A	8.06
	形 名	SRF40X2-W,B	
	電 源	単相・200V	
	室 外 形 寸 法 <H×W×D>	mm	600×750×215
	内 外 装 色	-	W ホワイト B ダークブラウン
	補 助 電 熱 装 置	W	-
	送 風 機 (形式×個数)	-	ラインフローファン×1
室 外 ユ ニ ッ ト	機 外 静 圧	Pa (mmAq)	-
	風 量	m ³ /h	(冷房) 840 (暖房) 840
	運 転 音 (強・中・弱・静)	dB	(冷房) 61・51・44・37 (暖房) 60・49・41・35
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	40
	製 品 質 量	kg	15
	ド レ ン 接 続 口 サイズ	mm	VP30 接続
	形 名	SCF40X2	
	電 源	単相・200V	
	室 外 形 寸 法 <H×W×D>	mm	550×800 (+62)×285
	外 装 色 (マンセル)	-	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
共 通 事 項	圧 形 式 × 個 数	-	全密閉×1
	縮 呼 称 出 力	W	1,100
	機 始 動 方 式	-	直入
	送 風 機 (形式×個数)	-	プロペラファン×1
	風 量	m ³ /h	(冷房) 2,255 (暖房) 2,230
	運 転 音	dB	(冷房) 61 (暖房) 62
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W	50
	送 風 機 用 保 護 装 置	-	電流検知, 回転速度検知
	製 品 質 量	kg	34
	冷 媒 (種類, 封入量)	kg	R410A, 1.20
延 長 配 管	許 容 値	m	配管長 30・高低差 20
	液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
1. 運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]) 定格暖房能力 (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]) <低温> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]) 延長配管5m (相当長), 高低差0m 2. 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 に依ります。 3. 本仕様書は予告なく変更することがあります。 4. 指定なき数字の単位は, mmとします。 5. 設計圧力は4.15MPaです。			
形 式		SRF40X2-W, SRF40X2-B	
発行者		名 称 仕様書	
190118		図 番 RR0000Z184	
		訂 符 業 別 1/1	