



室外ユニット外形図

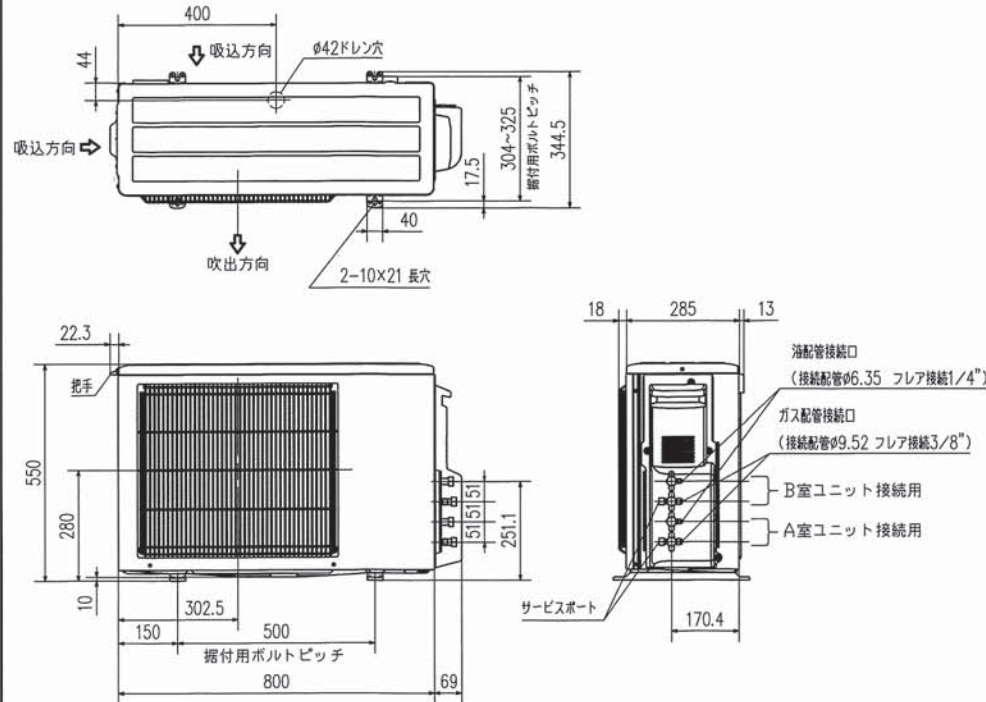


室外ユニットの周囲必要空間

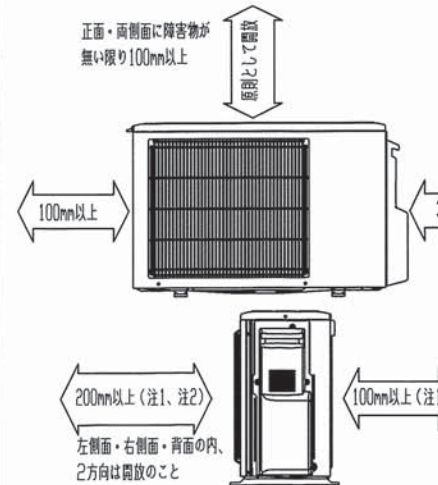


室外ユニットの据付上最小のスペース

- 注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

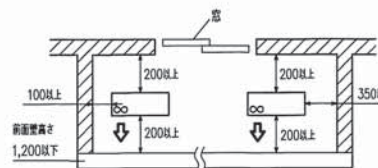

- 4方向を壁に囲まれた狭いベランダに設置する場合、少なくとも上図のようにスペースをあけてください。ただしこの場合には、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
- 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合には吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注. 複数並列の設置はできません。

機外配線要領

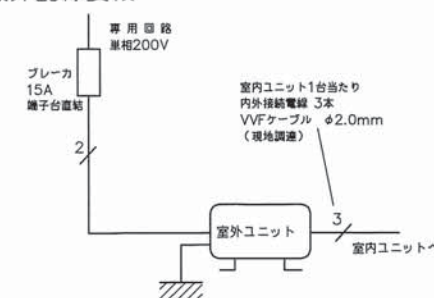

仕 様 表		50Hz・60Hz共通	
形 名		SCM46X2	
システム構成	室内ユニット接続台数	台	1~2
	室内ユニット最大接続容量	—	形名合計47まで
	室内ユニット同時運転容量	—	形名合計47まで
	配管総実長	m	30 (20mまでチャージレス)
	各室内・外ユニット間配管実長	m	20
	室内・外ユニット間高低差	m	15※
	室内ユニット間高低差	m	15
	冷房能力	kW	4.6 (1.7~5.6)
	定格消費電力	W	1,140 (260~1,970)
	運転電流	A	6.1
性能	力率	%	93
	暖房能力	kW	5.4 (2.3~7.0)
	定格消費電力	W	1,180 (430~1,600)
	低温能力	kW	5.1
	低温消費電力	W	1,830
	運転電流	A	6.3 (最大15.0)
	力率	%	93
	始動電流	A	6.3
	通年エネルギー消費効率 (APF)	—	5.4
	電 源	単相・200V	
製品	外形寸法<H×W×D>	mm	550×800(+69)×285
	外装色 (マンセル)	—	アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
	圧形式×個数	—	全密閉×1
	縮呼称出力	W	1,200
	機始動方式	—	直入
	送風機 (形式×個数)	—	プロペラファン×1
	風 量	m ³ /h	(冷房) 2,045 (暖房) 2,090
	運 転 音 <2台運転時>	dB	(冷房) 61 (暖房) 63
	送風機用電動機出力	W	50
	送風機用保護装置	—	電圧電流検知・回転速度検知
仕様	クラックケースヒータ	W	—
	製 品 質 量	kg	37
	冷媒 (種類, 封入量)	kg	R410A, 1.5
	1. 運転特性は、JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]) 定格暖房能力 (暖房) (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]) <低温> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]) 延長配管5m (相当長), 高低差0m		
	2. 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612:2013 によります。		
3. 能力、消費電力、運転電流、力率、APFの値は、SKM×SX2シリーズ組合せ時の値です。			
4. 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので 詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。			
5. 本仕様書は予告なく変更することがあります。			
6. 指定なき数字の単位は、mmとします。 ※ 室外ユニットより下方の室内ユニットは10m			
形式 SCM46X2			
発行者		名 称	
佐藤		仕様書	
図 番		訂 符	
190118		RRC000Z048	
		業 別	
		1/1	