



室外ユニット外形図

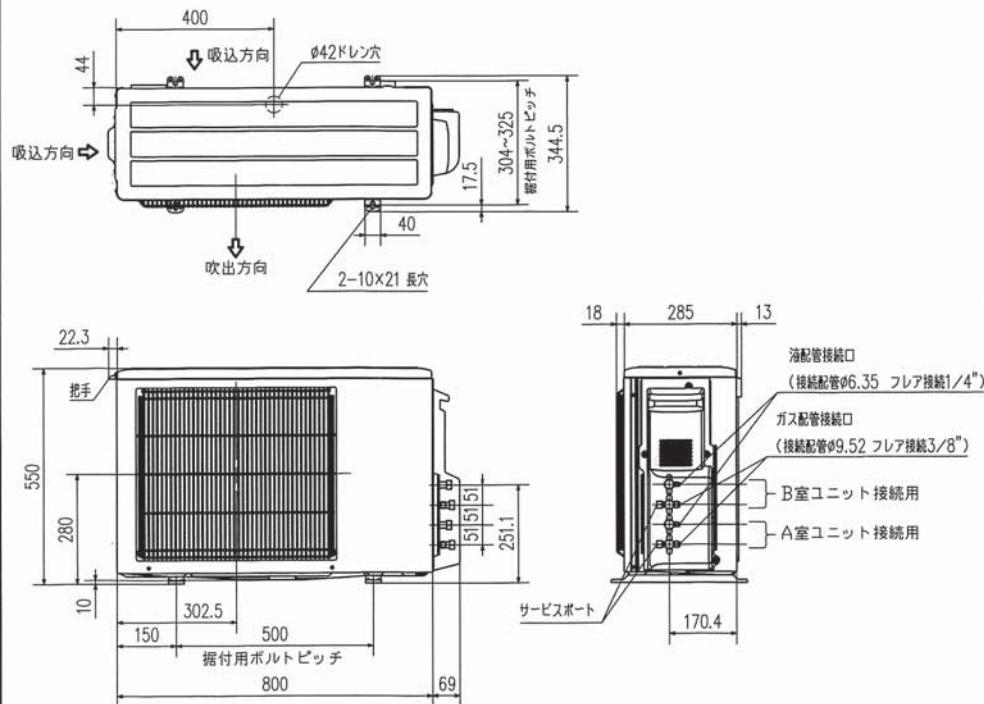


室外ユニットの周囲必要空間

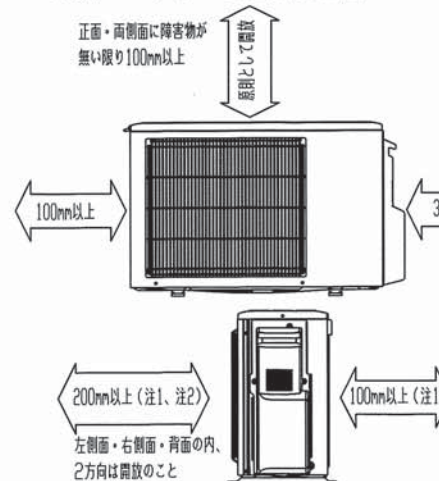


室外ユニットの据付上最小のスペース

- 注1) 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合は、冷暖房能力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注2) 壁に向けて吹き出すと壁が汚れる場合があります。

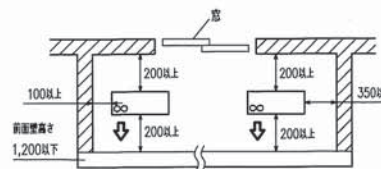

- 4方向を壁に囲まれた狭いベランダに設置する場合、少なくとも上図のようにスペースをあけてください。ただしこの場合には、冷暖房能力および消費電力が10%程度悪化する場合があります。
- 風通しが悪くショートサイクルが起きやすい場合には吹出ガイド(別売部品)を付けると、冷暖房能力及び消費電力の改善が図れます。
- 注. 複数並列の設置はできません。

機外配線要領

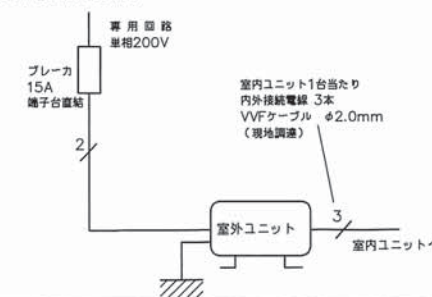

仕様表 50Hz・60Hz共通

形名	SCM52X2
室内ユニット接続台数	台 1~2
室内ユニット最大接続容量	— 形名合計53まで
室内ユニット同時運転容量	— 形名合計53まで
配管総実長	m 30 (20mまでチャージレス)
各室内・外ユニット間総実長	m 20
室内・外ユニット間高低差	m 15※
室内ユニット間高低差	m 15
冷房能力	kW 5.2 (1.8~6.2)
定格消費電力	W 1,410 (260~1,960)
運転電流	A 7.6
力率	% 93
暖房能力	kW 6.2 (2.3~7.1)
定格消費電力	W 1,370 (410~1,580)
低温能力	kW 5.2
低温消費電力	W 1,810
運転電流	A 7.4 (最大15.0)
力率	% 93
始動電流	A 7.6
過年エネルギー消費効率 (APF)	— 5.4
電源	単相・200V
外形寸法 (H×W×D)	mm 550×800 (+69)×285
外装色 (マンセル)	— アイボリー (3.0Y 7.8/1.1)
圧形式×個数	— 全密閉×1
総呼称出力	W 1,400
機始動方式	— 直入
送風機 (形式×個数)	— プロペラファン×1
風量	m ³ /h (冷房) 2,045 (暖房) 2,135
運転音 <2台運転時>	dB (冷房) 62 (暖房) 64
送風機用電動機出力	W 50
送風機用保護装置	— 電圧電流検知・回転速度検知
クランクケースヒータ	W —
製品質量	kg 37
冷媒 (種類, 封入量)	kg R410A, 1.5

1. 運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力 (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低温> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 高低差0m
2. 運転音測定条件: 無音室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 によります。
3. 能力、消費電力、運転電流、力率、APFの値は、SKM×SX2シリーズ組合せ時の値です。
4. 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
5. 本仕様書は予告なく変更することがあります。
6. 指定なき数字の単位は、mmとします。
- ※ 室外ユニットより下方の室内ユニットは10m

形式	SCM52X2
発行者	佐藤
名称	仕様書
図番	190118 RRC000Z049
訂符	1/1
業別	1