



室内ユニット外形図

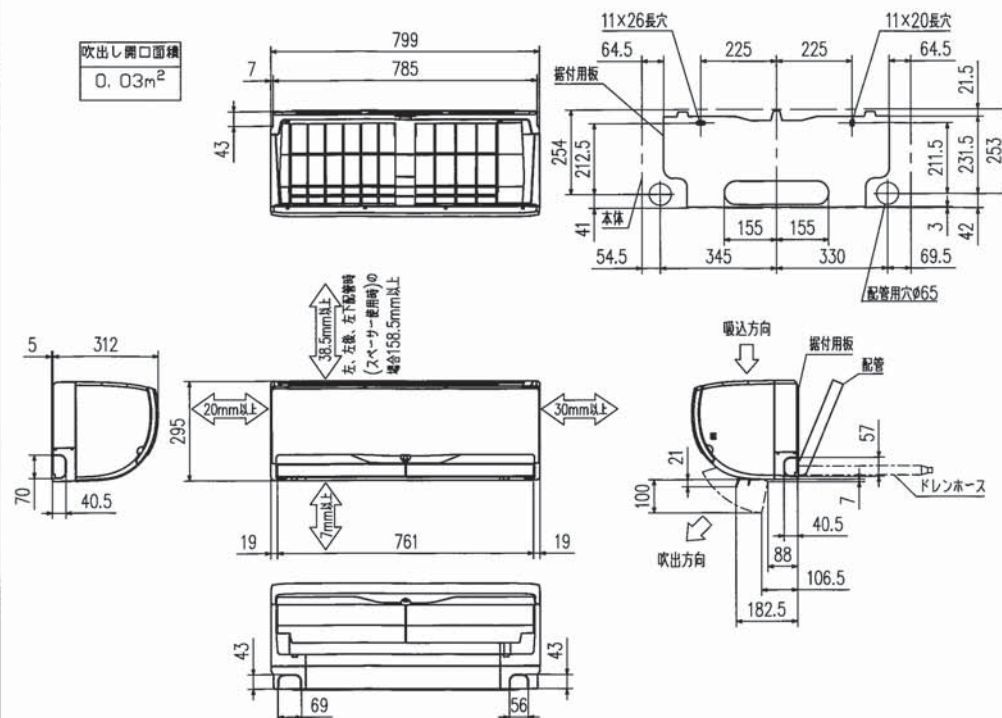

吹出し開口面積
0.03m²


38.5mm以上
左、左後、左下配管時
(スパーサー使用時)
最少158.5mm以上




本体配管	断熱材 外径φ35
液管	フレア接続6.35 (1/4") 有効長390
ガス管	フレア接続9.52 (3/8") 有効長340
ドレンホース	断熱材外径φ29
	接続部外径φ16
	有効長400

注.延長配管サイズは仕様表を参照下さい。

リモコン外形図



据付所要スペース(室内ユニット)

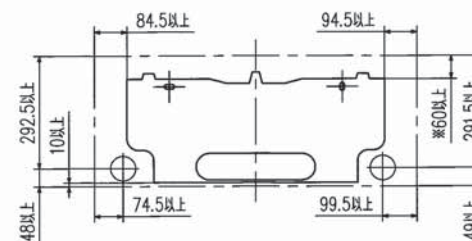


※寸法は左、左後、左下配管時(スパーサー使用時)
の場合180以上

※接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM46X2	RRC000Z048
SCM52X2	RRC000Z049
SCM56X2	RRC000Z050
SCM60X2	RRC000Z051
SCM68X2	RRC000Z052
SCM71X2	RRC000Z053
SCM80X2	RRC000Z054

機外配線要領

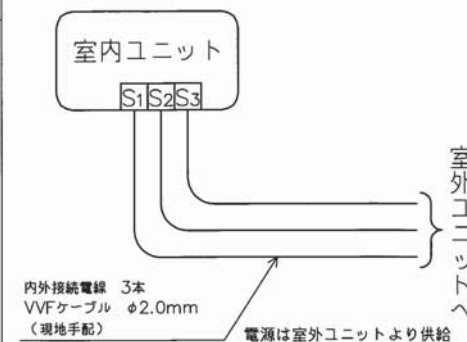

仕様表 50Hz・60Hz共通

形 名	SKM22SX2-W
冷房能力 kW	2.2
定格消費電力 W	30
運転電流 A	0.15
能力率 %	100
暖房能力 kW	マルチ室外仕様表による
定格消費電力 W	30
低温能力 kW	—
低温消費電力 W	—
運転電流 A	0.15
能力率 %	100
始動電流 A	0.15
電 源	単相・200V
外形寸法<H×W×D> mm	295×799×312
外 装 色	クリーンホワイト
補助電熱装置 W	—
送風機(形式×個数)	ラインフローファンX1
機 外 静 圧 Pa(mmAq)	—
風 量 m ³ /h	(冷房) 790 (暖房) 840
運転音(強・中・弱・静) dB	(冷房) 58・49・46・43 (暖房) 58・50・45・40
送風機用電動機出力 W	46
送風機用保護装置	— 電流検知,回転速度検知
製 品 質 量 kg	16
液管外径 mm	φ6.35 (1/4")
ガス管外径 mm	φ9.52 (3/8")
ドレン接続口サイズ mm	φ16 (外径)

- 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側:27.0℃[DB],19.0℃[WB],外気温度:35.0℃[DB],24.0℃[WB])
定格暖房能力(室内側:20.0℃[DB],外気温度:7.0℃[DB],6.0℃[WB])
<低温>(室内側:20.0℃[DB],外気温度:2.0℃[DB],1.0℃[WB])
延長配管5m(相当量),高低差0m
- 運転音測定条件:無響室, Aスケール, JIS C 9612:2013 に基づきます。
- 上記の数値は1台運転した場合の数値です。
- インバーターマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。

形 式	SKM22SX2-W
発行者	名 称
佐藤	仕様書
190118	図 番
RRB000Z203	訂 符
	業 別
	1/1