




室内ユニット外形図




吹出し開口面積
0.03m ² ×2

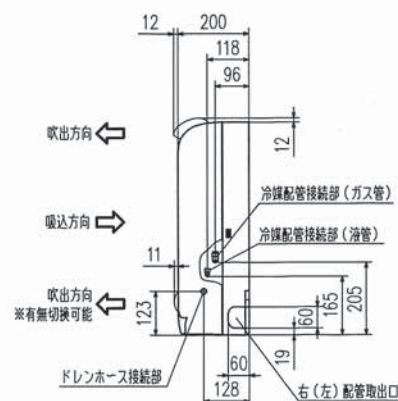


本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長	330 (右後出しの場合)	
接続ドレン配管	VP30	

注1.延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2.付属ドレンホースは切断して使用可能です。

リモコン外形図




据付所要スペース(室内ユニット)

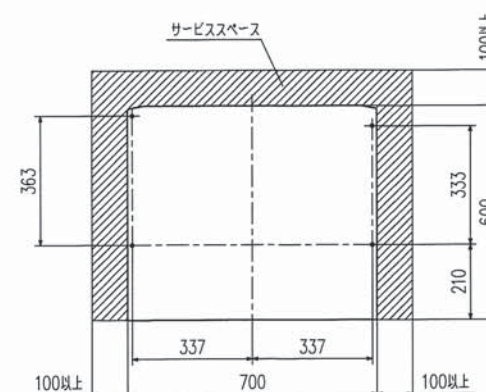

*接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM52X2	RRC000Z049
SCM56X2	RRC000Z050
SCM60X2	RRC000Z051
SCM68X2	RRC000Z052
SCM71X2	RRC000Z053
SCM80X2	RRC000Z054

機外配線要領

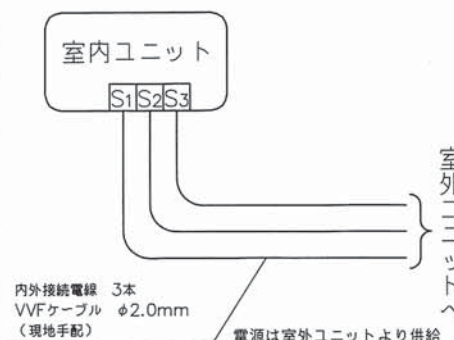

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

形 名		SFM28X2-W,B	
性 能	冷 房 能 力	kW	2.8
	定 格 消 費 電 力	W	40
	運 転 電 流	A	0.2
	力 率	%	100
暖 房	暖 房 能 力	kW	マルチ室外仕様表による
	定 格 消 費 電 力	W	40
	低 温 能 力	kW	—
	低 温 消 費 電 力	W	—
	運 転 電 流	A	0.2
始 動	力 率	%	100
	電 流	A	—
電 源		単相・200V	
外形寸法<H×W×D>		mm	600×700×200
外 装 色	—	W	ホワイト
		B	ダークブラウン
補 助 電 熱 装 置		W	—
送 風 機 (形式×個数)		—	ラインフローファン×2
機 外 静 圧		Pa(mmAq)	—
風 量	—	m ³ /h	(冷房) 760 (暖房) 790
			(冷房) 56・45・39・36 (暖房) 57・45・39・34
運 転 音 (強・中・弱・静)		dB	
送 風 機 用 電 動 機 出 力		W	30×2
送 風 機 用 保 護 装 置		—	電流検知,回転速度検知
製 品 質 量		kg	14
延 長 配 管	液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm	φ16 (外径) /VP30挿入

1.運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力(室内側:27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度:35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力(室内側:20.0℃ [DB], 外気温度:7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
<低溫>(室内側:20.0℃ [DB], 外気温度:2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])
延長配管5m(相当長),高低差0m
2.運転音測定条件:無響室, Aスケール, JIS C 9612:2013 にあります。
3.上記の能力値は1台運転した場合の数値です。
4.インバーターマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
5.本仕様書は予告なく変更することがあります。
6.指定なき数字の単位は、mmとします。

形 式	SFM28X2-W, SFM28X2-B	図 番	190118
発行者	名 称	仕 様 書	訂 符
佐藤	図 番	RRB000Z200	業 別
190118			1/1