




室内ユニット外形図




吹出し開口面積
0.03m²×2

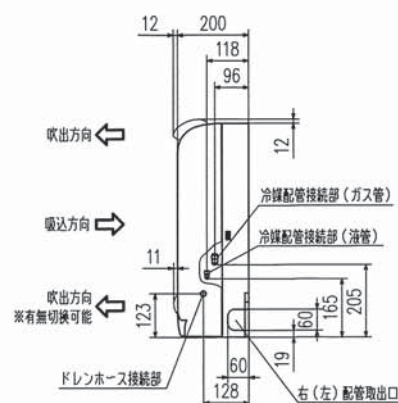


本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長	330 (右後出しの場合)	
接続ドレン配管	VP30	

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。

リモコン外形図




据付所要スペース(室内ユニット)

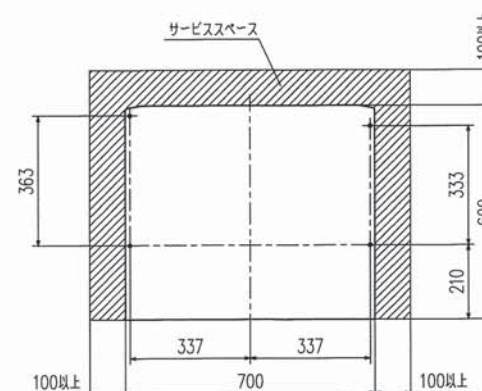

* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM60X2	RRC000Z051
SCM68X2	RRC000Z052
SCM71X2	RRC000Z053
SCM80X2	RRC000Z054

機外配線要領

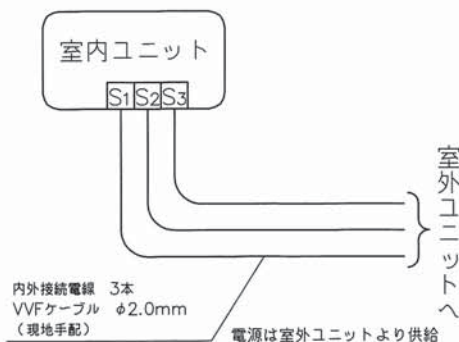

仕 様 表 50Hz・60Hz共通

形 名		SFM40X2-W,B
性 能	冷 房 能 力	kW 4.0
	定 格 消 費 電 力	W 40
	運 転 電 流	A 0.2
	力 率	% 100
	暖 房 能 力	kW マルチ室外仕様表による
	定 格 消 費 電 力	W 40
性 能	低 温 能 力	kW -
	低 温 消 費 電 力	W -
	運 転 電 流	A 0.2
	力 率	% 100
	始 動 電 流	A -
	電 源	単相・200V
製 品	外 形 寸 法<H×W×D>	mm 600×700×200
	外 装 色	W ホワイト B ダークブラウン
	補 助 電 熱 装 置	W -
	送 風 機 (形式×個数)	- ラインフローファン×2
	機 外 静 圧	Pa(mmHg) -
	風 量	m ³ /h (冷房) 830 (暖房) 830
運 転	運 転 音 (強・中・弱・静)	dB (冷房) 58・47・42・37 (暖房) 58・48・41・36
	送 風 機 用 電 動 機 出 力	W 30×2
	送 風 機 用 保 護 装 置	- 電流検知, 回転速度検知
	製 品 質 量	kg 14
	延 長 配 管 液 管 外 径	mm φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm φ9.52 (3/8")
配 管	ドレン接続口サイズ	mm φ16 (外径) / VP30挿入

- 運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。
定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
定格暖房能力 (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
延長配管5m (相当長), 高低差0m
運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 に依ります。
- 上記の数値は1台運転した場合の数値です。
- インバーターマルチ室外ユニット接続時は
室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので
詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。
- 本仕様書は予告なく変更することがあります。
- 指定なき数字の単位は、mmとします。

形 式	SFM40X2-W, SFM40X2-B	図 号	RRB000Z201
発行者	名 称	仕 様 書	訂 符
佐藤	図 番	190118	1/1