



室内ユニット外形図

吹出し開口面積
0.02m²

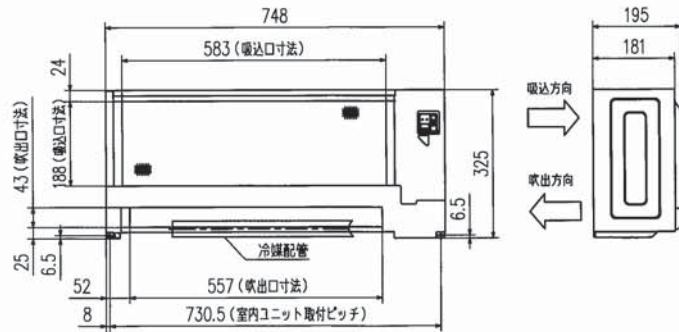


壁埋込用前面グリル寸法図 (KUGN-MX, WX, SX)

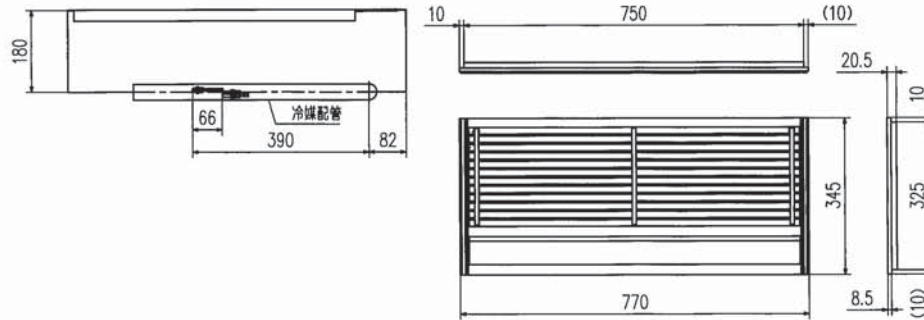


リモコン外形図

本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長		900
ドレン接続口		φ16 (外径)

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
注2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。




据付所要スペース (室内ユニット)

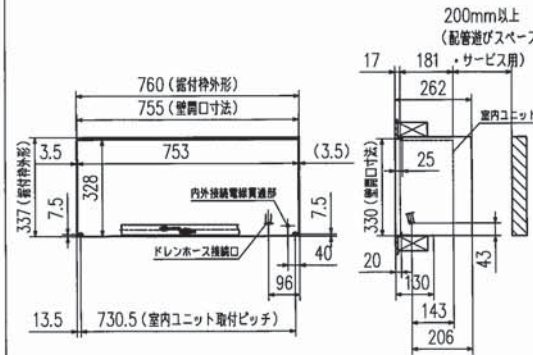

* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM46X2	RRC000Z048
SCM52X2	RRC000Z049
SCM56X2	RRC000Z050
SCM60X2	RRC000Z051
SCM68X2	RRC000Z052
SCM71X2	RRC000Z053
SCM80X2	RRC000Z054

機外配線要領

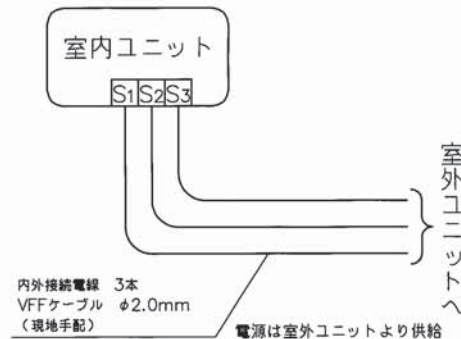

仕 様 表		50Hz・60Hz共通	
形 名		SKU25X2	
性 能	冷 房 能 力	kW	2.5
	定 格 消 費 電 力	W	20
	運 転 電 流	A	0.10
	力 率	%	100
性 能	暖 房 能 力	kW	マルチ室外仕様表による
	定 格 消 費 電 力	W	30
	低 温 能 力	kW	—
	低 温 消 費 電 力	W	—
性 能	運 転 電 流	A	0.15
	力 率	%	100
始 動 電 流		A	—
電 源		単相・200V	
外形寸法<H×W×D>		mm	325×748×181
外 装 色		—	—
製 品	補 助 電 熱 装 置	W	—
	送 風 機 (形式×個数)	—	ラインフローファン×1
製 品	機 外 静 圧	Pa(mmAq)	—
	風 量	m ³ /h	(冷房) 510 (暖房) 650
製 品	運 転 音	dB	(冷房) 53・48・46・44・41 (暖房) 58・55・51・48・43
	(急・強・中・弱・静)		
製 品	送 風 機 用 電 動 機 出力	W	30
	送 風 機 用 保 護 装 置	—	電流検知, 回転速度検知
製 品	製 品 質 量	kg	11
	液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm	φ16 (外径)
1. 運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力<室内機: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]> 定格暖房能力<室外機> (室内機: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]) <室温: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]> 延長配管5m (相当長さ), 最低差0m 2. 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 に依ります。 3. 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。 4. インバーターマルチ室外ユニット接続時は 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので 詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。 5. 本仕様書は予告なく変更することがあります。 6. 指定なき数字の単位は、mmとします。 7. 前面グリルのカラーを右表に示します。			
形 式		SKU25X2	
発行者	名 称	仕様書	
佐藤	図 番	RRB000Z196	
190118	訂 符	業 別	1/1