

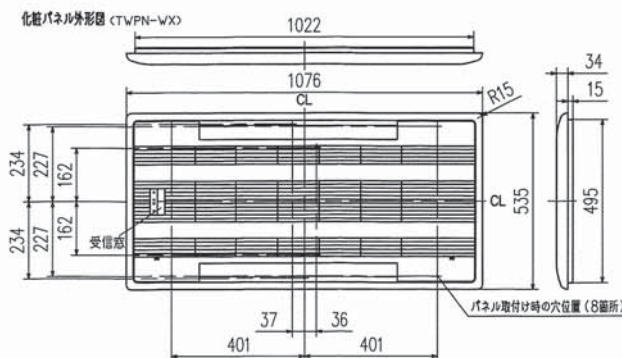
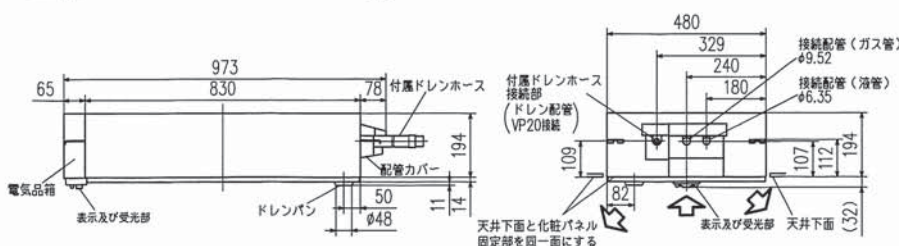


室内ユニット外形図

吹出し開口面積
0.03m²×2

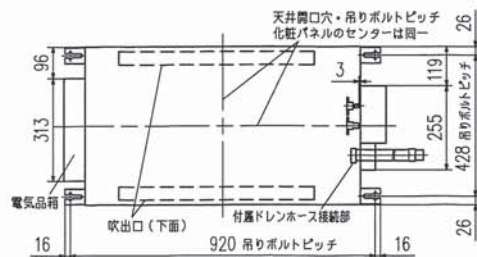


室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長	480	
接続ドレン配管	VP20	

注1.延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2.付属ドレンホースは切断して使用可能です。

リモコン外形図




据付所要スペース(室内ユニット)

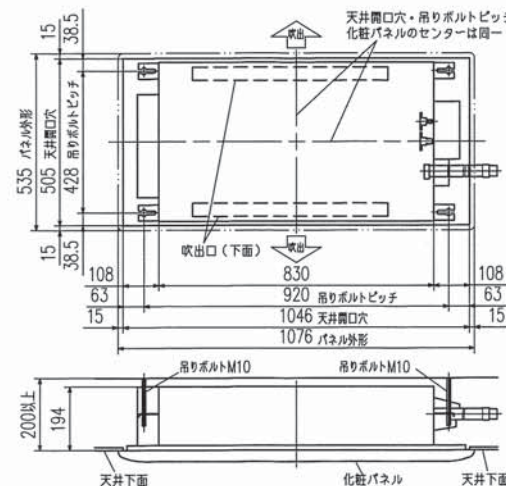

※接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM60X2	RRC000Z051
SCM68X2	RRC000Z052
SCM71X2	RRC000Z053
SCM80X2	RRC000Z054

機外配線要領

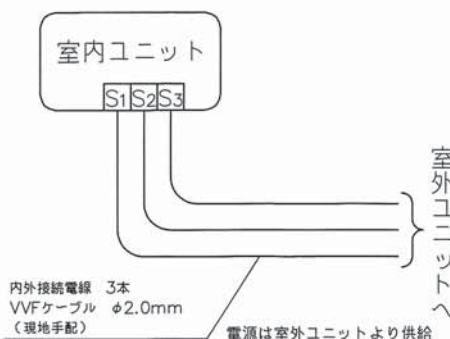

仕 様 表		50Hz・60Hz共通
形 名		SRTW40X2
性 能	冷 房 能 力 kW	4.0
	定 格 消 費 電 力 W	40
	運 転 電 流 A	0.20
	力 率 %	100
暖 房 能 力	暖 房 能 力 kW	マルチ室外仕様表による
	定 格 消 費 電 力 W	30
	低 温 能 力 kW	—
	低 温 消 費 電 力 W	—
暖 房 能 力	運 転 電 流 A	0.15
	力 率 %	100
始 動 電 流 A		—
電 源		単相・200V
外形寸法<H×W×D> mm		194×973×480
外 装 色		—
補 助 電 熱 装 置 W		—
送 風 機 (形式×個数)		ラインフローファン×2
機 外 静 圧 Pa(mmAq)		—
風 量 m ³ /h (冷房) 755 (暖房) 790		
運 転 音 (強・中・弱・静) dB		(冷房) 54・52・49・46 (暖房) 55・51・49・47
送 風 機 用 電 動 機 出 力 W		30×2
送 風 機 用 保 護 装 置		— 電流検知, 回転速度検知
製 品 質 量 kg		19+3.8 (パネル)
延 液 管 外 径 mm		φ6.35 (1/4")
ガ ス 管 外 径 mm		φ9.52 (3/8")
管 道 接 続 口 大 小 mm		VP20接続
1.運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力(室内側:27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度:35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]) 定格暖房能力(室内側:20.0℃ [DB], 外気温度:7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]) <低圧> (室内側:20.0℃ [DB], 外気温度:2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]) 延長配管5m (相当長), 高低差0m		
2.運転音測定条件:無響室, Aスケール, JIS C 9612:2013 によります。 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。		
4.インバータマルチ室外ユニット接続時は 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので 詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。		
5.本仕様書は予告なく変更することがあります。		
6.指定なき数字の単位は、mmとします。		
7.化粧パネルのカラーを右表に示します。		
カラー W ホワイト		
形 式		SRTW40X2
発行者		佐藤
名 称		仕様書
図 番		RRB000Z193
190118		
訂 符		1/1