

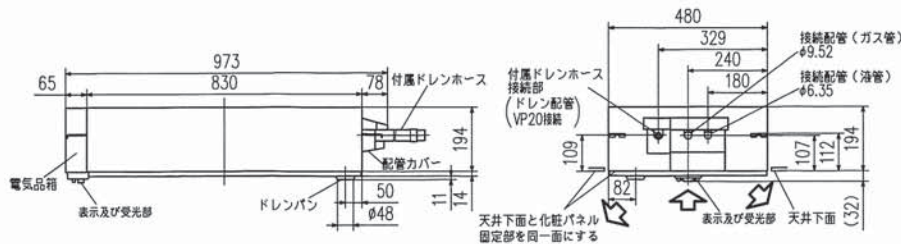


室内ユニット外形図


吹出し開口面積
0.03m²x2

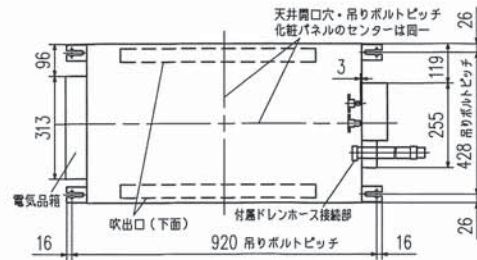


化粧パネル外形図 (TWPN-WX)

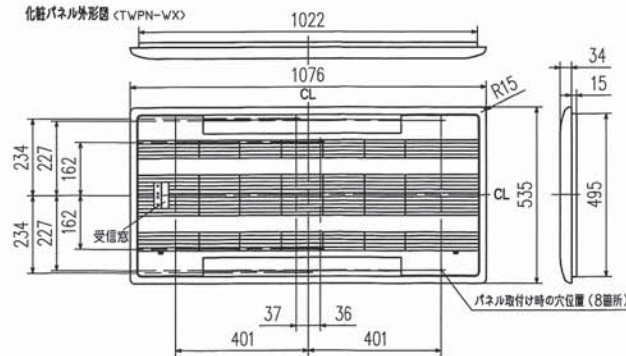

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




リモコン外形図



本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長		480
接続ドレン配管		VP20

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。
2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。


据付所要スペース(室内ユニット)

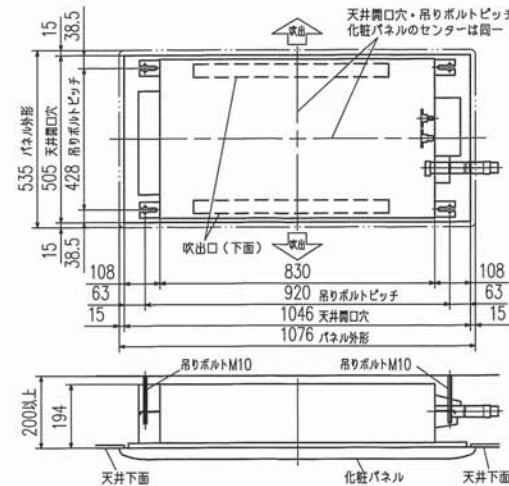

※接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形 名	仕様書図番
SCM68X2	RRC000Z052
SCM71X2	RRC000Z053
SCM80X2	RRC000Z054

機外配線要領

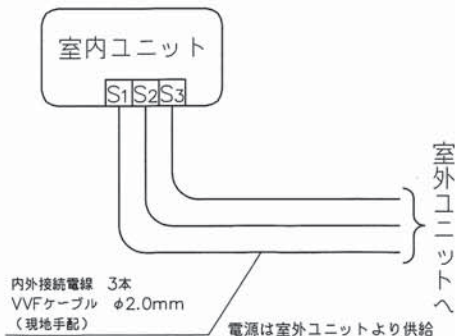

仕 様 表		50Hz・60Hz共通	
形 名		SRTW50X2	
性 能	冷 房 能 力	kW	5.0
	定 格 消 費 電 力	W	40
	運 転 電 流	A	0.20
	力 率	%	100
性 能	暖 房 能 力	kW	マルチ室外仕様表による
	定 格 消 費 電 力	W	30
	低 温 能 力	kW	—
	低 温 消 費 電 力	W	—
性 能	運 転 電 流	A	0.15
	力 率	%	100
始 動 電 流		A	—
電 源		単相・200V	
外 形 寸 法 <H×W×D>		mm	194×973×480
外 装 色		—	—
補 助 電 熱 装 置		W	—
送 風 機 (形式×個数)		—	ラインフローファン×2
機 外 静 圧		Pa(mmAq)	—
風 量		m ³ /h	(冷房) 815 (暖房) 890
運 転 音 (強・中・弱・静)		dB	(冷房) 55・52・49・46 (暖房) 58・55・51・47
送 風 機 用 電 動 機 出 力		W	30×2
送 風 機 用 保 護 装 置		—	電流検知, 回転速度検知
製 品 質 量		kg	19+3.8 (パネル)
延 長 配 管	液 管 外 径	mm	φ6.35 (1/4")
	ガ ス 管 外 径	mm	φ9.52 (3/8")
	ドレン接続口サイズ	mm	VP20接続
1. 運転特性は JIS C 9612:2013 の条件で運転した場合の数値です。 定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB]) 定格暖房能力(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB]) <低減> (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB]) 延長配管5m (相当長), 高低差0m 2. 運転音測定条件: 無騒音, Aスケール, JIS C 9612:2013 によります。 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。 4. インバーターマルチ室外ユニット接続時は 室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので 詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。 5. 本仕様書は予告なく変更することがあります。 6. 指定なき数字の単位は、mmとします。 7. 化粧パネルのカラーを右表に示します。			
形 式		SRTW50X2	
発行者	名 称		仕様書
	図 番		190118 RRB000Z194
190118		訂 符	業 別
		1	1