

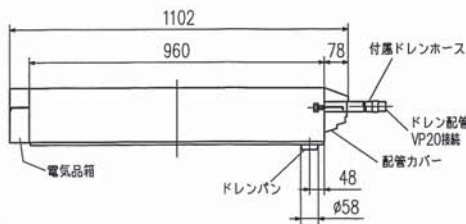
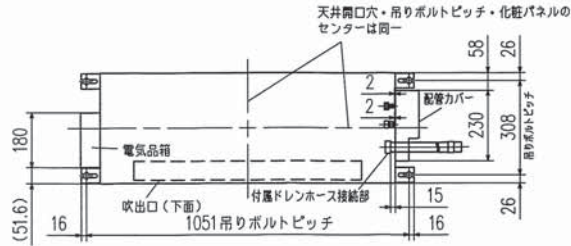


室内ユニット外形図


吹出し開口面積  
0.04m<sup>2</sup>

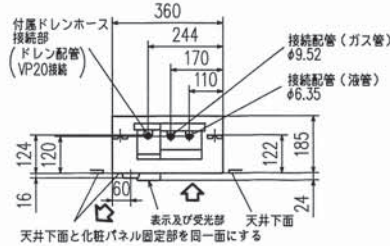


化粧パネル外形図  
(TTPN-VX,CX,MX,TX)

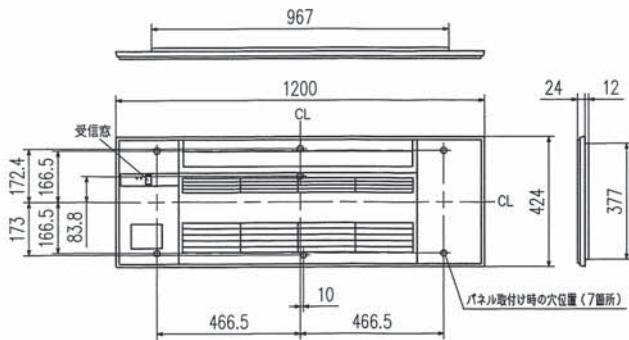

室内ユニットよりドレンを立ち上げる場合の接続方法  
※付属ドレンホースは切断して使用可能です。




リモコン外形図



本体配管	液管	フレア接続6.35 (1/4")
	ガス管	フレア接続9.52 (3/8")
付属ドレンホース有効長		480
接続ドレン配管		VP20

注1. 延長配管サイズは仕様表を参照下さい。  
注2. 付属ドレンホースは切断して使用可能です。


据付所要スペース(室内ユニット)

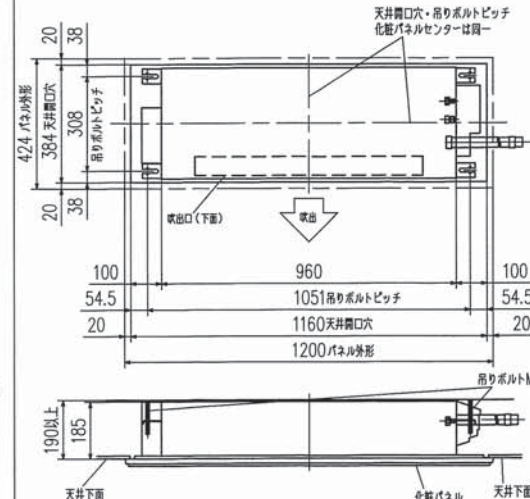

\* 接続可能な室外ユニットは下記を参照してください。

形名	仕様書図番
SCM60X2	RRC000Z051
SCM68X2	RRC000Z052
SCM71X2	RRC000Z053
SCM80X2	RRC000Z054

機外配線要領

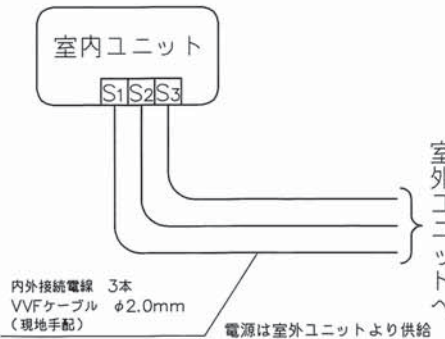

仕様表 50Hz・60Hz共通

形名		SRT40X2													
冷房	能力 kW	4.0													
	定格消費電力 W	40													
	運転電流 A	0.20													
	力率 %	100													
暖房	能力 kW	マルチ室外機仕様表による													
	定格消費電力 W	40													
	低温能力 kW	-													
	低温消費電力 W	-													
力	運転電流 A	0.20													
	力率 %	100													
始動電流 A	0.20														
電源	単相・200V														
外形寸法 <H×W×D>	mm 185×1,102×360														
外装色	-														
補助電熱装置	W -														
送風機 (形式×個数)	- ラインフローファン×1														
機外静圧 Pa(mmAq)	-														
風量 m <sup>3</sup> /h	(冷房) 660 (暖房) 695														
運転音 (強・中・弱・静) dB	(冷房) 56・52・50・47 (暖房) 56・52・49・47														
送風機用電動機出力 W	30														
送風機用保護装置	- 電流検知, 回転速度検知														
製品質量 kg	15+3.4 (パネル)														
延長配管	液管外径 mm	φ6.35 (1/4")													
	ガス管外径 mm	φ9.52 (3/8")													
	ドレン接続口サイズ mm	VP20接続													
<p>1. 運転特性は JIS C 9612: 2013 の条件で運転した場合の数値です。          定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 室外側: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])          定格暖房能力 (室内側: 20.0℃ [DB], 15.0℃ [WB], 室外側: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])          定格冷房能力 (低温) (室内側: 20.0℃ [DB], 15.0℃ [WB], 室外側: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])          延長配管5m (相当長), 高低差0m</p> <p>2. 運転音測定条件: 無響室, Aスケール, JIS C 9612: 2013 によります。</p> <p>3. 上記の能力値は1台運転した場合の数値です。</p> <p>4. インバーターマルチ室外ユニット接続時は          室内ユニットの組合せにより、システムの能力が変化しますので          詳細の能力値は、「商品総合技術資料」を参照してください。</p> <p>5. 本仕様書は予告なく変更することがあります。</p> <p>6. 指定なき数字の単位は、mmとします。</p> <p>7. 化粧パネルのカラーを右表に示します。</p>															
		<table border="1"> <tr> <td>カラー</td> <td>W</td> <td>ホワイト</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>ベージュ</td> <td></td> </tr> <tr> <td>M</td> <td>板目</td> <td></td> </tr> <tr> <td>T</td> <td>黒目</td> <td></td> </tr> </table>		カラー	W	ホワイト	C	ベージュ		M	板目		T	黒目	
カラー	W	ホワイト													
C	ベージュ														
M	板目														
T	黒目														

形式	SRT40X2		
発行者	名称 仕様書		
佐藤	図番	190118	RRB000Z190
	訂符		1/1