



(注) 本図はオプション直吹チャンバー取付時の出荷時設定風量における運転音特性を示します。
 実際据付後測定した場合、周囲の状況により本データと異なることがあります。
 運転音は、JIS B 8616に基づく音響パワーレベルを示します。

(1) 室内ユニット (50Hz)

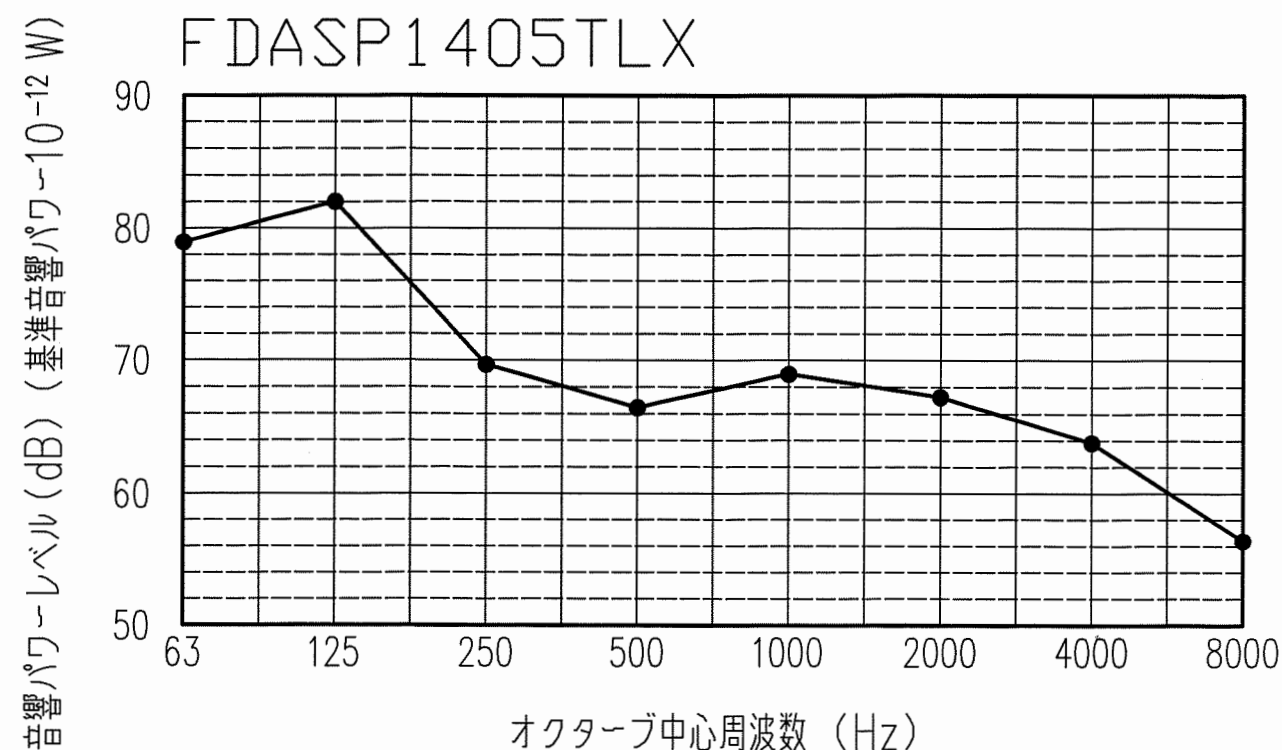

(2) 室内ユニット (60Hz)

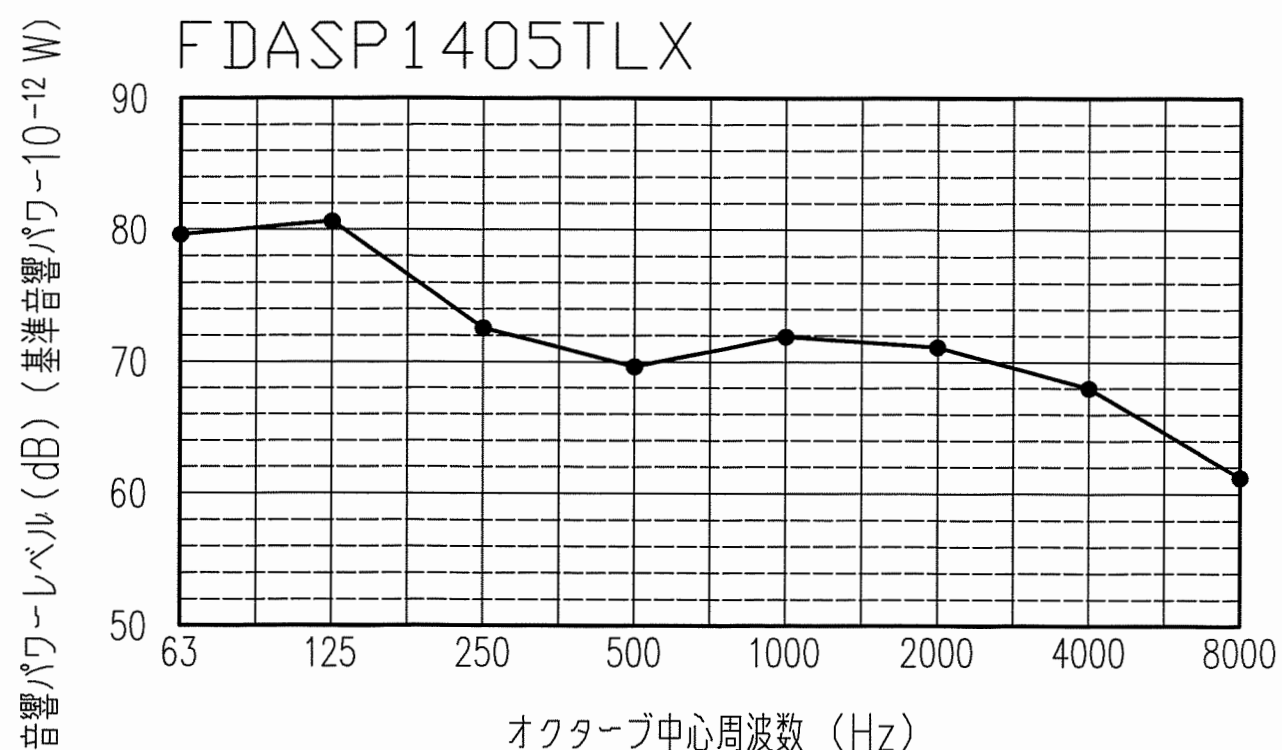

適用機種		FDASP1405TLX + オプション直吹チャンバー	
形 式		FDAS	⊙
発行者	名 称	運転音特性	
千賀	図 番	PAA002Z387	訂 符 業 別
170720			1/1