


冷房	定格標準	電源	—	200V 3相 50/60Hz			
		能力	—	4.0 [1.3~4.5]			
		消費電力	kW	1.00			
		COP	—	4.00			
		運転電流	A	3.3			
		運転力率	%	87			
	中間標準	顕熱比	—	0.80			
		能力	—	1.8			
		消費電力	kW	0.315			
	中間中温	COP	—	5.71			
		能力	—	1.8			
	最小中温	消費電力	kW	0.264			
能力		—	1.3				
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.186			
		能力	—	4.5 [1.1~5.0]			
		消費電力	kW	1.11			
		COP	—	4.05			
		運転電流	A	3.7			
		運転力率	%	87			
	中間標準	能力	—	2.1			
		消費電力	kW	0.375			
		COP	—	5.60			
	最小標準	能力	—	1.1			
		消費電力	kW	0.240			
	最大低温	能力	—	4.6			
		消費電力	kW	1.82			
	最大極低温	能力	—	—			
		消費電力	kW	—			
	通年エネルギー消費効率(2015)			5.4			
	通年エネルギー消費効率(2006)			5.3			
	冷暖平均COP			4.03			
始動電流<最大電流>			A	5 < 12 >			
室内ユニット	形式	本体	—	FDCZP565SA × 1 台			
		パネル	—	TC-PSAE-5AW × 1 枚			
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	248 × 570 × 570			
		高さ×幅×奥行	mm	10 × 620 × 620			
	製品質量	本体	kg	14			
		パネル	kg	3			
	パネル色(マンセル)			ファインスノー (8.0Y9.3/0.1近似)			
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	ターボファン × 1			
		風量	m ³ /min	P急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8			
		機外静圧	mmAq	0			
		モータ出力×台数	W	50 × 1			
	運 転 音	音響パワーレベル	dB (A)	P急: 60 急: 56 強: 51 弱: 45			
		音圧レベル	dB (A)	P急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32			
	補助電熱器			W	取付不可		
	エアフィルター			—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能		
	風向調整	左右方向	上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定		
			ドレンパン	—	発泡PS+エポキシ樹脂		
IPコード		—	IPX0				
形式			—	FDGZ (S) P455H			
外形寸法		高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290			
室外ユニット	製品質量	本体	kg	46			
		パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			
	圧 縮 機	電動機定格出力	kW	0.8			
		クランクケースヒータ	W	20			
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1			
		風量	m ³ /min	冷房: 33 暖房: 33			
		機外静圧	mmAq	0			
		モータ出力×台数	W	34 × 1			
	運 転 音	音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 59 暖房: 61			
		音圧レベル	dB (A)	冷房: 45 暖房: 45			
	ドレンパンヒータ			W	—		
	IPコード			—	IPX4		
	リモコン	形式	—	RC-DX3B			
		温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28 設定範囲 変更可能		
	共通事項	冷 媒	種 類	—	R32		
			充 填 量	kg	1.5 < 室外ユニット >		
			チャージレス配管長	m	30		
追加量			g/m	20			
冷媒配管		室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 / φ12.7			
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
		分岐管セット	—	—			
		内外接続	主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8		
		分岐管	—	—			
		配管長	室内-室外間 室内-室内間	m	50以内 —		
		高低差	室内-室外間 室内-室内間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内) —		
		設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍ト	0.52				
保護装置		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、パワトラ温度センサ、電流センサ、ヒューズ					
		ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ					
図面		室内ユニット	外形図	PJF000Z580	室外ユニット	外形図	PCA001Z805
		電気配線図	PJF000Z581	電気配線図		PCA001Z807	
	リモコン		PJZ000Z332		耐重塩害仕様	PCA001Z814	
					使用範囲	PCA001Z812	

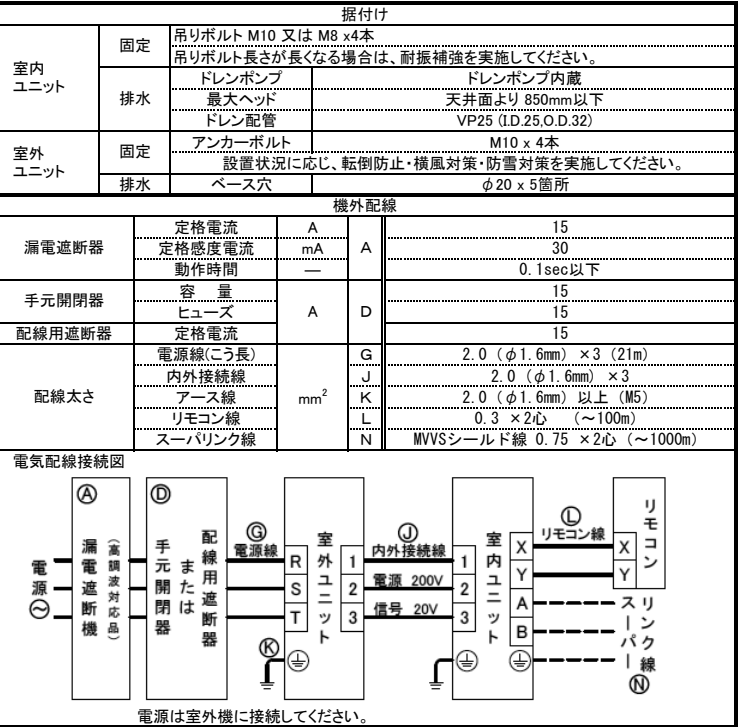

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
 - 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
 - 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
 - この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せ