


冷房	電源		-	200V 3相 50/60Hz		
	定格標準	能力	kW	5.0 [1.3~5.6]		
		消費電力	-	1.46		
		COP	-	3.42		
		運転電流	A	4.8		
		運転力率	%	88		
	中間標準	顕熱比	-	0.71		
		能力	kW	2.3		
		消費電力	kW	0.473		
	中間中温	COP	-	4.86		
能力		kW	2.4			
最小中温	消費電力	kW	0.435			
	能力	kW	1.3			
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.192		
		能力	-	5.6 [1.4~6.3]		
		COP	-	1.54		
		運転電流	A	3.64		
		運転力率	%	5.0		
	中間標準	能力	kW	89		
		消費電力	kW	2.6		
		COP	-	0.483		
	最小標準	消費電力	kW	5.38		
		能力	kW	1.4		
	最大低温	消費電力	kW	0.308		
		能力	kW	5.1		
	最大極低温	消費電力	kW	2.05		
		能力	kW	-		
	通年エネルギー消費効率(2015)			-	4.9	
	通年エネルギー消費効率(2006)			-	4.8	
	冷暖平均COP			-	3.53	
	始動電流<最大電流>			A	5 < 12 >	
	室内ユニット	形式	本体	-	FDCZP565SA × 1 台	
			パネル	-	TC-PSAE-5AW × 1 枚	
外形寸法 高さ×幅×奥行		本体	mm	248 × 570 × 570		
		パネル	mm	10 × 620 × 620		
製品質量		本体	kg	14		
		パネル	kg	3		
パネル色(マンセル)		-	ファインスノー (8.0Y9.3/0.1 近似)			
送風装置		ファンタイプ×個数	-	ターボファン × 1		
		風量	m ³ /min	P 急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8		
		機外静圧	mmAq	0		
運転音		モータ出力×台数	W	50 × 1		
		音響パワーレベル 冷房	dB (A)	P 急: 60 急: 56 強: 51 弱: 45		
		音圧レベル 暖房		P 急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32		
補助電熱器		W	取付不可			
エアフィルター		-	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			
風向調整		左右方向	-	-		
	上下方向	-	フリーフロー リモコンから設定			
ドレンパン		-	発泡PS+エポキシ樹脂			
IPコード		-	IPX0			
室外ユニット	形式	-	FDCV(S)P565H			
	外形寸法 高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290			
	製品質量	kg	46			
	パネル色(マンセル)		-	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)		
	圧縮機	電動機定格出力	kW	1.0		
		クラックケースヒータ	W	20		
	送風装置	ファンタイプ×個数	-	プロペラファン × 1		
		風量	m ³ /min	冷房: 38 暖房: 33		
		機外静圧	mmAq	0		
	運転音	モータ出力×台数	W	34 × 1		
		音響パワーレベル 冷房	dB (A)	冷房: 63 暖房: 61		
		音圧レベル 暖房		冷房: 49 暖房: 47		
	ドレンパンヒータ		W	-		
	リモコン	IPコード	-	IPX4		
		形式	-	RC-DX3B		
	共通事項	温度調節	冷房・ドライ	℃	20 ~ 30 設定範囲	
暖房			℃	18 ~ 28 変更可能		
冷媒		種類	-	R32		
		充填量	kg	1.5 < 室外ユニット >		
		チャージレス配管長	m	30		
		追加量	g/m	20		
		室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 / φ12.7		
冷媒配管		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		
		分岐管セット	-	-		
		内外接続	主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	
		分岐管	-	-		
		配管長	室内-室外間	m	50以内	
		室内-室内間	-	-		
		高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	
室内-室内間		-	-			
設計圧力(高圧部・低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26			
法定冷凍能力		冷凍ト	0.64			
保護装置		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、パワトラ温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ				
図面	室内ユニット	外形図	PJF000Z580	室外ユニット	外形図	PCA001Z805
	電気配線図	PJF000Z581	電気配線図		PCA001Z807	
	リモコン	外形図	PJZ000Z332	使用範囲	耐重塩害仕様	PCA001Z814
		電気配線図	PJZ000Z332		使用範囲	PCA001Z812

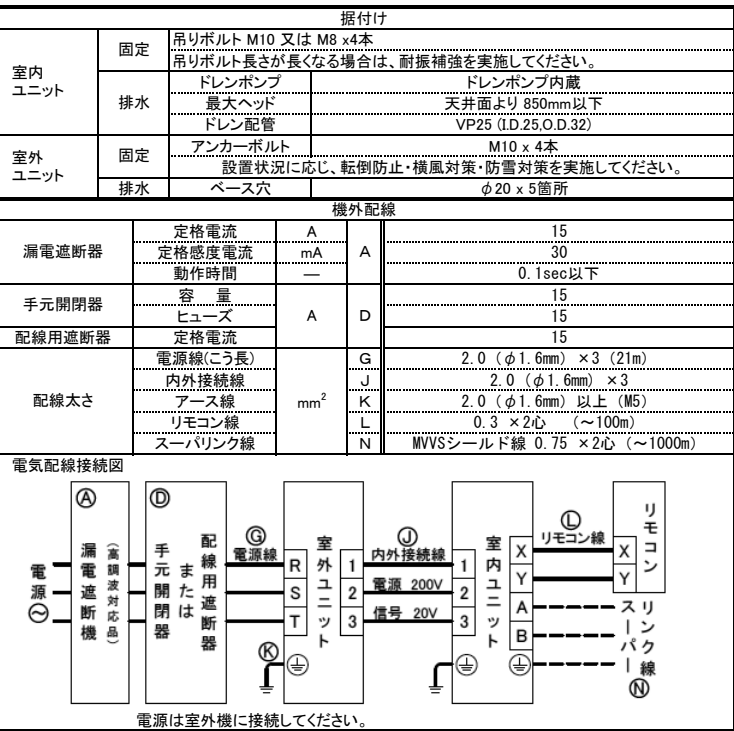

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
 - 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
 - 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
 - なお室外ユニットは本体前方 1m、高さ 1m にて測定した値です。
 - この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは56形に設定され、本表の仕様で運転します。
 - パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
 - エアフレックスパネルには、風よけ機能・人感センサーを搭載しております。
 - リモコン RC-DX3B 又は RCN-D5 から設定します。仕様書参照
 - BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.050 kW × 1 台

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット *1	-	-
ワイヤレス受信部 *2	LA-TC-5W	PJF000Z507
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
標準リモコン	RC-D46	PJZ000Z290
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	-	-
人感センサキット	標準装備	-
天井リターン用フィルタ	-	-
丸ダクト変換キット	-	-

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

天井埋込形 小容量 HyperInverter 空冷ヒートポンプ式
4方向吹出し(システム天井対応機)

形式

セット

式

FDCV565H5SA

RoHS指令対応

発行

者

稲葉

名称

仕様一覧表

図番

2019.10.07.

PJF000Z579 - 18

A