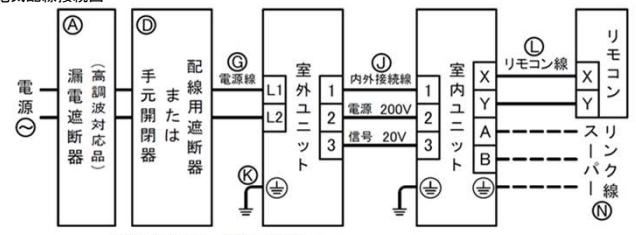


冷房	定格標準	電源	—	200V 単相 50/60Hz	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。											
		能力	kW	4.0 [1.3~4.5]			排水	ドレンポンプ	自然排水									
		消費電力	—	0.985		最大ヘッド		—										
		COP	—	4.06		ドレン配管	VP20											
		運転電流	A	5.3		室外ユニット	固定	アンカーボルト M10 × 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。										
	運転力率	%	93	排水	ベース穴 φ20 × 5箇所													
	中間標準	顕熱比	—	0.76	機外配線													
	中間中温	能力	kW	1.9	漏電遮断器	定格電流	A	20										
		消費電力	—	0.247			定格感度電流	mA	30									
	最小中温	能力	kW	1.3	動作時間	—		0.1sec以下										
消費電力		—	0.158	容量		—		30										
暖房	定格標準	能力	kW		4.5 [1.1~5.0]	手元開閉器	ヒューズ	A	D	20								
		消費電力	—	1.11	配線用遮断器			定格電流	20									
		COP	—	4.05			配線太さ		電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 2 (14m)							
		運転電流	A	5.9	内外接続線			J	2.0 (φ1.6mm) × 3									
		運転力率	%	94	アース線			K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)									
	能力	kW	2.1	リモコン線	L	0.3 × 2心 (～100m)												
	消費電力	—	0.345	スーパリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)												
	中間標準	COP	—	6.09	電気配線接続図													
	最小標準	能力	kW	1.1														
		消費電力	—	0.210														
最大低温	能力	kW	4.6	電源は室外機に接続してください。														
	消費電力	—	1.61	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。														
最大極低温	能力	kW	—	【注意事項】														
	消費電力	—	—							(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。								
通年エネルギー消費効率(2015)			—							(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。								
通年エネルギー消費効率(2006)			—							(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。								
冷暖平均COP			—							(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。								
始動電流<最大電流>			A							5 < 16 >	なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。							
室内ユニット	形式	本体	—						FDEZP565SA	× 1 台								
	外形寸法	本体	mm						210 × 1,070 × 690									
	製品質量	本体	kg						28									
	パネル色(マンセル)								—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)								
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 2														
		風量	m³/min	P 急: 13 急: 10 強: 9 弱: 7														
		機外静圧	Pa	0														
	運転音	モータ出力×台数	W	30 × 1														
		音響パワーレベル	dB (A)	P 急: 60 急: 51 強: 49 弱: 45														
		音圧レベル	—	P 急: 47 急: 38 強: 36 弱: 32														
補助電熱器			W	取付不可														
エアフィルター			—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能														
風向調整	左右方向	—	手動															
	上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定															
ドレンパン			—	発泡PS+エポキシ樹脂														
IPコード			—	IPX0														
室外ユニット	形式	—	FDCZ(S)P455HK															
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290														
	製品質量	kg	47, (48)															
	パネル色(マンセル)			—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)													
	圧縮機	電動機定格出力	kW	0.8														
		クランクケースヒータ	W	20														
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1														
		風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33														
		機外静圧	Pa	0														
	運転音	モータ出力×台数	W	34 × 1														
音響パワーレベル		dB (A)	冷房: 59 暖房: 61															
音圧レベル		—	冷房: 45 暖房: 45															
ドレンパンヒータ			W	—														
IPコード			—	IPX4														
リモコン	形式	—	RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C															
	温度調節	冷房・ドライ 暖房	℃	20 ～ 30 設定範囲 18 ～ 28 変更可能														
共通事項	冷媒	種類	—	R32														
		充填量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >														
		チャージレス配管長追加量	m g/m	30以内 20														
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)														
		室外側(液/ガス)	mm	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)														
		分岐管セット	—	—														
		内外接続	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8														
		分岐管	—	—														
		配管長	m	50以内														
	設計圧力(高圧部/低圧部)	室内・室外間	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26														
室内・室内間		—	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)															
法定冷凍能力			冷凍ト	0.52														
保護装置			吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護															
図面	室内ユニット	外形図	PFA004Z106	室外ユニット	外形図	PCA001Z805	使用範囲	2021. 11. 29. PFA004Z105 - 06 D										
		電気配線図	PFA004Z109		電気配線図	PCA001Z806												
	リモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332		リモコン	2021. 11. 29. PFA004Z105 - 06 D									
		RC-DX3B	PJZ000Z332		RC-DX3C	PJZ000Z342												
		RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PJZ000Z342												