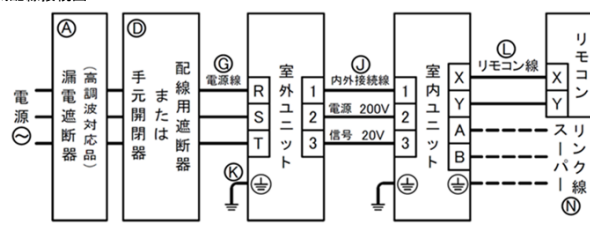


冷房	定格標準	電源	電力	kW	3.6	[1.3~4.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	0.840	ドレンポンプ 最大ヘッド ドレン配管				ドレンポンプ内蔵 天井面より 600mm以下 VP25 (I.D.25.O.D.32)		
		COP	—	4.29	排水						
		運転電流	A	2.8							
		運転力率	%	87							
	中間標準	電力	kW	1.7	室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。				
	消費電力	—	0.278	排水			ベース穴 φ20 × 5箇所				
	COP	—	6.12		機外配線						
	中間中温	電力	kW	1.8	漏電遮断器	定格電流	A	15			
	消費電力	—	0.221	定格感度電流			mA	30			
暖房	定格標準	電力	kW	4.0	[1.0~4.5]	手元開閉器	容量	A	15		
		消費電力	—	0.860	ヒューズ			D	15		
		COP	—	4.65			配線用遮断器	定格電流	15		
		運転電流	A	2.9	配線太さ			電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)	
		運転力率	%	86				内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) × 3	
	電力	kW	1.8	アース線		K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)				
	消費電力	—	0.307	リモコン線		L	0.3 × 2心 (～100m)				
	COP	—	5.86	スーパーリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)					
	最小標準	電力	kW	1.0	電気配線接続図						
	消費電力	—	0.198								
最大低温	電力	kW	4.6								
消費電力	—	1.67									
最大極低温	電力	kW	—								
消費電力	—	—									
通年エネルギー消費効率(2015)										—	6.1
通年エネルギー消費効率(2006)										—	5.8
冷暖平均COP										—	4.47
始動電流<最大電流>										A	5 < 12 >
室内ユニット	形式	本体	—							FDTSP505SA × 1 台	
	外形寸法	本体	mm	220 × 1,150 × 565		温度調節	冷房・ドライ 20 ~ 30 設定範囲				
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	35 × 1,460 × 650		暖房 18 ~ 28 変更可能					
	製品質量	本体	kg	270		冷媒	種類	—			
		パネル	kg	6			充填量	kg 1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >			
	パネル色(マンセル)			—			チャージレス配管長	m 30以内			
	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)			—			追加量	g/m 20			
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	—		冷媒配管	室内側(液/ガス)	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
		風量	m ³ /min	P 急: 13 急: 12 強: 11 弱: 9.5			室外側(液/ガス)	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)			
	機外静圧	Pa	0		分岐管セット		—				
	モータ出力 × 台数	W	35 × 1		主配管		φ6.35 × 0.8 / φ12.7 × 0.8				
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	P 急: 57 急: 55 強: 53 弱: 50		共通事項	分岐管	50以内			
		音圧レベル	dB(A)	P 急: 42 急: 40 強: 38 弱: 35			配管長	室内-室外間 50以内			
	補助電熱器			W	取付不可		室内-室内間	—			
	エアフィルター			—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能		室内-室外間	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)			
風向調整			左右方向	—		高低差	—				
			上下方向	—		設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa 高圧部 4.15 / 低圧部 2.26				
ドレンパン			—	発泡PS+エポキシ樹脂		法定冷凍能力	冷凍ト 0.46				
IPコード			—	IPX0		保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ				
形式			—	FDCZ(S)P405H			ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ				
室外ユニット	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800 (+71) × 290		図面	室内ユニット	外形図 PJC001Z445			
	製品質量	—	kg	46			電気配線図	PJC001Z446			
	パネル色(マンセル)			—			リモコン	RC-DX3A PJC000Z320			
	圧縮機	電動機定格出力	kW	0.6			RC-DX3B PJC000Z332				
		クランクケースヒータ	W	20			RC-DX3C PJC000Z342				
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	—			リモコン	RC-DX3A PJC001Z445			
		風量	m ³ /min	冷房: 33 暖房: 33				RC-DX3B PJC001Z446			
	機外静圧	Pa	0		RC-DX3C PJC001Z447						
	モータ出力 × 台数	W	34 × 1		RC-DX3D PJC001Z448						
	運転音	音響パワーレベル	dB(A)	冷房: 58 暖房: 60			リモコン	RC-DX3A PJC001Z445			
音圧レベル		dB(A)	冷房: 43 暖房: 45		RC-DX3B PJC001Z446						
ドレンパンヒータ			W	—		RC-DX3C PJC001Z447					
IPコード			—	IPX4		RC-DX3D PJC001Z448					
リモコン	形式	—	RC-DX3A、RC-DX3B、RC-DX3C		リモコン	RC-DX3A PJC001Z445					
	温度調節	冷房・ドライ 20 ~ 30 設定範囲	暖房 18 ~ 28 変更可能			RC-DX3B PJC001Z446					
	冷媒	種類	—	R32		RC-DX3C PJC001Z447					
		充填量	kg 1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	—		RC-DX3D PJC001Z448					
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	—		RC-DX3E PJC001Z449					
		室外側(液/ガス)	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)	—		RC-DX3F PJC001Z450					
	分岐管セット	主配管	φ6.35 × 0.8 / φ12.7 × 0.8	—		RC-DX3G PJC001Z451					
		分岐管	50以内	—		RC-DX3H PJC001Z452					
	配管長	室内-室外間	50以内	—		RC-DX3I PJC001Z453					
		室内-室内間	—	—		RC-DX3J PJC001Z454					
設計圧力(高圧部/低圧部)			MPa 高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	—		RC-DX3K PJC001Z455					
法定冷凍能力			冷凍ト 0.46	—		RC-DX3L PJC001Z456					
保護装置			吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ		RC-DX3M PJC001Z457						
ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ			—		RC-DX3N PJC001Z458						
共通事項	室内ユニット	外形図	PJC001Z445	図面	室外ユニット	外形図	PCA001Z805				
	電気配線図	PJC001Z446	電気配線図		PCA001Z807						
	リモコン	RC-DX3A PJC000Z320	リモコン		RC-DX3B PJC000Z332						
	RC-DX3B PJC000Z332	リモコン	RC-DX3C PJC000Z342		RC-DX3C PJC000Z342						
	RC-DX3C PJC000Z342	リモコン	RC-DX3D PJC000Z352		RC-DX3D PJC000Z352						
	RC-DX3D PJC000Z352	リモコン	RC-DX3E PJC000Z362		RC-DX3E PJC000Z362						
	RC-DX3E PJC000Z362	リモコン	RC-DX3F PJC000Z372		RC-DX3F PJC000Z372						
	RC-DX3F PJC000Z372	リモコン	RC-DX3G PJC000Z382		RC-DX3G PJC000Z382						
	RC-DX3G PJC000Z382	リモコン	RC-DX3H PJC000Z392		RC-DX3H PJC000Z392						
	RC-DX3H PJC000Z392	リモコン	RC-DX3I PJC000Z402		RC-DX3I PJC000Z402						
オプション			—		オプション		—				
ワイヤレスキット *1			—		ワイヤレス受信部 *2		—				
ワイヤレス受信部			LA-TS		ワイヤレスリモコン		RCN-D5 PJC001Z409				
コンパクトリモコン			RCH-D3		コンパクトリモコン		PJC000Z271				
ラクリーナパネル昇降リモコン			—		人感センサキット		LB-KIT2 PJC000Z340				
天井リターン用フィルタ			—		天井リターン用フィルタ		—				
丸ダクト変換キット			—		丸ダクト変換キット		—				
*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。											
*2: ワイヤレスリモコンが付属されていません。											
三菱重工業サーマルシステムズ株式会社											
天井埋込形 EXCEEDHYPER 空冷ヒートポンプ式				1方向吹出し 下がり天井							
形	FDTSZ405H5SA	2015年省エネ法基準達成									
式		グリーン購入法適合									
セット		RoHS指令対応									
発行	藤野	仕様一覧表									
2021.11.29.	PJC001Z444 - 11	D									