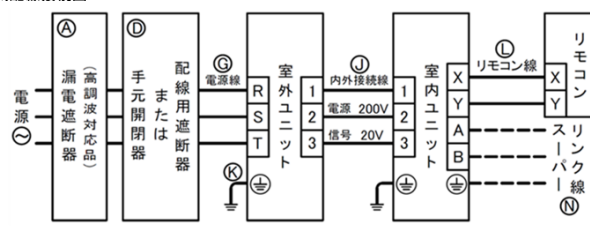


冷房	定格標準	電源	能力	kW	4.5	[1.3~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		消費電力	—	1.19	ドレンポンプ内蔵					
		COP	—	3.78	天井面より 600mm以下					
		運転電流	A	3.9	VP25 (I.D.25.O.D.32)					
		運転力率	%	88						
	中間標準	顕熱比	—	0.79			室外ユニット	固定	アンカーボルト M10 × 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		能力	kW	2.1	ベース穴 φ20 × 5箇所					
		消費電力	kW	0.347			機外配線			
		COP	—	6.05			漏電遮断器	定格電流	A	15
		能力	kW	2.2				定格感度電流	mA	30
暖房	定格標準	消費電力	kW	0.295			手元開閉器	容量	A	15
		能力	kW	1.3				ヒューズ	D	15
		消費電力	kW	0.161			配線用遮断器	定格電流	A	15
		COP	—	5.0	[1.3~5.6]			電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)
		運転電流	A	1.17			内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) × 3	
	運転力率	%	4.27			アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)		
	中間標準	能力	kW	89			リモコン線	L	0.3 × 2心 (～100m)	
		消費電力	kW	2.3			スーパーリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)	
		消費電力	kW	0.378			電気配線接続図			
		COP	—	6.08						
能力		kW	1.3			電源は室外機に接続してください。				
消費電力	kW	0.244			※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
最大低温	消費電力	kW	5.2			【注意事項】				
最大極低温	消費電力	kW	2.49			(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。				
通年エネルギー消費効率(2015)				—	6.0	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。				
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5.6	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。				
冷暖平均COP				—	4.03	(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。				
始動電流<最大電流>				A	5 < 12 >	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。				
室内ユニット	形式	本体	—	FDTSZP505SA × 1 台			(6) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。			
	外形寸法	本体	mm	220 × 1,150 × 565						
	高さ×幅×奥行	パネル	mm	35 × 1,460 × 650						
	製品質量	本体	kg	27						
	パネル色(マンセル)	—	—	6						
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 4						
		風量	m ³ /min	P 急: 14.5 急: 12.5 強: 11 弱: 9.5						
		機外静圧	Pa	0						
	運転音	モータ出力 × 台数	W	50 × 1						
		音響パワーレベル	dB(A)	P 急: 59 急: 56 強: 53 弱: 50						
	音圧レベル	音圧レベル	dB(A)	P 急: 44 急: 41 強: 38 弱: 35						
		音圧レベル	dB(A)	P 急: 44 急: 41 強: 38 弱: 35						
	補助電熱器		W	取付不可						
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能						
	風向調整	左右方向	—	—						
		上下方向	—	—						
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂							
IPコード		—	IPX0							
室外ユニット	形式	—	FDCZ(S)P505H							
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800 (+71) × 290						
	製品質量	—	kg	46						
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)						
	圧縮機	電動機定格出力	kW	0.9						
		クランクケースヒータ	W	20						
	送風装置	ファンタイプ × 個数	—	プロベラファン × 1						
		風量	m ³ /min	冷房: 33 暖房: 33						
		機外静圧	Pa	0						
	運転音	モータ出力 × 台数	W	34 × 1						
		音響パワーレベル	dB(A)	冷房: 60 暖房: 61						
	音圧レベル	音圧レベル	dB(A)	冷房: 45 暖房: 46						
		音圧レベル	dB(A)	冷房: 45 暖房: 46						
	ドレンパンヒータ		W	—						
	リモコン	IPコード		—	IPX4					
形式		—	RC-DX3A RC-DX3B RC-DX3C							
温度調節		冷房・ドライ	℃	20 ~ 30 設定範囲						
		暖房	℃	18 ~ 28 変更可能						
共通事項		冷媒	種類	—	R32					
			充填量	kg	1.5 < 出荷時、室外ユニットに充填 >					
		チャージレス配管長	m	30以内						
		追加量	g/m	20						
		冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)					
			室外側(液/ガス)	mm	φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)					
			分岐管セット	—	—					
			主管	mm	φ 6.35x0.8 / φ 12.7x0.8					
	内外接続	分岐管	mm	—						
		配管長	室内-室外間	m	50以内					
室内-室内間		m	—							
室内-室外間		m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)							
設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26							
法定冷凍能力		冷凍ト	0.56							
保護装置		吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ								
図面	室内ユニット	外形図	PJC001Z445	室外ユニット	外形図	PCA001Z805				
		電気配線図	PJC001Z446		電気配線図	PCA001Z807				
	リモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320	使用範囲	RC-DX3B	PCA001Z814				
		RC-DX3C	PJZ000Z342		RC-DX3C	PCA001Z812				

オプション			形 式	図 面
ワイヤレスキット	*1	—	—	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TS	PJC001Z409	
ワイヤレスリモコン	—	RCN-D5	PJZ000Z324	
コンパクトリモコン	—	RCH-D3	PJZ000Z271	
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—	—	
人感センサキット	—	LB-KIT2	PJZ000Z340	
天井リターン用フィルタ	—	—	—	
丸ダクト変換キット	—	—	—	

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンが付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
天井埋込形		EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式
1方向吹出し		下がり天井	
形セ	FDTSZ505H5SA		2015年省エネ法基準達成
式ト			グリーン購入法適合
			RoHS指令対応
発行	名 称		
藤野	仕様一覧表		
	図 番		
2021. 11. 29.	PJC001Z444 - 13		
	D		