


FDFLP63WD2,80WD2

FDFLP63MD2,80MD2

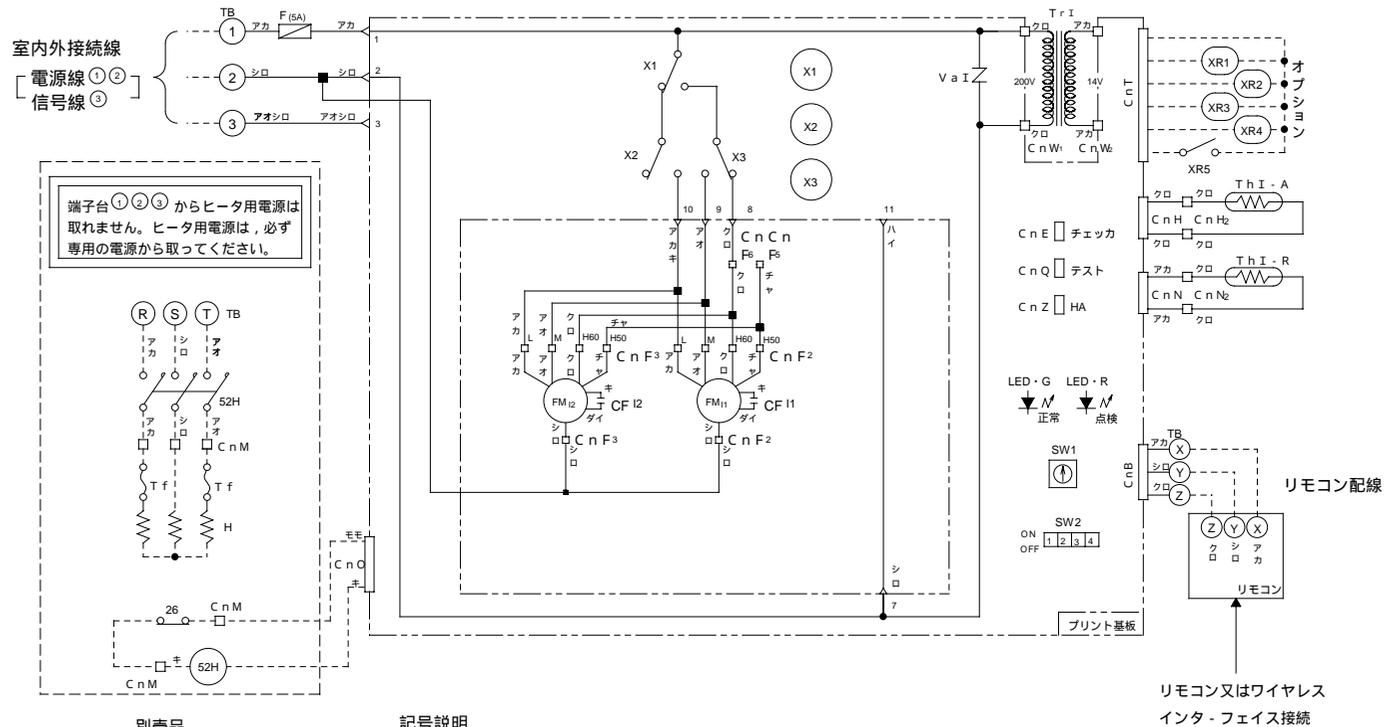

## 記号説明

FM <sub>11,2</sub>	送風用電動機 (サーモ付)	C n B ~ Z	コネクタ (□印)
CF <sub>11,2</sub>	F M <sub>i</sub> 用コンデンサ	XR1	運転表示 (DC12V出力)
X1~3	補助継電器	XR2	暖房表示 (DC12V出力)
Th I - A	吸込空気センサー	XR3	コンプON表示 (DC12V出力)
Th I - R	熱交センサー	XR4	点検表示 (DC12V出力)
SW1	リモコン通信アドレス設定	XR5	遠方操作 (無電圧接点)
SW2-3	フィルタサイン制御	H	補助ヒータ
SW2-4	フィルタサイン制御	52H	H用電磁接触器
Tr I	トランス	T f	温度ヒューズ
V a I	バリスタ	2 6	バイメタルスイッチ
LED・R	表示灯 (赤-点検表示)	TB	端子台 (○印)
LED・G	表示灯 (緑-マイコン正常表示)	◁ 印	ファストン端子
F	ヒューズ	印	閉端接続子

## 記事

1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm<sup>2</sup>x3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。  
やむを得ない場合シールド線を使用してください。