


室内ユニット

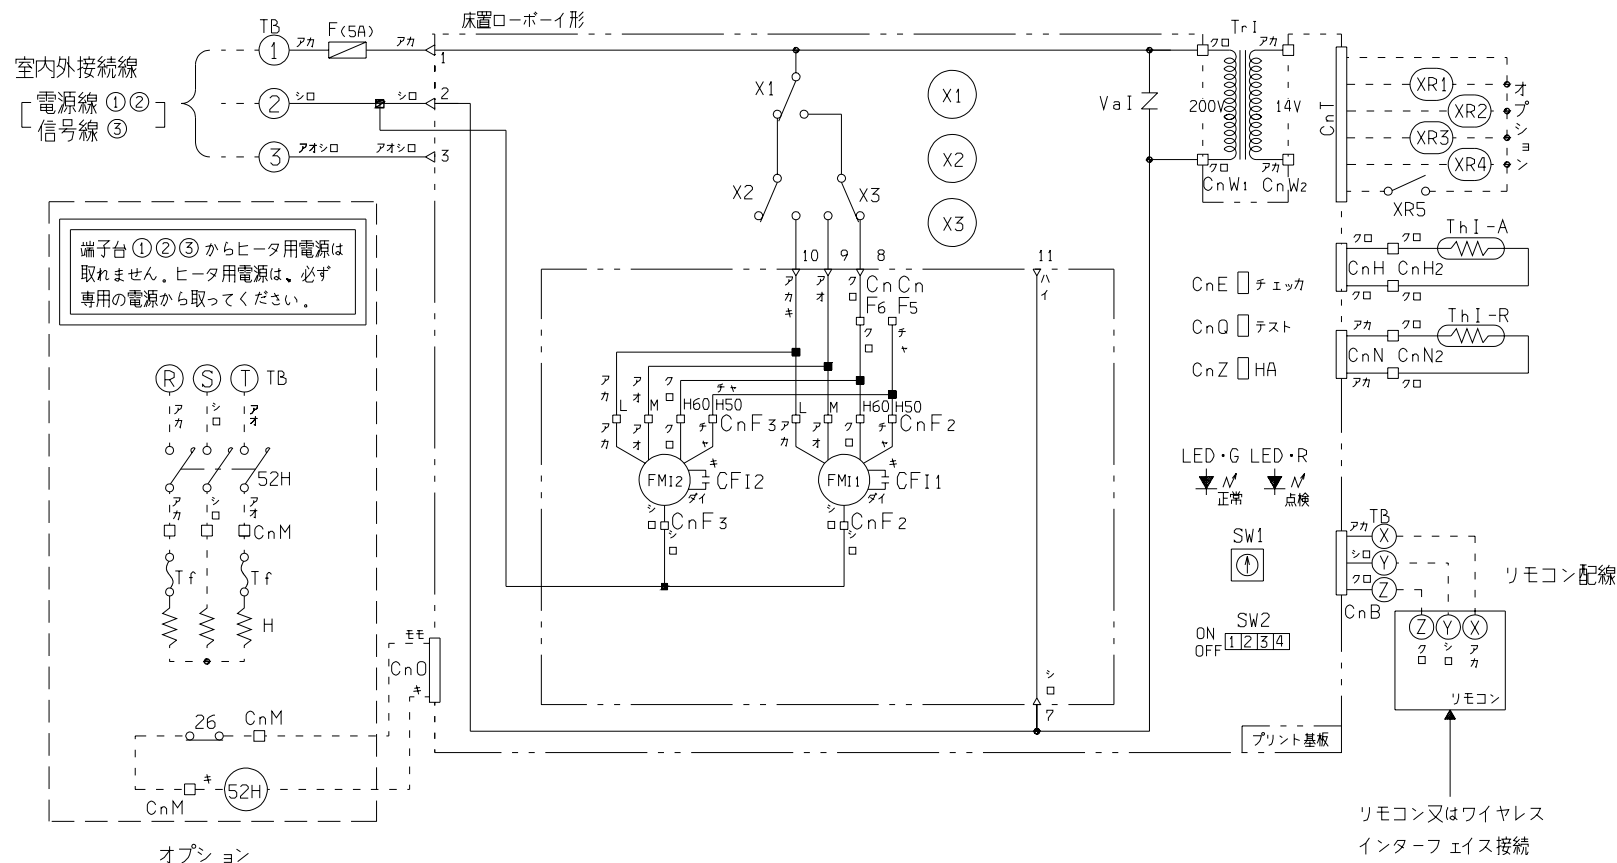

ヒータ電源用

配線用しゃ断器 (A)	
形式	容量
63D2, 80D2, 63MD2, 80MD2	15

FM1,2	送風用電動機 (サーモ付)
CF1,2	FM1 用コンデンサ
X1~3	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW2-3	フィルタサイン制御
SW2-4	フィルタサイン制御
TrI	トランス
VaI	バリスタ
LED・R	表示灯 (赤一点検表示)
LED・G	表示灯 (緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ

CnB~Z	コネクタ (ロ印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンパON表示 (DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
TB	端子台 (○印)
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

記事

1. --- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm² × 3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。

適用機種	
FDFLP63D2, 80D2, 63MD2 FDFLP80MD2	
形式	FDFLP
発行者	名称 北川
図番	室内機配線図 (WIRING)
00.4.7	PFA002Z245
訂	符
葉	別
1	1