


室内ユニット

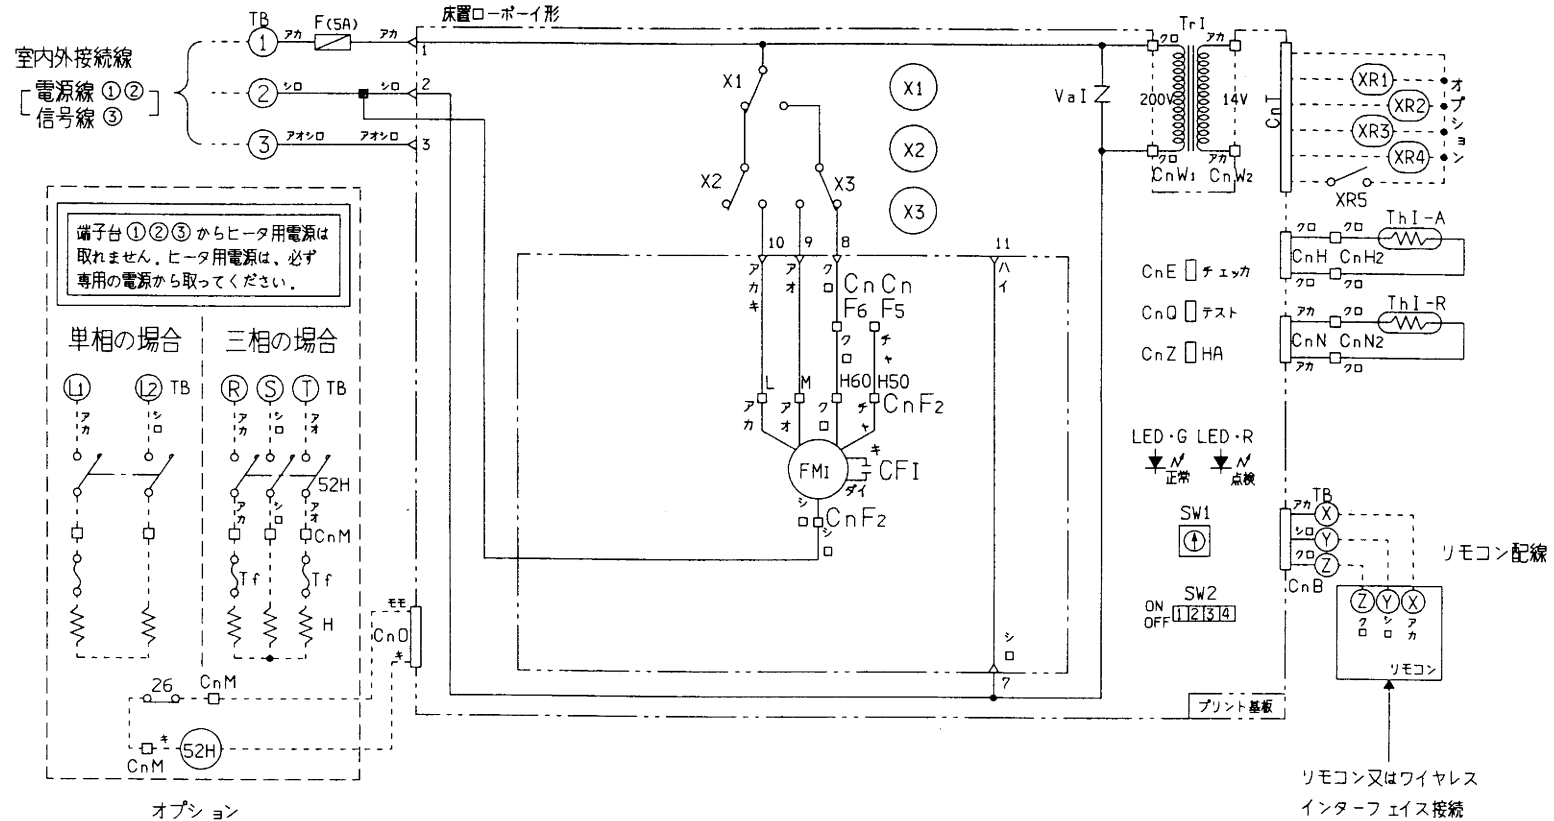

リモコン又はワイヤレス
インターフェイス接続

ヒータ電源用

配線用しゃ断器(A)		
形式	三相	单相
40D2, 45D2, 50D2, 56D2, 50MD2	15	15

FM1	送風用電動機(サーモ付)
CF1	FM1用コンデンサ
X1~3	補助继电器
Th1-A	吸込空気センサー
Th1-R	熱交センサー
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW2-3	フィルタサイン制御
SW2-4	フィルタサイン制御
Tr1	トランス
Va1	バリスタ
LED・R	表示灯(赤一点検表示)
LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)
F	ヒューズ

CnB~Z	コネクタ(口印)
XR1	運転表示(DC12V出力)
XR2	暖房表示(DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示(DC12V出力)
XR5	遠方操作(無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Tf	温度ヒューズ
26	バイメタルスイッチ
TB	端子台(口印)
△印	ファストン端子
■印	閉端接続子

記事

1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内配線は太さと本数 2mm²×3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。
やむを得ない場合シールド線を使用してください。

適用機種		FDFLP40WD2, 45WD2, 50WD2, 56WD2 FDFLP50MD2	
形式		FDFLP	⊕ ⊖
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
北川	図番	PFA002Z244	訂 符 業 別 1/1