



単位：mm

仕様図

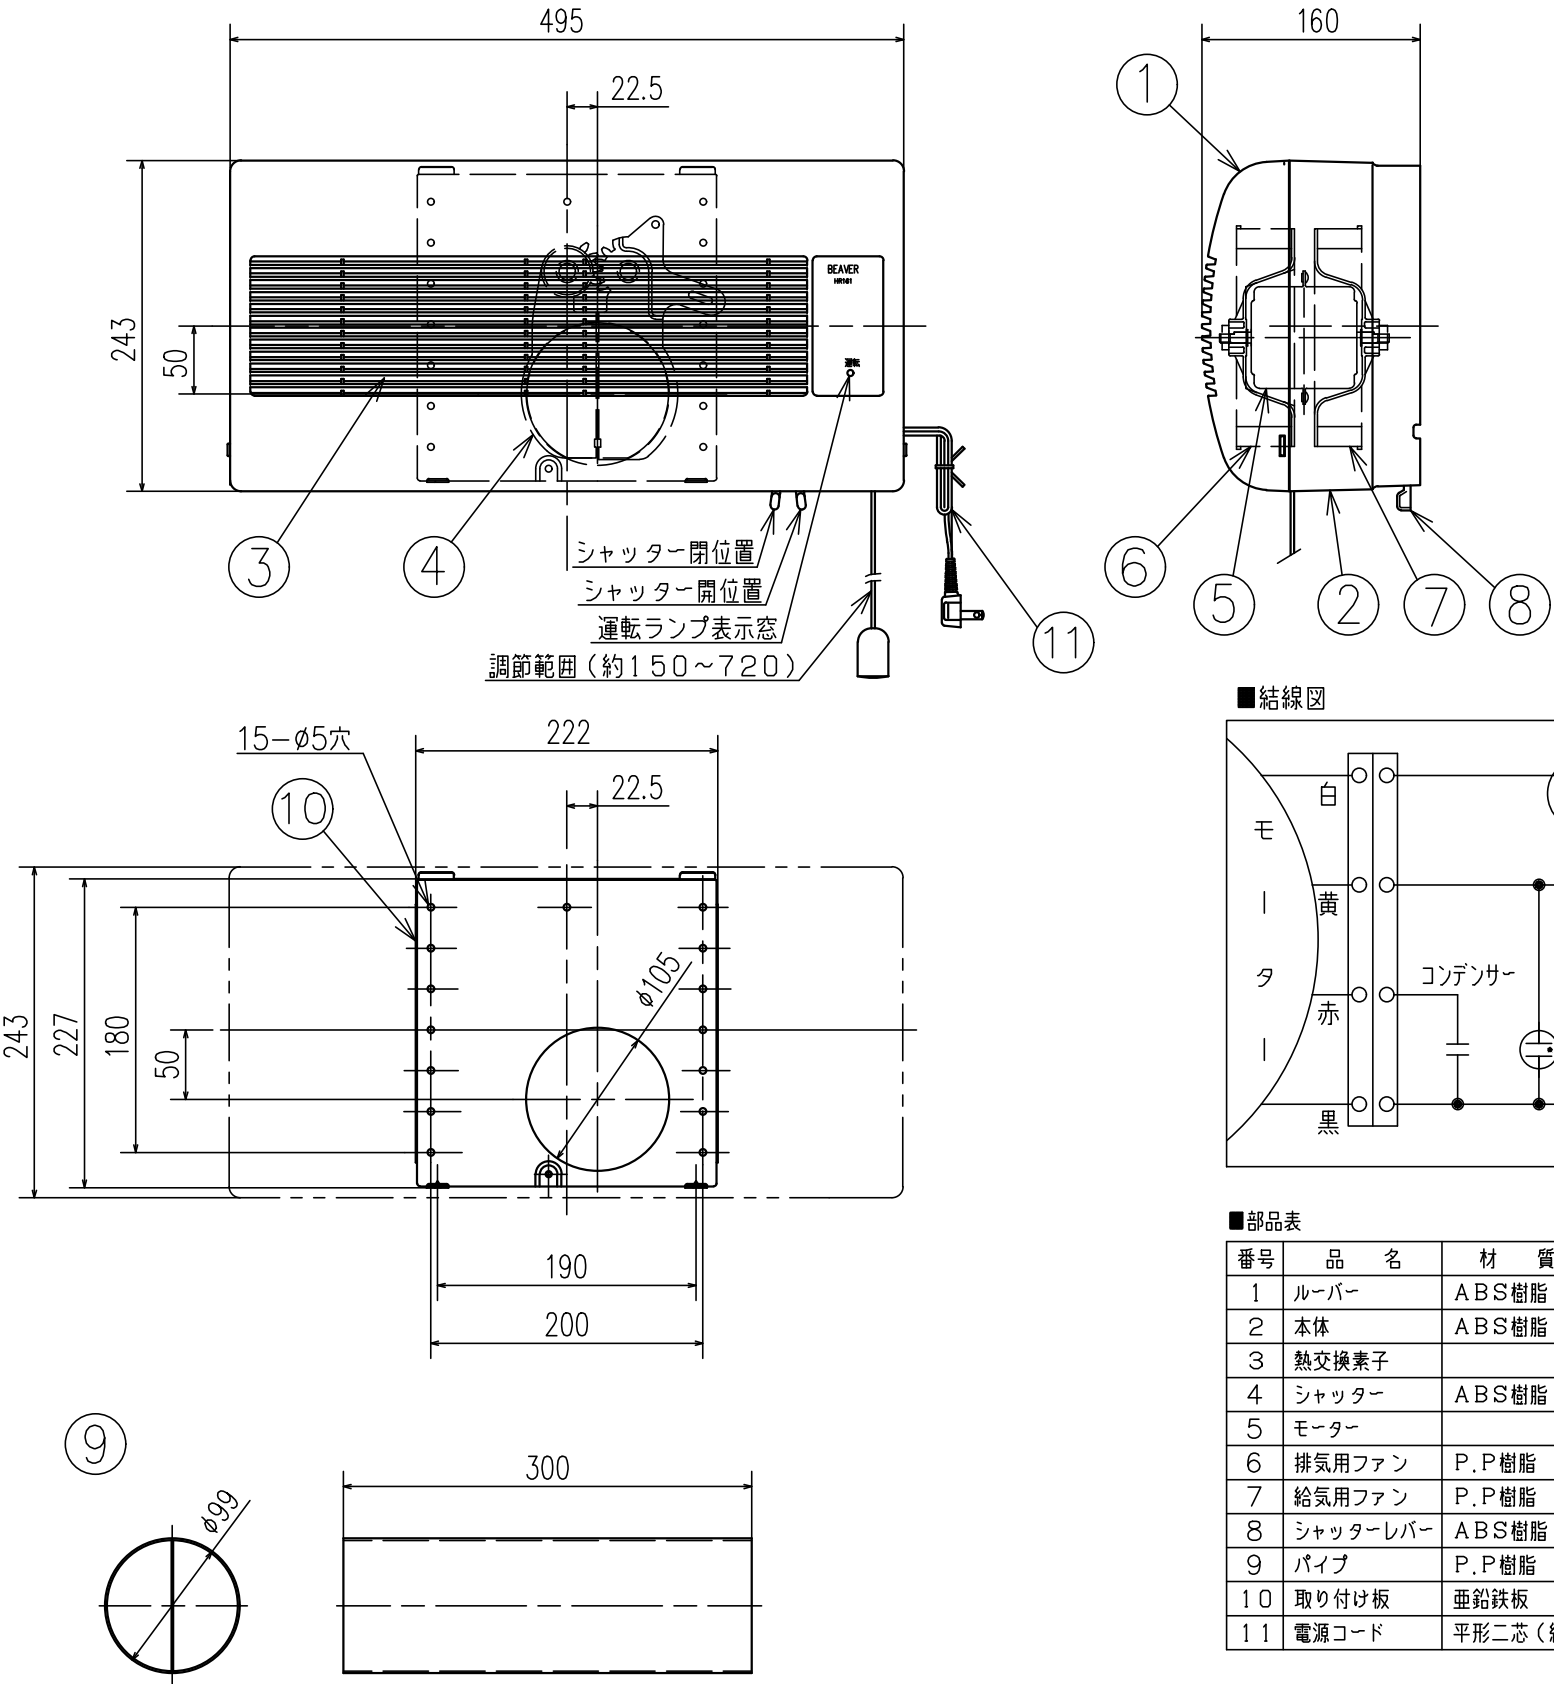

■結線図

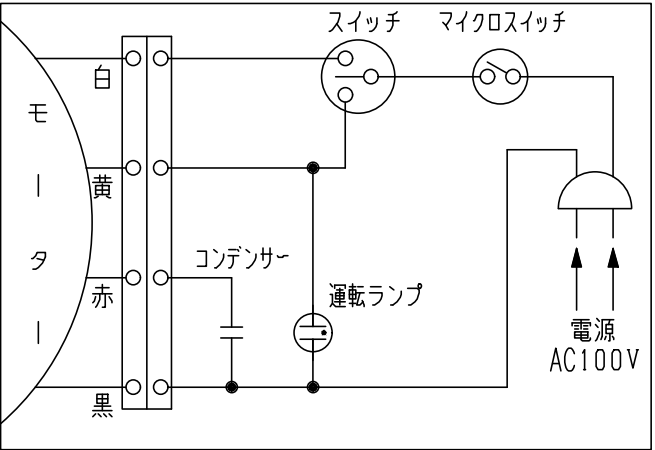

■部品表

番号	品名	材質	マンセル値	数量
1	ルーバー	ABS樹脂	9YR8.4/0.5	1
2	本体	ABS樹脂	9YR8.4/0.5	1
3	熱交換素子			1
4	シャッター	ABS樹脂		
5	モーター			1
6	排気用ファン	P.P樹脂		1
7	給気用ファン	P.P樹脂		1
8	シャッターレバー	ABS樹脂	9YR8.4/0.5	1
9	パイプ	P.P樹脂		1
10	取り付け板	亜鉛鉄板		1
11	電源コード	平形二芯 (約1200L)		

■付属品

付属品名	数量
取付板固定用ねじ	4
パイプフランジ	1
パッキン	1
取扱説明書	1
工事説明書	1

■仕様

定格	単相 100V			
機能	強		弱	
周波数 (Hz)	50	60	50	60
消費電力 (W)	19	23	13.5	13.5
電流 (A)	0.20	0.23	0.14	0.14
風量 (m^3/h)	72	74	42	40
有効換気量 (m^3/h)	34	38	20	17
騒音 (dB)	37.5	38	26	26
熱交換効率 (%)	71	70	76	76
質量 (kg)	4.3			
電動機形式	4極開放形コンデンサー誘導電動機			
取付穴寸法	$\phi 110$			
時間定格	連続			
絶縁種別	E種			
捲線温度上昇	75K以下			
基準周囲温度	40℃以下			
絶縁抵抗	1M Ω 以上 (DC500V)			
絶縁耐力	AC1000V 1分間			

注) 測定数値は静圧0Pa (mmH₂O) におけるものです
測定は日本工業規格 (JIS C9603) の方法によるものです

形式	HR161			
発行者	後藤	名称	仕様書	
161005	RZB000Z019	図番	訂符	葉別
			1	1