


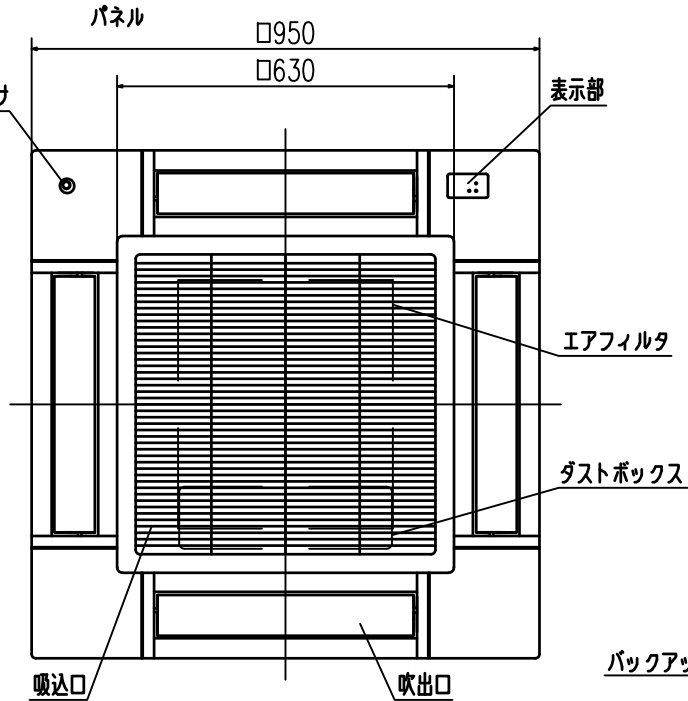
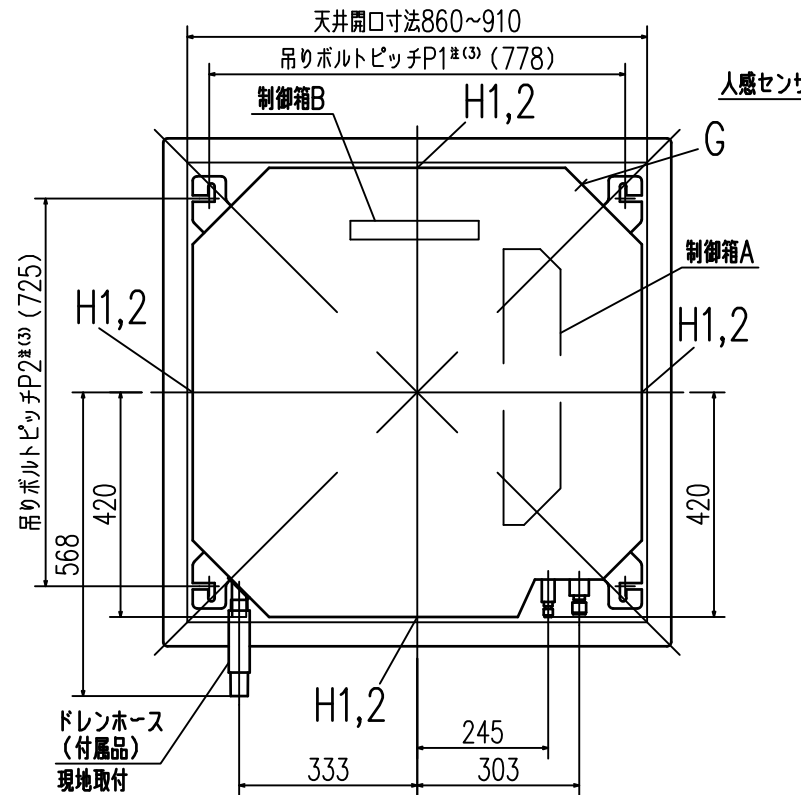
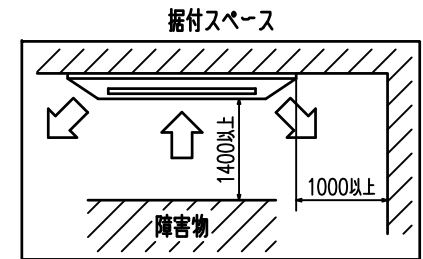
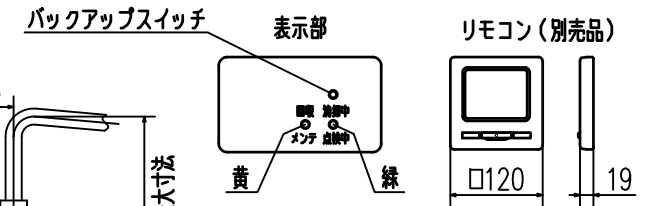
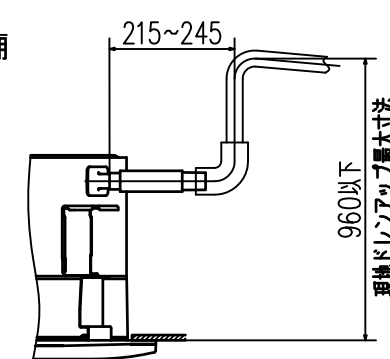




記号	内容			
	機種	P28	P36,45,56	P71,80
A	冷媒ガス側配管	φ9.52 (7/16)	φ12.7 (1/2)	φ15.88 (5/8)
B	冷媒液側配管	φ6.35 (1/4)		φ9.52 (7/16)
C	ドレン配管	VP25 (I.D.25, O.D.32)		
D	電源取入口			
F	吊りボルト	M10又はM8		
G	OA取入口			
H1	吹出分岐ダクト接続口	φ125		
H2		φ200		

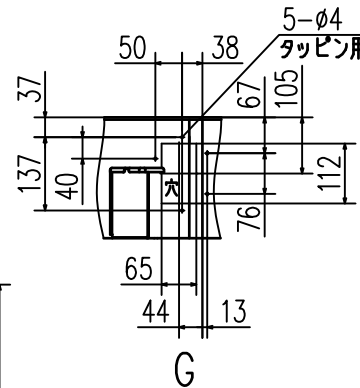

隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

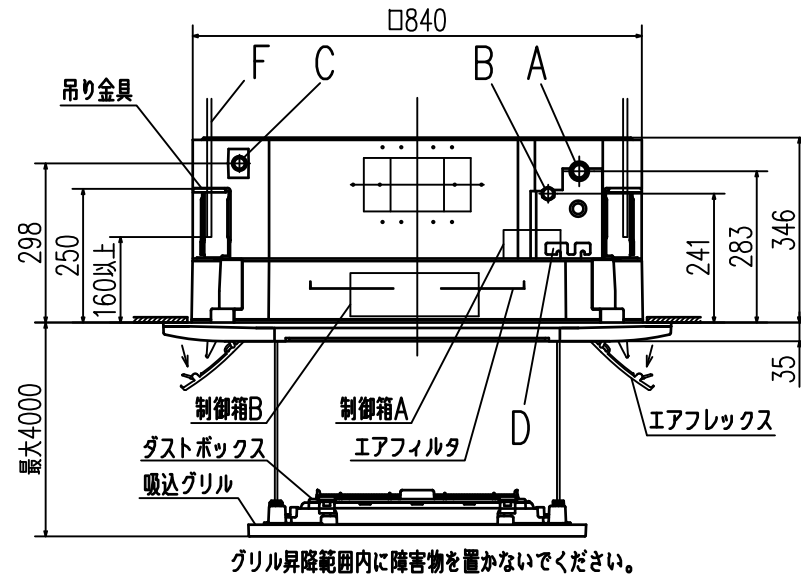

- 注(1) 装置銘板は制御箱Aの蓋に付いてます。
 (2) 吸込グリルには方向性があります。
 (3) 吊りボルトピッチP1,P2は下表のパターンで調整可能です。

吊りボルトピッチ範囲表		
記号	P1	P2
1	770	725~770
2	770~800	725

適用機種 GTP285M1A, 365M1A, 455M1A, 565M1A, 715M1A, 805M1A			
形式	GT	パネル	T-PSCLS-5BW
発行者	稲葉	名称	室内機外形図<OUTLINE>
2001.12	PJF000Z649	図番	訂符業別
			1/1