


電源 3相 200V 50/60Hz

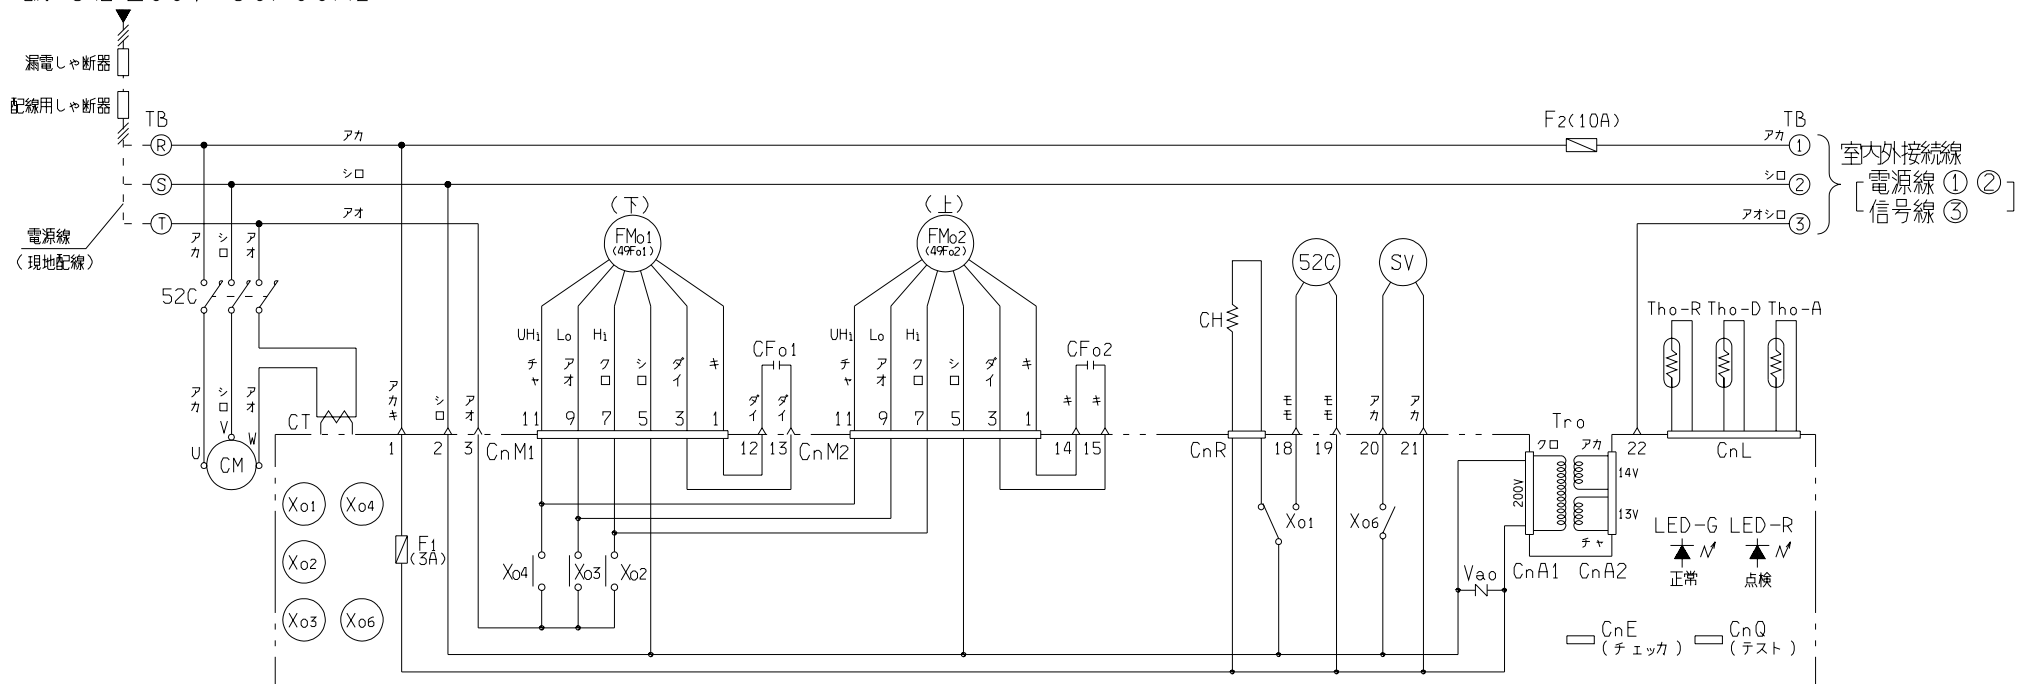

CM	圧縮用電動機
FMo1,2	送風用電動機
52C	CM用電磁接触器
49Fo1,2	FMo用インターナルサーモ
CH	クランクケースヒータ
CFo1,2	FMo用コンデンサ
Xo1	補助継電器 (52C用)
Xo2,3,4	補助継電器 (FMo用)
Xo6	補助継電器 (SV用)
SV	バイパス電磁弁 (制御)
F1,2	ヒューズ

LED-R	表示灯 (赤一点検表示)
LED-G	表示灯 (緑マイコン正常表示)
CT	電流センサ
Tho-R	熱交センサ
Tho-D	吐出管センサ
Tho-A	吸込空気センサ
Tro	トランス
Vao	バリスタ
CnA~Z	コネクタ (口印)
TB	端子台 (口印)
口印	ファストン端子

漏電しゃ断器	
形式	容量
P112CD2	30A 30mA, 0.1sec以下
P140CD2	40A
P160CD2	30mA, 0.1sec以下

配線用しゃ断器	
形式	容量(A)
P112CD2	30
P140CD2	40
P160CD2	

電源線 (50/60Hz)		
形式	配線太さ (φmm又はmm ²)	配線こう長(m)
P112CD2	5.5	25/25
P140CD2		21/21
P160CD2		20/20

室内外交続線		
形式	配線太さ (φmm又はmm ²)	配線こう長(m)
P112CD2	φ1.6×3本	50
P140CD2		
P160CD2		

- 注(1) 配線こう長は、電圧降下2%とした場合を示します。
表示の配線こう長を越える場合は、内線規定により配線太さを見直してください。
- (2) 室内外交続線は、総長70mまでとしてください。
室内外交続線は、3心ケーブルを使用してください。
太さは2mm² (1.6mm以上) 以上です。
- (3) 開閉器、アース線、などの仕様については、＜客先納入仕様書＞中の“配管配線”の項目をご覧ください。

適用機種		FDCEP112CD2, P140CD2, P160CD2	
形式	FDCEP	⊕ ⊖	
発行者	名称	室外機配線図(WIRING)	
北川	図番	01.612	PCA001Z222
	訂符		1/1