


室内ユニット

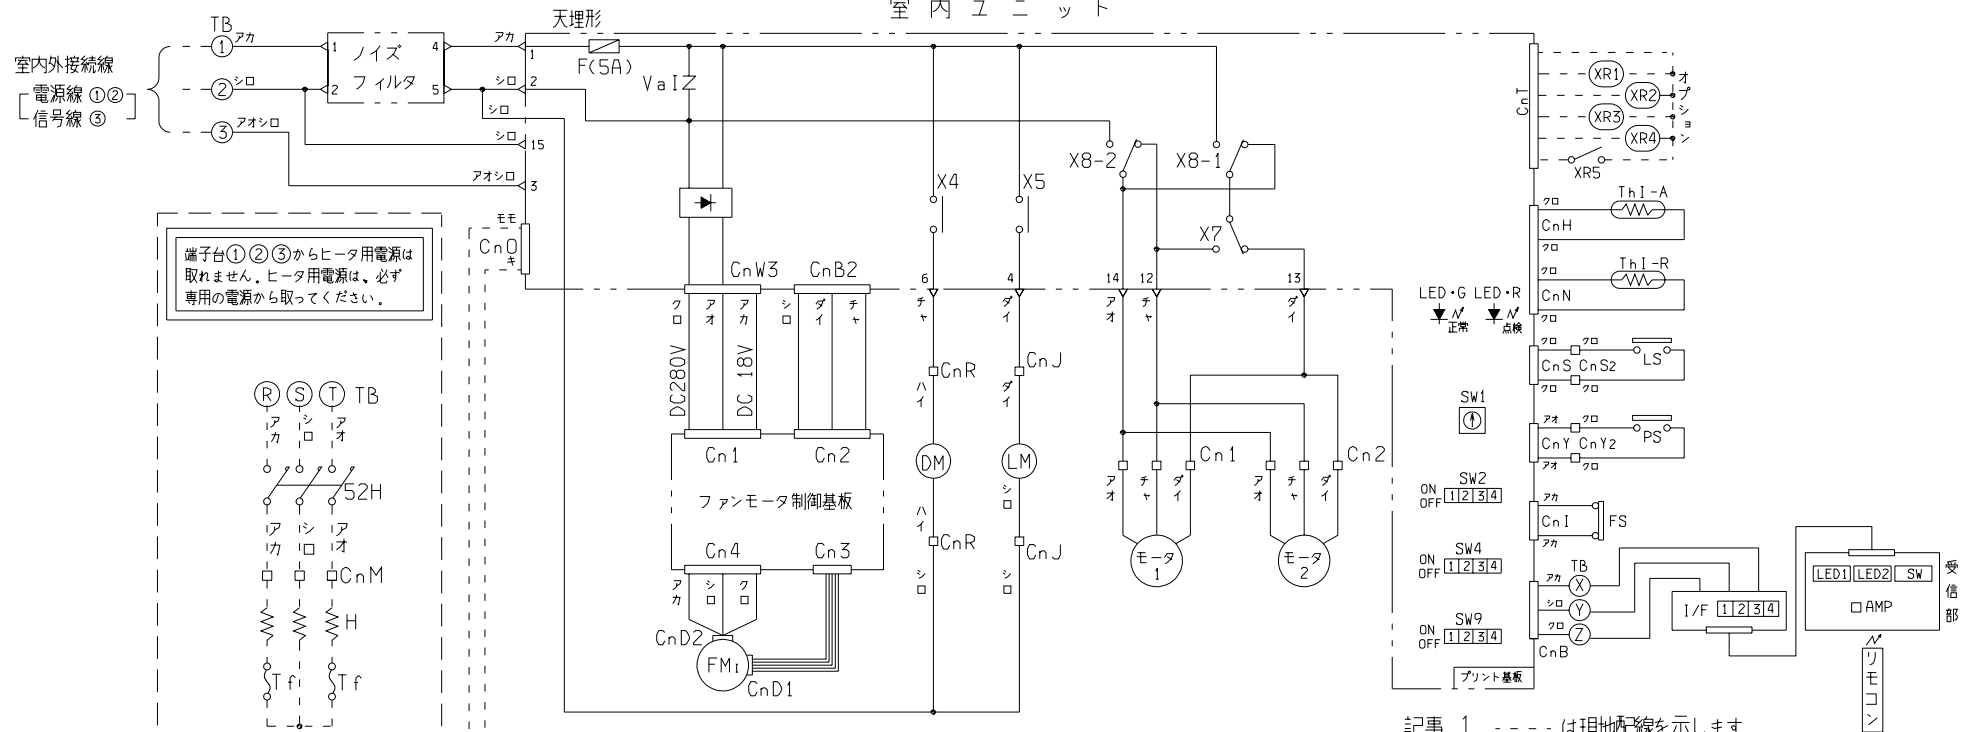

ヒータ電源用

配線用しゃ断器(A)	形 式	三 相
J112D3, J140D3, J160D3		15

FM1	ファンモータ
DM	ドレンモータ
FS	フロートスイッチ
LM	ルーバモータ
LS	ルーバスイッチ
モータ1,2	自動昇降用(ラクリーナパネル)
PS	パネルスイッチ
X4~8	補助継電器
ThI-A	吸込空気センサー
ThI-R	熱交センサー
SW1	リモコン通信アドレス設定
SW2-1,2	プルーラル制御アドレス設定
SW2-3,4	フィルタサイン表示時間設定
SW9-1,2	吸込グリル自動昇降長さの設定
SW9-3	応急運転
SW9-4	高天井(ファン回転アップ)
LED・R	表示灯(赤-点検表示)
LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)

F	ヒューズ
CnB~Z	コネクタ(ロ印)
XR1	運転表示 (DC12V出力)
XR2	暖房表示 (DC12V出力)
XR3	コンプON表示(DC12V出力)
XR4	点検表示 (DC12V出力)
XR5	遠方操作 (無電圧接点)
H	補助ヒータ
52H	H用電磁接触器
Z6	H用バイメタルスイッチ
Tf	H用温度ヒューズ
TB	端子台(○印)
△印	ファストン端子
I/F	ワイヤレスインターフェース
LED1	運転表示灯(緑)
LED2	点検/タイマー表示灯(黄)
SW	バックアップスイッチ

SW9-1	OFF	OFF	ON	ON
SW9-2	OFF	ON	OFF	ON
昇降長	1.3	1.6	2.0	4.0
パネル	2m対応			4m対応

適用機種 FDTNVP112D3, 140D3, 160D3	
形 式 FDTNVP ラクリーナパネル	⊕ ⊖
発行者 北川	名 称 室内機配線図(WIRING)
図 番 00.4.7	PJA002Z314
訂 正 1/1	符 号 表 別 A