


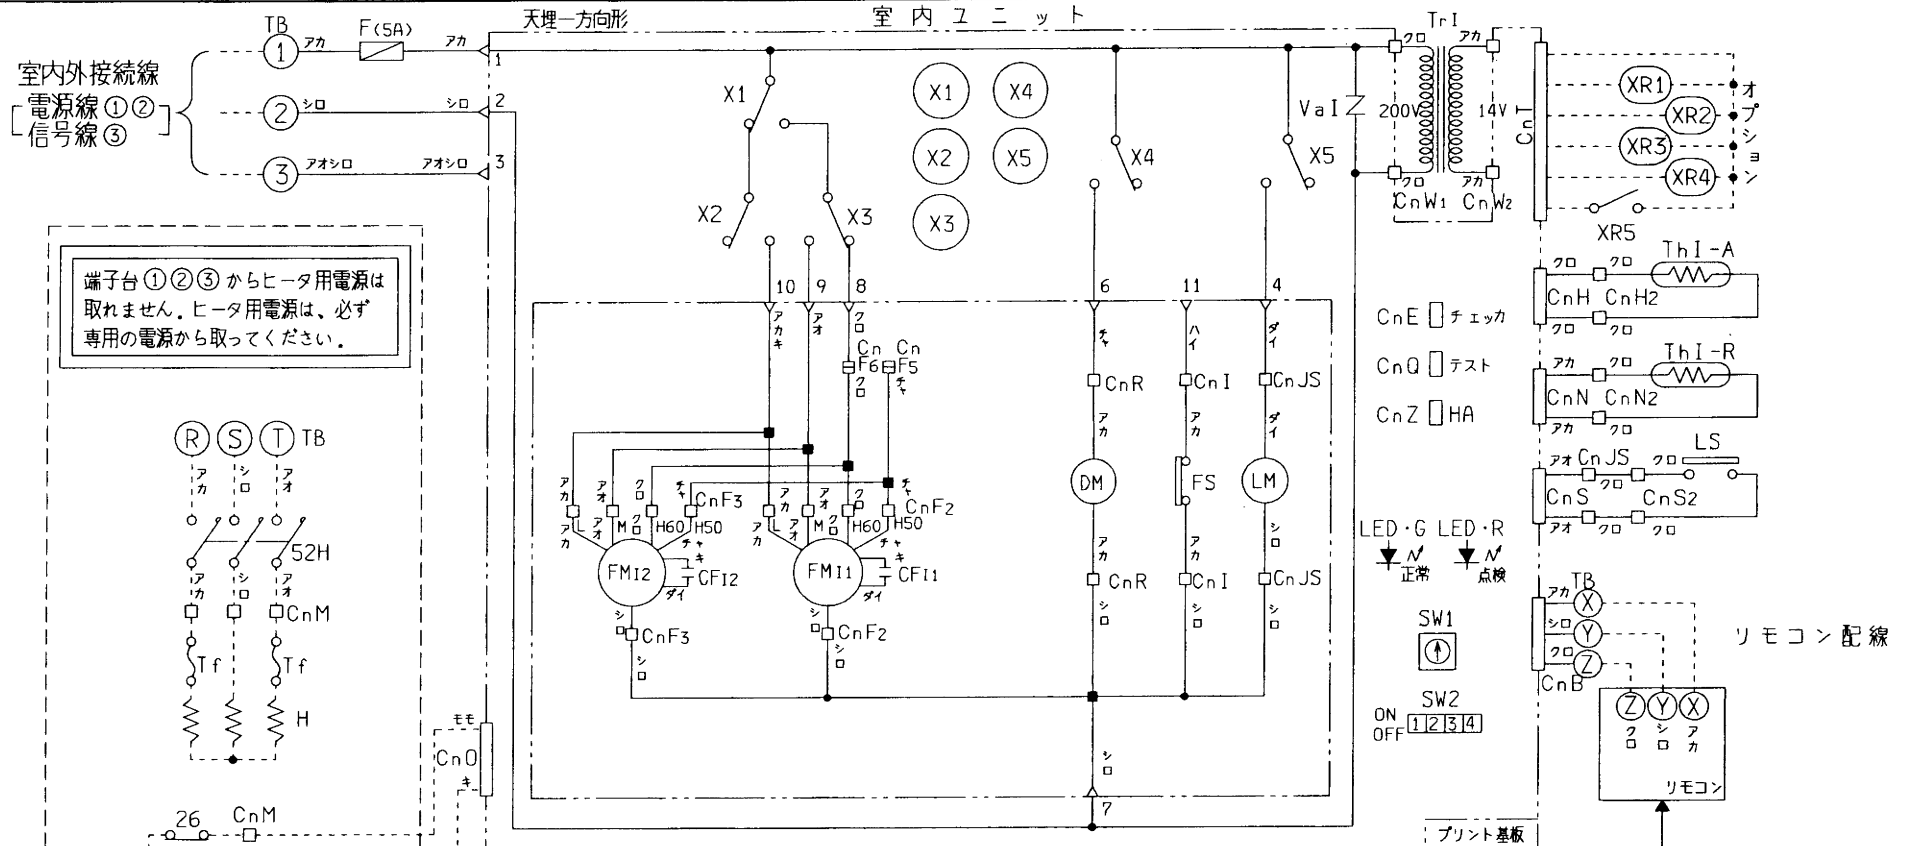

ヒータ電源用

配線用しゃ断器	(A)
形式	容量
50D3, 56D3, 63D3	15

FM11,2	送風用電動機(サーモ付)	LED・R	表示灯(赤一点検表示)
CF11,2	FM1用コンデンサ	LED・G	表示灯(緑マイコン正常表示)
DM	ドレンモータ	F	ヒューズ
FS	フロートスイッチ	CnB~Z	コネクタ(口印)
LM	ルーバモータ	XR1	運転表示(DC12V出力)
LS	リミットスイッチ	XR2	暖房表示(DC12V出力)
X1~5	補助继电器	XR3	コンパON表示(DC12V出力)
ThI-A	吸込空気センサー	XR4	点検表示(DC12V出力)
ThI-R	熱交センサー	XR5	遠方操作(無電圧接点)
SW1	リモコン通信アドレス設定	H	補助ヒータ
SW2-1	ブルーラルアドレス設定	52H	H用電磁接触器
SW2-2	ブルーラルアドレス設定	Tf	温度ヒューズ
SW2-3	フィルタサイン制御	26	バイメタルスイッチ
SW2-4	フィルタサイン制御	TB	端子台(口印)
TrI	トランス	口印	ファストン端子
VaI	バリスタ	■印	閉端接続子

記事

1. ----- は現地配線を示します。
2. 室内外接続線太さと本数 2mm²×3本。
3. リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合シールド線を使用してください。

リモコン又はワイヤレス
インターフェイス接続

適用機種 FDTSVP50D3, 56D3, 63D3	
形式 FDTSV	Ⓢ
発行者 北川	名称 室内機配線図(WIRING)
02 222	図番 PJ000Z810
	訂正 1/1