


冷房	定格標準	能力	kW	7.1	[2.8~8.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		消費電力	—	2.05	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		COP	—	3.46	最大ヘッド 天井面より 750mm以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		運転電流	A	6.2	ドレン配管 VP25 (LD25.O.D.32)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		運転力率	%	95	室外ユニット		固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		顕熱比	—	0.89				ベース穴 φ20 x 3箇所																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	能力	kW	3.2	機外配線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	中間標準	消費電力	kW	0.590	漏電遮断器	定格電流	A	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	COP	—	5.42	動作時間	mA	A	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	中間中温	能力	kW	3.3	容量	—	0.1sec以下																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
最小中温	消費電力	kW	0.400	手元開閉器	ヒューズ	A	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
暖房	定格標準	能力	kW	8.0	[2.6~10.0]	配線用遮断器	電源線(ごう長)	G	3.5 x 3 (19m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		消費電力	kW	2.30	J					2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		COP	—	3.48							K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		運転電流	A	7.0			L	0.3 x 2心 (~100m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		運転力率	%	95	N				MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		能力	kW	3.6						配線太さ	mm ²																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	消費電力	kW	0.680	内外接続線		1	電源 200V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	COP	—	5.29	アース線	2	信号 20V																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	最小標準	能力	kW	2.6	リモコン線	3	室内ユニット																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	消費電力	kW	0.470	スーパリンク線	1	リモコン																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
最大低温	能力	kW	11.8	電源	2	リモコン線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
消費電力	kW	6.55	電源	3	リモコン線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
最大極低温	能力	kW	11.8	電源	3	リモコン線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
消費電力	kW	6.66	電源	3	リモコン線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
通年エネルギー消費効率(2015)	—	5.5	電源	3	リモコン線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
通年エネルギー消費効率(2006)	—	4.9	電源	3	リモコン線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
冷暖平均COP	—	3.47	電源	3	リモコン線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
始動電流<最大電流>	A	5	電源	3	リモコン線																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
室内ユニット	形式	本体	—	FDTWK805SA	x 1 台	電源	漏電遮断機	(高調波対応品)	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源	電源

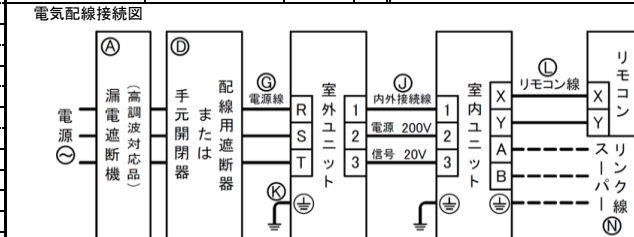

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
 - 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
 - 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
 - この室内ユニットは共用タイプ(P71,P80用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。
 - パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
 - BEST計算用 室内送風機消費電力:0.100 kW × 1 台
 - 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。
 - 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
これ以外の条件は内線規程により実施してください。
 - 本製品はグリーン購入法調達基準値をクリアしています。
ただし常時遠隔監視システムは非対応です。

オプション		形 式	図 面
ワイヤレスキット	*1	—	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TW	PJB001Z797
ワイヤレスリモコン		RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン		RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン		CRC-L	PJZ000Z234
人感センサキット		LB-TW-W6	PJB001Z817
天井リターン用フィルタ		—	—
丸ダクト変換キット		—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
天井埋込形 2方向吹出し		暖ガンHyperInverter ラクリーナパネル	空冷ヒートポンプ式
形セ ット	FDTWK805H5SA		2015年省エネ法基準達成 RoHS指令対応
発行者		名 称	
松本		仕様一覧表	
図 番			
2026. 04. 27.		PJB001Z875 - 02 B	