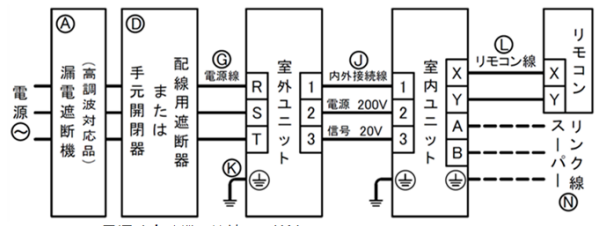


冷房	定格標準	電源	—	200V 3相 50/60Hz	据付け					
		能力	kW	10.0	[2.9~11.2]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本 吊りボルト長さが異なる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	2.67	—			排水	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵	
		COP	—	3.75	—		最大ヘッド 天井面より 750mm以下			
		運転電流	A	8.1	—		ドレン配管 VP25 (LD 25.0.D 32)			
	中間標準	運転力率	%	95	—		室外ユニット	固定	アンカーボルト M10 × 4本	
		能力	kW	4.5	—	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。				
		消費電力	kW	0.720	—	排水		ベース穴	φ20 × 3箇所	
		COP	—	6.25	—	機外配線				
		能力	kW	4.7	—	漏電遮断器		定格電流	A	30
消費電力	kW	0.650	—	定格感度電流 動作時間	mA		30			
暖房	定格標準	能力	kW	11.2	[2.6~14.3]	手元開閉器	容量 ヒューズ	A	D	30
		消費電力	kW	2.71	—			配線用遮断器	定格電流	30
		COP	—	4.13	—		配線太さ	電源線(こう長)	G	3.5 × 3 (19m)
		運転電流	A	8.2	—				J	2.0 (φ1.6mm) x3 (～70m) / 3.5x3 (～120m)
		運転力率	%	95	—				K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
	中間標準	能力	kW	5.1	—	配線太さ	電源線(こう長)	L	0.3 × 2心 (～100m)	
		消費電力	kW	0.910	—			N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)	
		COP	—	5.60	—			電気配線接続図		
		能力	kW	2.6	—					
		消費電力	kW	0.470	—					
最大低温	能力	kW	13.0	—	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。					
消費電力	kW	6.82	—	【注意事項】						
最大極低温	能力	kW	13.0				—			
通年エネルギー消費効率(2015)				—	5.8	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。				
通年エネルギー消費効率(2006)				—	5.5	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。				
冷暖平均COP				—	3.94	(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。				
始動電流<最大電流>				A	< 23 >	なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。				
室内ユニット	形式	本体	—	FDTWKP1605SA	× 1 台	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P112,P140,P160用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。				
		パネル	—	TW-PSA-47W	× 1 枚				(6) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。	
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	325 × 1,535 × 620	—	(7) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.110 kW × 1 台				
		高さ×幅×奥行	mm	20 × 1,835 × 680	—				(8) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。	
	製品質量	本体	kg	37	—	(9) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。				
		パネル	kg	13	—				これ以外の条件は内線規程により実施してください。	
	パネル色(マンセル)			—	プラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)	オプション				
	ファンタイプ × 個数			—	ターボファン × 2				ワイヤレスキット	
	送風装置	風量	m ³ /min	—	P 急: 31 急: 27 強: 23 弱: 20	*1			—	
		機外静圧	Pa	—	0	ワイヤレス受信部			*2	LA-TW
運転音	モータ出力×台数	W	—	40 × 2	コンパクトリモコン			—	PJB001Z797	
	音響	冷暖房	—	P 急: 63 急: 60 強: 56 弱: 52	ラクリーナパネル昇降リモコン			—	PJZ000Z324	
室外ユニット	圧縮機	電動機定格出力	kW	2.3	—	RCN-D5			—	PJZ000Z271
		クランクケースヒータ	W	20	—	人感センサキット			—	PJB001Z817
	ファンタイプ × 個数	冷暖房	—	—	—	天井リターン用フィルター			—	—
		冷暖房	—	—	—	丸ダクト変換キット			—	—
	送風装置	風量	m ³ /min	—	—	天井リターン用フィルター			—	—
		機外静圧	Pa	—	0	天井リターン用フィルター			—	—
	運転音	モータ出力×台数	W	—	86 × 2	天井リターン用フィルター			—	—
		音響	冷暖房	—	—	天井リターン用フィルター			—	—
	ドレンパンヒータ	冷暖房	W	115	—	天井リターン用フィルター			—	—
		冷暖房	W	115	—	天井リターン用フィルター			—	—
共通事項	形式	冷暖房	—	—	—	天井リターン用フィルター			—	—
		冷暖房	—	—	—	天井リターン用フィルター			—	—
	温度調節	冷暖房	°C	20 ～ 30	—	天井リターン用フィルター			—	—
		冷暖房	°C	18 ～ 28	—	天井リターン用フィルター			—	—
	冷媒	種類	—	R32	—	天井リターン用フィルター			—	—
		充填量	kg	4.2	< 出荷時、室外ユニットに充填 >	天井リターン用フィルター			—	—
	チャージレス配管長追加量	冷暖房	m	30以内	—	天井リターン用フィルター			—	—
		冷暖房	m	30以内	—	天井リターン用フィルター			—	—
	分岐管	冷暖房	g/m	54	—	天井リターン用フィルター			—	—
		冷暖房	g/m	54	—	天井リターン用フィルター			—	—
内外接続	冷暖房	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	—	天井リターン用フィルター			—	—	
	冷暖房	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	—	天井リターン用フィルター			—	—	
主管	冷暖房	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	—	天井リターン用フィルター			—	—	
	冷暖房	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	—	天井リターン用フィルター			—	—	
配管長	冷暖房	m	100以内	—	天井リターン用フィルター			—	—	
	冷暖房	m	100以内	—	天井リターン用フィルター			—	—	
高低差	冷暖房	m	30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)	—	天井リターン用フィルター			—	—	
	冷暖房	m	30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)	—	天井リターン用フィルター			—	—	
設計圧力(高圧部/低圧部)	冷暖房	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	—	天井リターン用フィルター			—	—	
	冷暖房	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	—	天井リターン用フィルター			—	—	
法定冷凍能力	冷暖房	冷凍ト	1.02	—	天井リターン用フィルター			—	—	
	冷暖房	冷凍ト	1.02	—	天井リターン用フィルター			—	—	
保護装置	冷暖房	—	—	—	天井リターン用フィルター			—	—	
	冷暖房	—	—	—	天井リターン用フィルター			—	—	
ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	冷暖房	—	—	—	天井リターン用フィルター			—	—	
	冷暖房	—	—	—	天井リターン用フィルター			—	—	
図面	室内ユニット	外形図	PJB001Z877	—	天井リターン用フィルター			—	—	
		電気配線図	PJB001Z881	—	天井リターン用フィルター			—	—	
リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	—	—	天井リターン用フィルター			—	—	
	RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—	天井リターン用フィルター			—	—	
図面	室外ユニット	外形図	PCA001Z860	—	天井リターン用フィルター			—	—	
		電気配線図	PCA001Z861	—	天井リターン用フィルター			—	—	
図面	使用範囲	冷暖房	PCA001Z867	—	天井リターン用フィルター			—	—	
		冷暖房	PCA001Z859	—	天井リターン用フィルター			—	—	

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社		
天井埋込形 2方向吹出し	暖管HyperInverter	空冷ヒートポンプ式
型式コード	FDTWK1125H5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名 称	仕様一覧表
稲葉	図 番	2020.09.28. PJB001Z874 - 03 A