


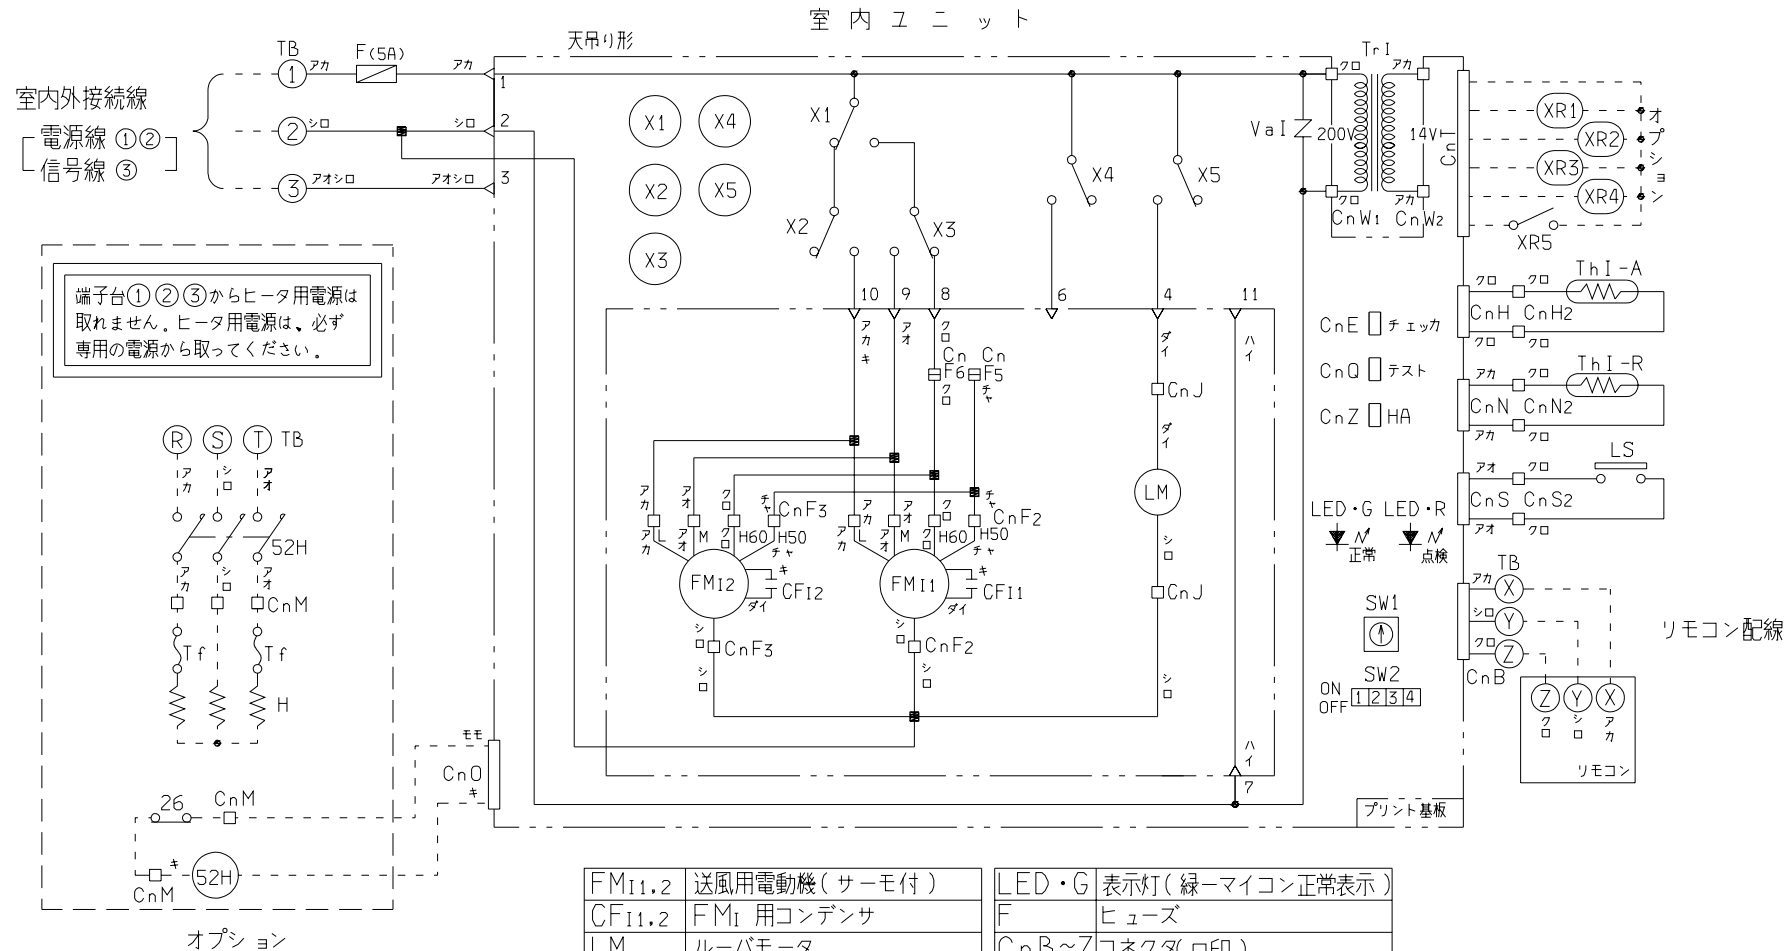

ヒータ電源用

配線用しゃ断器 (A)	容量
形式	
50D3, 56D3, 63D3, 71D3, 80D3, 112D3, 140D3, 160D3	15

FM11,2	送風用電動機(サーモ付)	LED・G	表示灯(緑-マイコン正常表示)
CF11,2	FMI用コンデンサ	F	ヒューズ
LM	ルーパモータ	CnB~Z	コネクタ(口印)
LS	リミットスイッチ	XR1	運転表示 (DC12V出力)
X1~4	補助継電器	XR2	暖房表示 (DC12V出力)
X5	補助継電器(LM用)	XR3	コンプON表示(DC12V出力)
ThI-A	吸込空気センサー	XR4	点検表示 (DC12V出力)
ThI-R	熱交センサー	XR5	遠方操作 (無電圧接点)
SW1	リモコン通信アドレス設定	H	補助ヒータ
SW2-1	プル-ラルアドレス設定	52H	H用電磁接触器
SW2-2	プル-ラルアドレス設定	Tf	温度ヒューズ
SW2-3	フィルタサイン制御	26	バイメタルスイッチ
SW2-4	フィルタサイン制御	TB	端子台(○印)
TrI	トランス	△印	ファストン端子
VaI	バリスタ	■印	閉端接続子
LED・R	表示灯(赤-点検表示)		

記事

- は現地配線を示します。
- 室内外接続線太さと本数 2mm²×3本。
- リモコン配線は他の動力線と並行配線しないでください。やむを得ない場合シールド線を使用してください。

適用機種	FDEV50D3, 56D3, 63D3, 71D3, 80D3, FDEV112D3, 140D3, 160D3
形式	FDEV
発行者	北川
名称	室内機配線図(WIRING)
図番	02.222 PFA002Z975
訂正	1/1