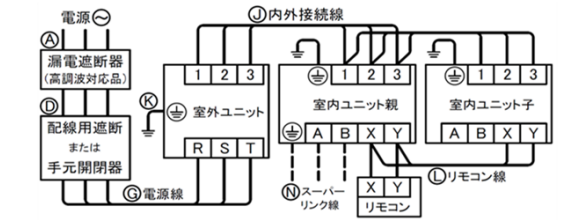


冷房	定格標準	電源	電力	kW	14.0	[6.8~16.0]	
		消費電力	COP	—	3.80	3.68	
		運転電流	A	—	11.7	94	
		運転力率	%	—	94	0.84	
		運転電圧	V	—	200	200	
中間標準	中間標準	電力	kW	—	1.44	4.72	
		消費電力	COP	—	7.2	1.18	
		電力	kW	—	—	—	
		消費電力	COP	—	—	—	
		電力	kW	—	—	—	
最小中温	最小中温	電力	kW	—	—	—	
		消費電力	COP	—	—	—	
		電力	kW	—	—	—	
		消費電力	COP	—	—	—	
		電力	kW	—	—	—	
暖房	定格標準	電力	kW	16.0	[5.9~20.3]		
		消費電力	COP	—	3.64	4.40	
		運転電流	A	—	11.2	94	
		運転力率	%	—	94	0.84	
		運転電圧	V	—	200	200	
	中間標準	電力	kW	—	1.32	5.45	
		消費電力	COP	—	7.2	1.18	
		電力	kW	—	—	—	
		消費電力	COP	—	—	—	
		電力	kW	—	—	—	
最小標準	最小標準	電力	kW	—	—	—	
		消費電力	COP	—	—	—	
		電力	kW	—	—	—	
		消費電力	COP	—	—	—	
		電力	kW	—	—	—	
最大低温	最大低温	電力	kW	—	—	—	
		消費電力	COP	—	—	—	
		電力	kW	—	—	—	
		消費電力	COP	—	—	—	
		電力	kW	—	—	—	
最大極低温	最大極低温	電力	kW	—	—	—	
		消費電力	COP	—	—	—	
		電力	kW	—	—	—	
		消費電力	COP	—	—	—	
		電力	kW	—	—	—	
通年エネルギー消費効率(2015)		—	—	—	4.8	5.0	
通年エネルギー消費効率(2006)		—	—	—	4.04	—	
冷暖平均COP		—	—	—	—	—	
始動電流<最大電流>		A	—	—	5	< 27 >	
室内ユニット	形式	本体	—	—	FDTWKPB05SA	× 2 台	
		パネル	—	—	TW-PSA-47W	× 2 枚	
	外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	—	325 × 1,535 × 620	20 × 1,835 × 680	
		製品質量	kg	—	35	13	
	送風装置	パネル色(マンセル)	—	—	ブラスターホワイト	(6.8Y8.9/0.2近似)	
		ファンタイプ×個数	—	—	ターボファン × 2	—	
		風量	m³/min	—	P 急: 31 急: 27 強: 23 弱: 20	—	
		機外静圧	Pa	—	0	—	
		モータ出力×台数	W	—	35 × 2	—	
	運転音	音響レベル	dB(A)	—	P 急: 63 急: 60 強: 56 弱: 52	—	
		音圧レベル	dB(A)	—	P 急: 48 急: 45 強: 41 弱: 37	—	
		音圧レベル	dB(A)	—	—	—	
	補助加熱器		W	—	—	取付不可	—
	エアフィルター		—	—	—	プラスチックネット(防カビ仕様)	ロングライフフィルター、洗浄可能
	風向調整	左右方向	—	—	—	—	—
上下方向		—	—	—	フリーフロー リモコンから設定	—	
ドレンパン		—	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂	—	
IPコード		—	—	—	IPX0	—	
室外ユニット	形式	—	—	—	FDCK(S)P1605H	—	
		外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	—	1,505 × 970 × 370	—
	製品質量	kg	—	165	—	—	—
	圧縮機	パネル色(マンセル)	—	—	スタックホワイト	(4.2Y7.5/1.1近似)	
		電動機定格出力	kW	—	4.2	—	—
		クランクケースヒーター	W	—	33	—	—
		ファンタイプ×個数	—	—	プロペラファン × 2	—	—
		風量	m³/min	—	冷房: 114 暖房: 130	—	—
	送風装置	機外静圧	Pa	—	0	—	—
		モータ出力×台数	W	—	86 × 2	—	—
		音響レベル	dB(A)	—	冷房: 68 暖房: 73	—	—
	運転音	音圧レベル	dB(A)	—	冷房: 56 暖房: 60	—	—
		音圧レベル	dB(A)	—	—	—	—
		音圧レベル	dB(A)	—	—	—	—
	ドレンパンヒーター		W	—	115	—	—
IPコード		—	—	—	IP24	—	
リモコン	形式	—	—	—	RC-DX3B RC-DX3C	—	
	温度調節	冷房・ドライ	°C	—	20 ~ 30	設定範囲	
共通事項	冷媒	種類	—	—	R410A	—	
		充填量	kg	—	7.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >	—	—
		チャージ配管長	m	—	30以内	—	—
		追加量	g/m	—	60	—	—
		室内側(液/ガス)	mm	—	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	—	—
	冷媒配管	室外側(液/ガス)	mm	—	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)	—	—
		分岐管セット	—	—	DIS-WA1G × 1	—	—
		主管	mm	—	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	—	—
		分岐管	mm	—	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0	—	—
		配管長	m	—	100以内	—	—
	保護装置	室内-室外間	—	—	10以内、分岐後 30以内	—	—
		室内-室内間	—	—	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	—	—
		室内-室外間	—	—	0.5以内	—	—
		室内-室内間	—	—	—	—	—
		設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	—	高圧部 4.15 / 低圧部 2.21	—	—
法定冷凍能力		冷凍ト	—	1.64	—	—	
保護装置		高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	—	—	—	
ファンモータマイコン過負荷保護、フロートスイッチ		—	—	—	—	—	
図面	室内ユニット	外形図	PJB001Z877	外形図	PCA001Z864	—	
		電気配線図	PJB001Z881	電気配線図	PCA001Z865	—	
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	RC-DX3C	PJZ000Z342	使用範囲	
		RC-DX3C	PJZ000Z342	RC-DX3C	PJZ000Z342	使用範囲	

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。				
	排水	ドレンポンプ ドレンポンプ内蔵 最大ヘッド ドレン配管 天井面より 750mm以下 VP25 (1D.25.O.D.32)				
室外ユニット	固定	アンカーボルト 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。				
	排水	ベース穴 M10 x 4本 φ20 x 3箇所				
機外配線						
漏電遮断器	定格電流	A	40			
	定格感度電流 動作時間	mA	100 0.1sec以下			
手元開閉器	容量	A	60			
	ヒューズ	D	40			
配線用遮断器	定格電流	A	40			
	電源線(こう長)	G	5.5 × 3 (23m)			
配線太さ	アス線	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)			
	内外接続線	K	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)			
	リモコン線	L	0.3 × 2心 (~100m)			
	スーパリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)			
電気配線接続図						
						
電源は室外機に接続してください。						
※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。						
【注意事項】						
(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。						
(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。						
(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。						
(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。						
(5) この室内ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。						
(6) なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。						
(7) この室内ユニットは共用タイプ(P71,P80用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。						
(8) 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。						
(9) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。						
(10) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						
これ以外の条件は内線規程により実施してください。						
(9) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.100 kW × 2 台						
(10) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。						
オプション						
ワイヤレスキット		*1	—	—	—	—
ワイヤレス受信部		*2	LA-TW	PJB001Z797	—	—
ワイヤレスリモコン		RCN-D5	PJZ000Z324	—	—	—
コンパトリモコン		RCH-D3	PJZ000Z271	—	—	—
ラクリーナパネル昇降リモコン		—	—	—	—	—
人感センサキット		LB-TW-W6	PJB001Z817	—	—	—
天井リターン用フィルタ		—	—	—	—	—
丸ダクト変換キット		—	—	—	—	—
*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。						
*2: ワイヤレスリモコンが付属されていません。						
三菱重工サーマルシステムズ株式会社						
天井埋込形		暖ガンHyperInverter	空冷ヒートポンプ式	—	—	—
2方向吹出し		—	ツイン	—	—	—
リモコン	FDTWK1605HP5SA	2015年省エネ法基準達成	RoHS指令対応	—	—	—
発行	稲葉	仕様一覧表	—	—	—	—
図番	2020.09.28.	PJB001Z874 - 09	A	—	—	—