


室内ユニット

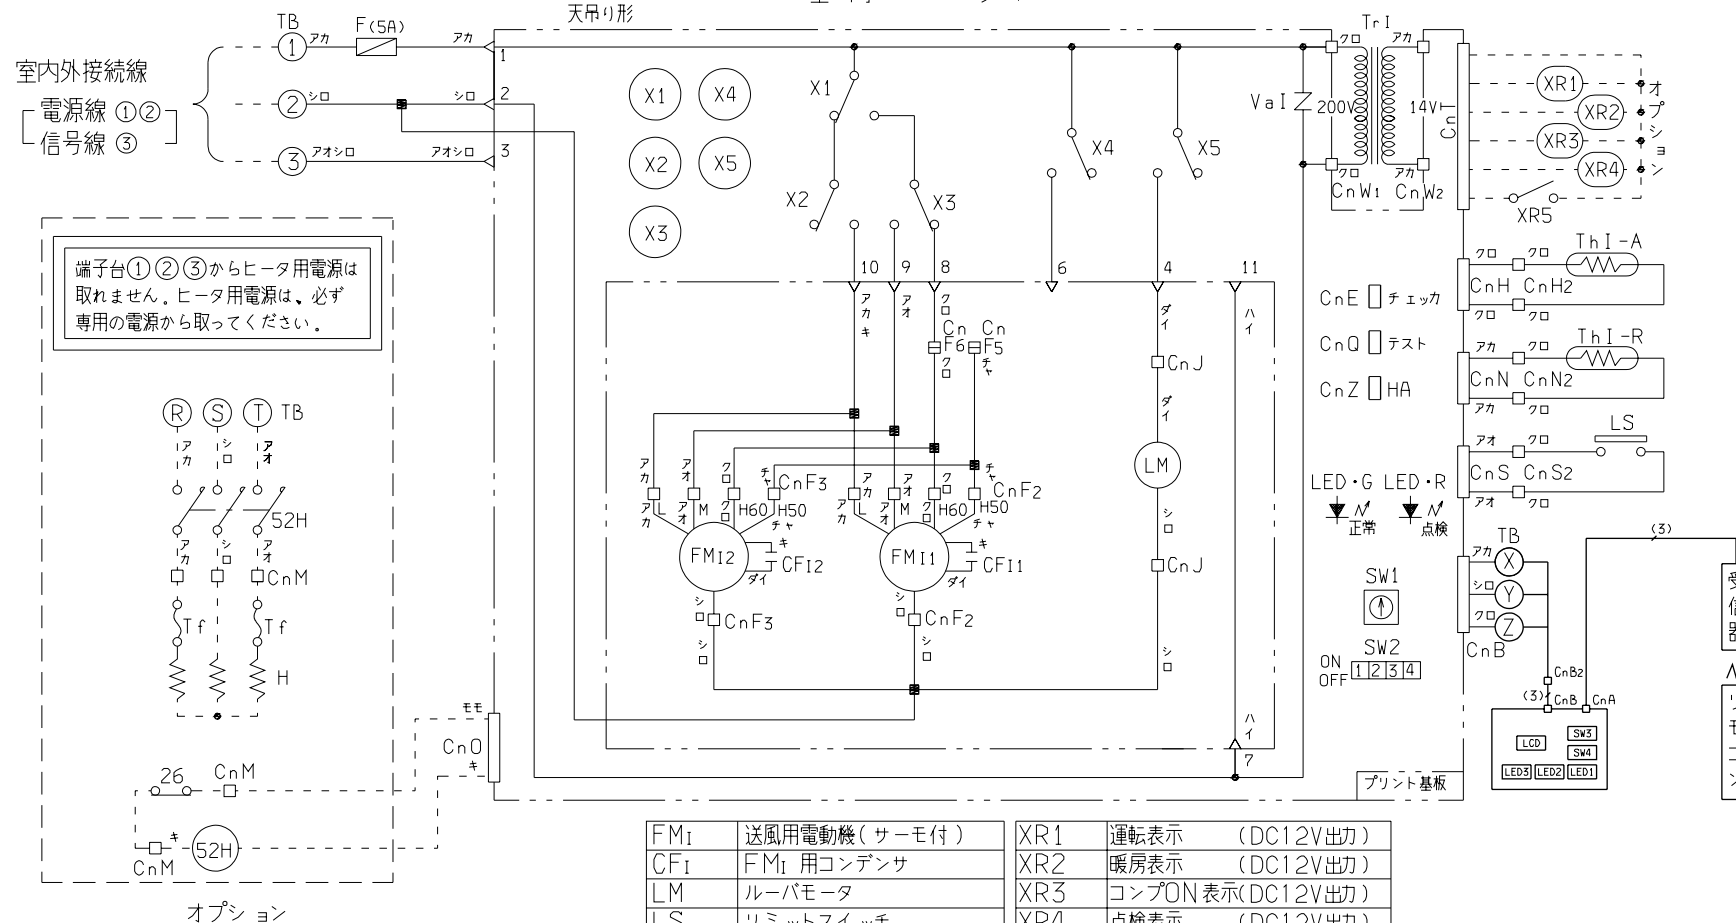

ヒータ電源用

配線用しゃ断器 (A)	容量
形式	
50D3, 56D3, 63D3, 71D3, 80D3, 112D3, 140D3, 160D3	15

FM1	送風用電動機 (サーモ付)	XR1	運転表示 (DC12V出力)
CF1	FM1 用コンデンサ	XR2	暖房表示 (DC12V出力)
LM	ルーバモータ	XR3	コンプON表示(DC12V出力)
LS	リミットスイッチ	XR4	点検表示 (DC12V出力)
X1~4	補助継電器	XR5	遠方操作 (無電圧接点)
X5	補助継電器 (LM用)	H	補助ヒータ
ThI-A	吸込空気センサー	52H	H用電磁接触器
ThI-R	熱交センサー	Tf	温度ヒューズ
SW1	リモコン通信アドレス設定	26	バイメタルスイッチ
SW2-1	プレーラルアドレス設定	TB	端子台 (○印)
SW2-2	プレーラルアドレス設定	◁ 印	ファストン端子
SW2-3	フィルタサイン制御	■ 印	開端接続子
SW2-4	フィルタサイン制御	LED1	表示灯 (緑-運転、赤-点検)
TrI	トランス	LED2	表示灯 (緑-タイマー)
VaI	バリスタ	LED3	表示灯 (赤-フィルタサイン)
LED・R	表示灯 (赤-点検表示)	SW3	バックアップスイッチ (運転/停止)
LED・G	表示灯 (緑-マイコン正常表示)	SW4	スイッチ (点検用)
F	ヒューズ	LCD	液晶表示器 (点検用)
CnA~Z	コネクタ (□印)		

記事

- は現地配線を示します。
- 室内外接続線太さと本数 2mm² × 3本。

適用機種	FDENV50D3, 56D3, 63D3, 71D3, 80D3, FDENV112D3, 140D3, 160D3		
形式	FDENV		⊕ ⊖
発行者	名称	室内機配線図 (WIRING)	
北川	図番	訂符業別	1/1
02.222	PFA002Z982		