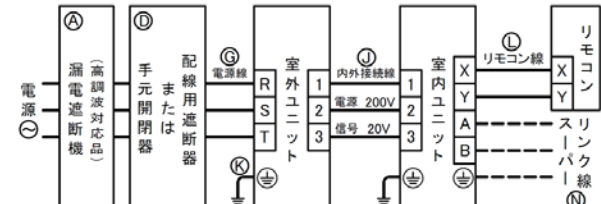



冷房	定格標準	電力	—	200V 3相 50/60Hz	12.5	[6.6~14.0]	室内 ユニット	固定	据付け 吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。					
		消費電力	—	3.65	3.42	ドレンポンプ 最大ヘッド			ドレンポンプ内蔵 ユニット下面より 850mm以下					
		COP	—	—	11.3	ドレン配管		VP25 (LD 25.0.D.32)						
		運転電流	A	—	93	室外 ユニット		固定	アンカーボルト M10 x 4本 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
		運転力率	%	—	0.98				排水	ベース穴 φ20 x 3箇所				
	中間標準	電力	kW	—	6.6									
		消費電力	kW	—	1.62									
		COP	—	—	4.07									
	中間中温	電力	kW	—	7.2									
	最小中温	電力	kW	—	1.42									
暖房	定格標準	電力	—	14.0	[6.1~18.3]	配線太さ	定格電流	A	A	50				
		消費電力	—	3.45	4.06		動作時間	—	100					
		COP	—	10.7	容量		A	D	60					
		運転電流	A	—	93		ヒューズ	—	50					
		運転力率	%	—	6.3		配線用遮断器	定格電流	—	50				
	中間標準	電力	kW	—	1.31	電源線(こう長)	電源線(こう長)	G	G	14 x 3 (45m)				
		消費電力	kW	—	4.81		内外接続線	J	J	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)				
		COP	—	6.1	アース線		K	K	3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)					
	最小標準	電力	kW	—	1.39		リモコン線	L	L	0.3 x 2心 (~100m)				
	最大低温	電力	kW	—	16.0		スーパリング線	N	N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)				
	最大極低温	電力	kW	—	7.96									
		消費電力	kW	—	7.96									
	通年エネルギー消費効率(2015)		—	4.2	電源は室外機に接続してください。									
	通年エネルギー消費効率(2006)		—	4.5	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。									
	冷暖平均COP		—	3.74	【注意事項】									
	始動電流<最大電流>		A	5	< 40 >	(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。								
	室内ユニット	形式	本体	—	FDUKP1605SA	x 1台	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。							
外形寸法 高さx幅x奥行		本体	mm	379	x 1,600 x 893	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。								
製品質量		本体	kg	89	(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。									
パネル色(マンセル)		—	クロメートフリー鋼板											
送風装置		ファンタイプx個数	—	シロッコファン x 3										
		風量	m³/min	P 急: 80 急: 72 強: 64 弱: 56										
		機外静圧	Pa	定格 100 最小10 最大200 注意事項 (6)										
運転音		モータ出力x台数	W	130 + 350										
		音響パワーレベル	dB (A)	P 急: 77 急: 74 強: 71 弱: 68										
		音圧レベル	dB (A)	P 急: 55 急: 52 強: 49 弱: 46										
補助電熱器		W	取付不可											
エアフィルター		—	現地調達											
風向調整		左右方向	—	—										
		上下方向	—	—										
ドレンパン		—	発泡PS+エポキシ樹脂											
IPコード		—	IPX0											
室外ユニット	形式	—	—	FDCK (S) P1405H	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P140,P160用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。									
	外形寸法 高さx幅x奥行	mm	1,505	x 970 x 370	(6) 機外静圧調整は、ecoタッチリモコン RC-DX3・メニュー⇒据付設定⇒ダクト機静圧補正から機外静圧を設定してください。									
	製品質量	kg	165	(7) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.930 kW x 1 台										
	パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)										
	圧縮機	電動機定格出力	kW	3.5	ダクト機の場合 機外静圧設定により 最大 1.080 [静圧200Pa] kW x 1 台									
		クランクケースヒータ	W	33	(8) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。									
	送風装置	ファンタイプ x 個数	—	プロペラファン x 2										
		風量	m³/min	冷房: 114 暖房: 130										
		機外静圧	Pa	0										
	運転音	モータ出力x台数	W	86 x 2										
		音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 68 暖房: 73										
		音圧レベル	dB (A)	冷房: 55 暖房: 60										
	ドレンパンヒータ		W	115										
	IPコード		—	IP24										
共通事項	リモコン	形式	—	RC-DX3B RC-DX3C										
		温度調節	冷房・ドライ 暖房	°C	20 ~ 30 18 ~ 28			設定範囲 変更可能						
	冷媒	種類	—	R410A										
		充填量	kg	7.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >										
		チャージレス配管長	m	30以内										
	冷媒配管	追加量	g/m	60										
		室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (ろう付) / φ25.4 (ろう付)										
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)										
		分岐管セット	—	—										
		内外接続	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0										
		分岐管	—	—										
		配管長	m	100以内										
	室内-室外間	—	—											
	室内-室内間	—	—											
	高低差	—	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)											
	設計圧力(高圧部/低圧部)		MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.21										
	法定冷凍能力		冷凍ト	1.35										
	保護装置	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ		—										
		ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ		—										
図面		—												
図面	室内ユニット	外形図	PJG000Z702	室外ユニット	外形図	PCA001Z864		図面	RC-DX3B	PCA001Z865				
		電気配線図	PJG000Z707		電気配線図	PCA001Z867								
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	耐重塩害仕様	PCA001Z867		PCA001Z867							
		RC-DX3C	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z868		PCA001Z868							
														
高静圧ダクト形 暖ガンHyperInverter 空冷ヒートポンプ式														
形セット	FDUK1405H5SA					RoHS指令対応								
	稲葉					仕様一覧表								
2020. 09. 28.					PJG000Z698 - 04 A									