


記 号	内 容
A	冷媒ガス側配管 φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管 φ9.52 (フレア)
C1	ドレン配管接続口 VP25 (I.D.25, O.D.32)
C2	ドレン自然排水用 VP20
D	電源取入口
E	吊りボルト M10
F	OA取入口 φ125用ノックアウト
G	排気ダクト接続口 φ125用ノックアウト
H	点検口 450X450

吸入・吹出口にダクトを接続し、ファン及び他の内部部品に手が触れない様に
 配慮してください。また、吸入ダクトにはエアフィルタを取付けてください。
 吸入側を直吸込みで使用する場合は、吸込口にエアフィルタを取付けてください。
 また、据付高さは2.5m以上としてください。
 据付時には、下記2ケースのどちらかのサービススペースを確保してください。
 (ケース1) ユニット側面から

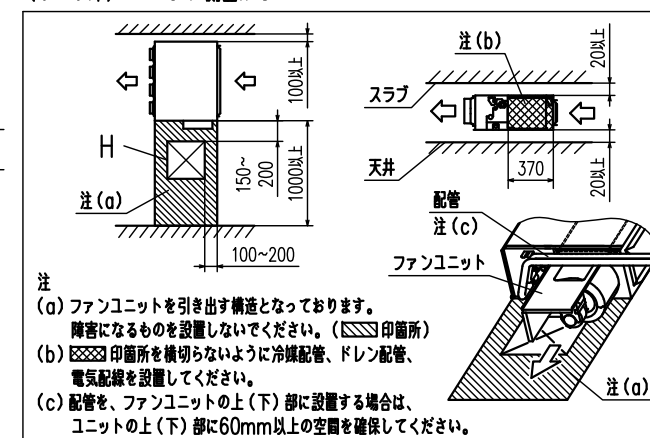

Technical drawing of a square column section. The column has a width of 725. The total height is divided into two sections: 1720 and 600以上. The top section is labeled 100以上. The bottom section is labeled 600以上. The column is labeled 点接口. The drawing shows a square cross-section with diagonal lines and a small square at the bottom center.

注
(1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いています。

適用機種	FDUKP715SA, 1125SA		
変換キット形式	U-UM-4A		
発行者	名 称	室内機外形図 (OUTLINE)	
稲葉	図 番	PJG000Z704	訂 符 業 別 1/1
200131			