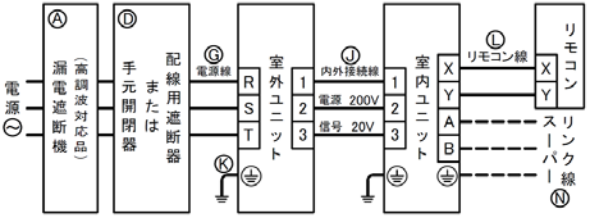


|                   |                                                   |                     |            |                           |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| 冷房                | 定格標準                                              | 電源                  | —          | 200V 3相 50/60Hz           | 10.0                                                                               | [ 3.3~11.2 ]                                                                                        | 室内ユニット                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 固定              | 吊りボルト M10 × 4本<br>吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。 |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 能力                  | kW         | —                         | 2.81                                                                               | —                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 排水              | ドレンポンプ                                           | ドレンポンプ内蔵                               |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 消費電力                | —          | 3.56                      | —                                                                                  | 最大ヘッド                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | ユニット下面より 850mm以下                                 |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | COP                 | —          | 8.5                       | —                                                                                  | ドレン配管                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | VP25 (1D 25.0 D.32)                              |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 運転電流                | A          | 95                        | —                                                                                  | アンカーボルト                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | M10 × 4本                                         |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 運転力率                | %          | 0.94                      | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | 設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。                 |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 中間標準                                              | 能力                  | kW         | 4.5                       | 0.800                                                                              | 室外ユニット                                                                                              | 固定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ベース穴            |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 消費電力                | —          | 5.63                      | —                                                                                  |                                                                                                     | φ20 × 3箇所                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 中間中温                                              | 能力                  | kW         | 4.6                       | 0.660                                                                              | 機外配線                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 最小中温                                              | 能力                  | kW         | 3.3                       | 0.460                                                                              | 漏電遮断器                                                                                               | 定格電流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A               | A                                                | 40                                     |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 暖房                | 定格標準                                              | 消費電力                | —          | 3.81                      | —                                                                                  | 動作時間                                                                                                | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —               | 100                                              |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 能力                  | kW         | 11.2                      | [ 2.9~14.3 ]                                                                       | 容量                                                                                                  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | —               | 0.1sec以下                                         |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 消費電力                | —          | 2.94                      | —                                                                                  | 手元開閉器                                                                                               | ヒューズ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A               | D                                                | 60                                     |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | COP                 | —          | 8.9                       | —                                                                                  | 配線用遮断器                                                                                              | 定格電流                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —               | —                                                | 40                                     |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 運転電流                | A          | 95                        | —                                                                                  | 配線太さ                                                                                                | 電源線(こう長)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mm <sup>2</sup> | G                                                | 5.5 × 3 (26m)                          |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 運転力率                | %          | 5.1                       | —                                                                                  |                                                                                                     | 内外接続線                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —               | J                                                | 2.0 (φ1.6mm) x3 (～70m) / 3.5x3 (～120m) |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 能力                                                | kW                  | 0.960      | —                         | アース線                                                                               |                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | K               | 3.5 (φ2.0mm) 以上 (M5)                             |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 消費電力                                              | —                   | 5.31       | —                         | リモコン線                                                                              |                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L               | 0.3 × 2心 (～100m)                                 |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | COP                                               | —                   | 2.9        | —                         | スーパリンク線                                                                            |                                                                                                     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N               | MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)                    |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 最小標準                                              | 能力                  | kW         | 13.2                      | 7.06                                                                               | 電気配線接続図                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 最大低温              | 能力                                                | kW                  | 6.40       | 5.3                       |  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 最大極低温             | 能力                                                | kW                  | 5.1        | 3.69                      | 電源は室外機に接続してください。                                                                   |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 通年エネルギー消費効率(2015) |                                                   |                     |            | —                         | 5.3                                                                                | ※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 通年エネルギー消費効率(2006) |                                                   |                     |            | —                         | 5.1                                                                                | 【注意事項】                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 冷暖平均COP           |                                                   |                     |            | —                         | 3.69                                                                               | (1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 始動電流<最大電流>        |                                                   |                     |            | A                         | 5 < 27 >                                                                           | (2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 室内ユニット            | 形式                                                | 本体                  | —          | FDUKP565SA                | × 2 台                                                                              | (3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 丸タ外キット                                            | —                   | —          | U-UM-3A                   | × 2 個                                                                              | (4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 外形寸法                                              | 本体                  | mm         | 280 × 950 × 635           | —                                                                                  | なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 高さ×幅×奥行                                           | 丸タ外キット              | mm         | —                         | —                                                                                  | (5) この室内ユニットは共用タイプ(P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 製品質量                                              | 本体                  | kg         | 34                        | —                                                                                  | (6) 外形寸法・製品質量・送風装置・運転音・補助電熱器の項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 丸タ外キット                                            | —                   | —          | —                         | —                                                                                  | (7) 丸ダクト変換キットを使用する場合は、標準機(角タ外)に対して機内圧損が増えるため、リモコンの設定は、下表により行ってください。                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | パネル色(マンセル)                                        |                     |            |                           | —                                                                                  | クロメートフリー鋼板                                                                                          | <table border="1"><tr><td>必要な機外静圧 (Pa)</td><td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td>リモコンの設定 (Pa)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td></tr></table> |                 |                                                  |                                        |     | 必要な機外静圧 (Pa) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | リモコンの設定 (Pa) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
|                   | 必要な機外静圧 (Pa)                                      | 10                  | 20         | 30                        | 40                                                                                 | 50                                                                                                  | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70              | 80                                               | 90                                     | 100 |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | リモコンの設定 (Pa)                                      | 20                  | 30         | 40                        | 50                                                                                 | 60                                                                                                  | 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80              | 90                                               | 100                                    | 110 |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 送風装置                                              | ファンタイプ × 個数         | —          | —                         | シロツクファン × 2                                                                        | —                                                                                                   | (8) BEST計算用 室内送風機消費電力: 0.160 kW × 2 台                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 風量                |                                                   | m <sup>3</sup> /min | —          | P 急: 24 急: 19 強: 15 弱: 10 | —                                                                                  | ダクト機の場合 機外静圧設定により 最大 0.250 [静圧100Pa] kW × 2 台                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 機外静圧              |                                                   | Pa                  | —          | 定格 30 最小10 最大100 注意事項 (7) | —                                                                                  | (9) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 運転音               | モータ出力×台数                                          | W                   | —          | 130 × 1                   | —                                                                                  | (10) 配線仕様はOV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 音響パワーレベル                                          | dB (A)              | —          | P 急: 68 急: 62 強: 58 弱: 52 | —                                                                                  | これ以外の条件は内線規程により実施してください。                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 音圧レベル                                             | dB (A)              | —          | P 急: 44 急: 38 強: 34 弱: 28 | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 補助電熱器             |                                                   |                     |            | W                         | —                                                                                  | 取付不可                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| エアフィルター           |                                                   |                     |            | —                         | —                                                                                  | 現地調達                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 室外ユニット            | 風向調整                                              | 左右方向                | —          | —                         | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 上下方向                | —          | —                         | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | ドレンパン                                             |                     |            |                           | —                                                                                  | 発泡PS+エポキシ樹脂                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | IPコード                                             |                     |            |                           | —                                                                                  | IPX0                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 形式                                                | —                   | —          | FDCK (S) P1125H           | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 外形寸法                                              | 高さ×幅×奥行             | mm         | 1,505 × 970 × 370         | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 製品質量                                              | —                   | kg         | 115                       | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | パネル色(マンセル)                                        |                     |            |                           | —                                                                                  | スタックホワイト ( 4.2Y7.5/1.1 近似 )                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 圧縮機                                               | 電動機定格出力             | kW         | 2.3                       | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | クランクケースヒータ          | W          | 20                        | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 送風装置              | ファンタイプ × 個数                                       | —                   | —          | プロペラファン × 2               | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 風量                                                | m <sup>3</sup> /min | —          | 冷房: 95 暖房: 84             | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 機外静圧                                              | Pa                  | —          | 0                         | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 運転音               | モータ出力×台数                                          | W                   | 86 × 2     | —                         |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 音響パワーレベル                                          | dB (A)              | —          | 冷房: 66 暖房: 68             | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 音圧レベル                                             | dB (A)              | —          | 冷房: 49 暖房: 50             | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| ドレンパンヒータ          |                                                   |                     |            | W                         | 115                                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| IPコード             |                                                   |                     |            | —                         | IPX4                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| リモコン              | 形式                                                | —                   | —          | RC-DX3B, RC-DX3C          | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 温度調節                                              | 冷房・ドライ              | °C         | 20 ~ 30                   | —                                                                                  | 設定範囲                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 暖房                                                | °C                  | 18 ~ 28    | —                         | 変更可能                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 冷媒                                                | 種類                  | —          | R32                       | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 充填量                 | kg         | 4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >     | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | チャージレス配管長           | m          | 30以内                      | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | 共通事項                                              | 冷媒配管                | 追加量        | g/m                       | 54                                                                                 | —                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   |                     | 室内側(液/ガス)  | mm                        | φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)                                                         | —                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   |                     | 室外側(液/ガス)  | mm                        | φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)                                                         | —                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 分岐管セット              | —          | —                         | DIS-WA1G × 1                                                                       | —                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 主管                |                                                   |                     | mm         | φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0    | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 分岐管               |                                                   |                     | mm         | φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0    | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 配管長               |                                                   | 室内-室外間              | m          | 100以内                     | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 室内-室内間              | m          | 10以内、分岐後 30以内             | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 室内-室外間              | m          | 30以内 (室外ユニットが下の場合は15以内)   | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 高低差               |                                                   | 室内-室内間              | m          | 0.5以内                     | —                                                                                  |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 設計圧力(高圧部/低圧部)     |                                                   |                     |            | MPa                       | 高圧部 4.15 / 低圧部 2.26                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 法定冷凍能力            |                                                   |                     |            | 冷凍ト                       | 1.02                                                                               |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 保護装置              | 高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ |                     |            |                           |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ                         |                     |            |                           |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   |                     |            |                           |                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
| 図面                | 室内ユニット                                            | 外形図                 | PJG000Z703 | 室外ユニット                    | 外形図                                                                                | PCA001Z860                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | 電気配線図               | PJG000Z705 |                           | 電気配線図                                                                              | PCA001Z861                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   | リモコン                                              | RC-DX3B             | PJZ000Z332 | 使用範囲                      | RC-DX3C                                                                            | PJZ000Z342                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|                   |                                                   | RC-DX3C             | PJZ000Z342 |                           | 使用範囲                                                                               | PCA001Z859                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                                  |                                        |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |              |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |