




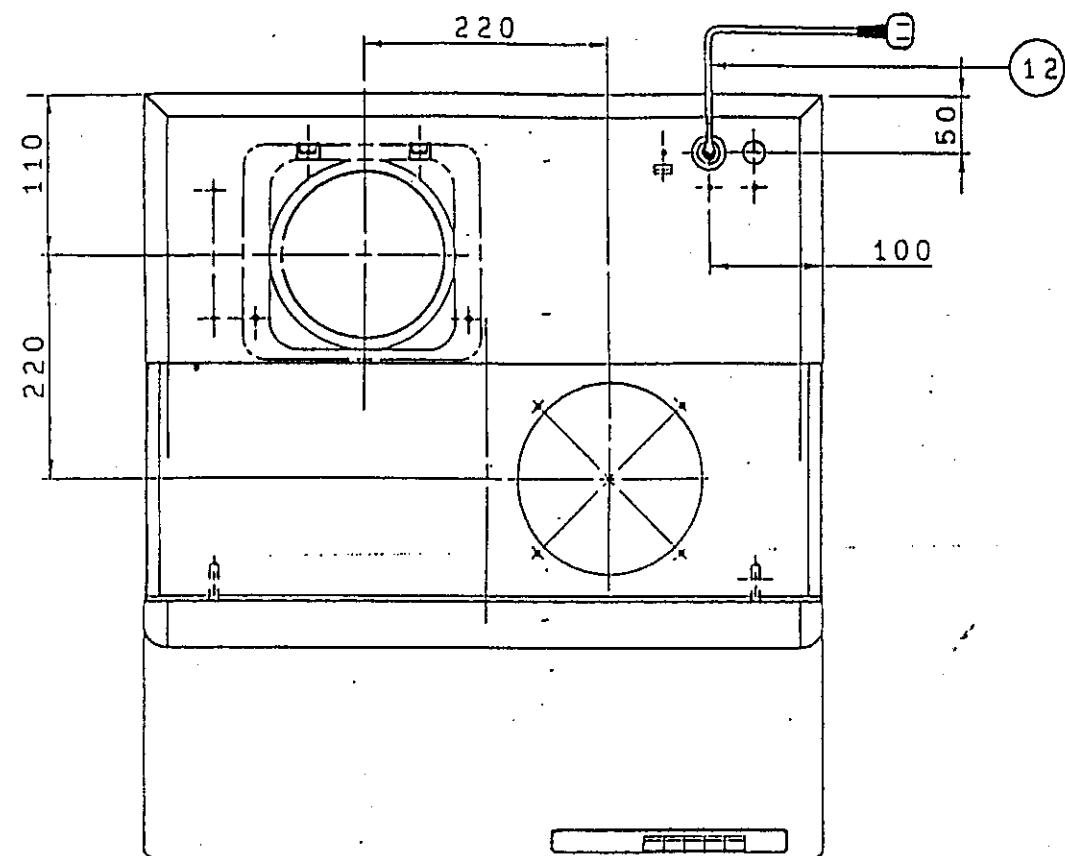


仕様

定 価 電 圧	速 選	周 波 数 (Hz)	電 流 (A)	入 力 (W)	風 量 (m³/h)	騒 音 (dB)	質 量 (kg)	備 考
1/100V	強	50	0.98	101	672	44	24.5	1. 騒音は静力1m での測定値 2. 風量はチャン バー測定値
		60	1.12	113	660	43.5		
	中	50	0.77	74	474	34.5		
		60	0.83	76	459	34		
	弱	50	0.57	54	258	25		
		60	0.62	52	234	24		
時 間 定 品	連 続				電動機形式		4極コンデンサ誘導電動機	
絶 縁 抵 抗	1MΩ以上				耐 電 圧		AC 1,000V 1分間	
稼 働 温 度 上 昇	75K以下				周 囲 温 度		40℃以下	

注1 入力は±15% 電流・風量は±10% 騒音は3ホンを示す。

12	電源コード	平形2芯	有効長約1500
11	スイッチ	ピアノスイッチ	(明, 照, 中, 夜, ランプ)
10	スピナ	亜鉛ダイカスト	
9	モータ	4極扇形	
8	シロッコファン	亜鉛鉄板	
7	グリッドフィルタ	アルミ	
6	ファンケーシング	亜鉛鉄板	
5	アダプタ組	亜鉛鉄板	左右天背面排気可能
4	給気ボックス	亜鉛鉄板	ウレタンポリエステル樹脂成形
3	お掃除パネル	亜鉛鉄板	
2	フロントフード	亜鉛鉄板	ウレタンポリエステル樹脂成形
1	フード本体	亜鉛鉄板	ウレタンポリエステル樹脂成形
番号	名称	材質	備考

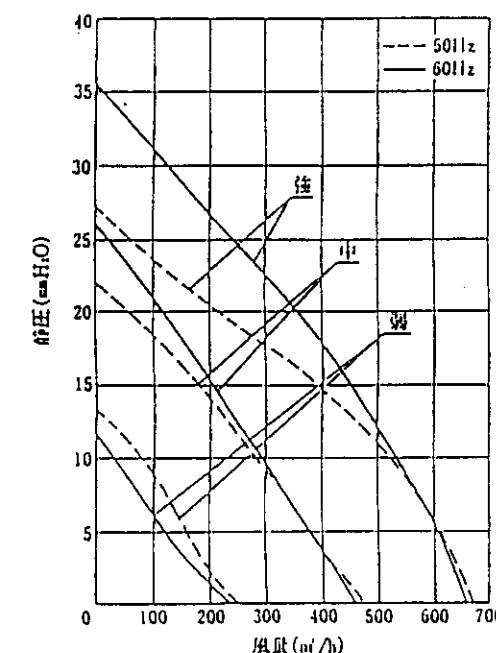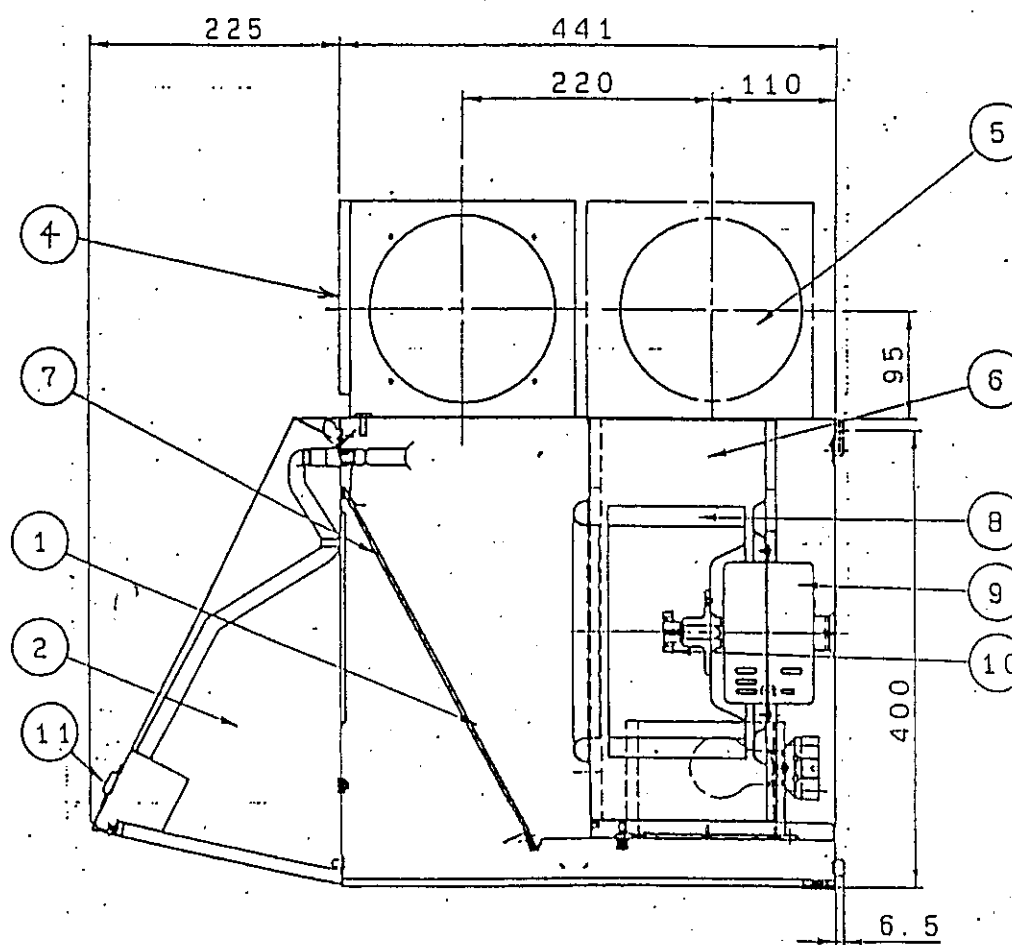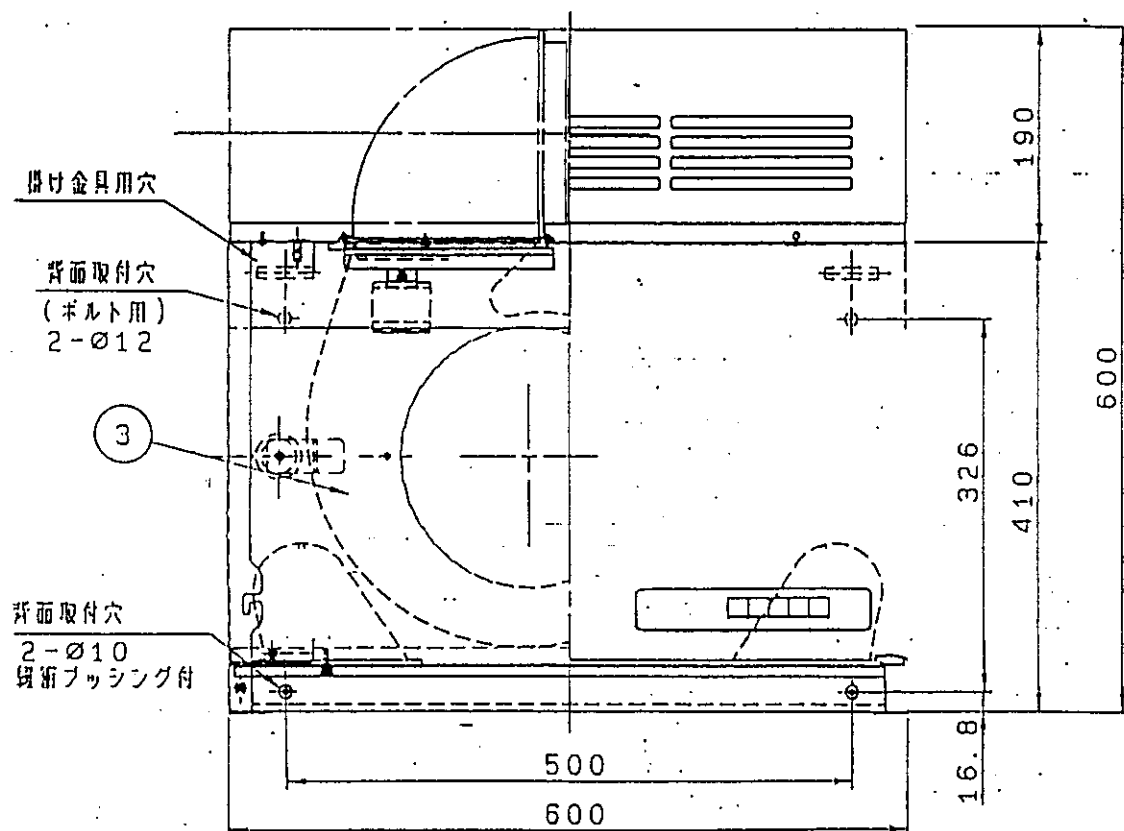

(静圧-風量特性曲線)

適用パイプ: 呼び径φ150mm

認可 APPD.	形式 MODEL	HBR602-F
検図 CHKD.	名称 NAME	仕様書
図印	SPEC	
図番 DRAWN	図番 DWG. NO.	ZIRZB0000Z013
95.2.3		
三菱重工業株式会社 エアコン製作所 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD.		