


冷房	定格標準	電源	200V 3相 50/60Hz	7.1	[2.8~8.0]
		能力	kW	1.68	
		消費電力	—	4.23	
		COP	—	5.1	
		運転電流	A	95	
		運転力率	%	0.98	
		顕熱比	—	3.2	
		能力	kW	0.490	
		消費電力	—	6.53	
		COP	—	3.3	
中間標準	能力	kW	0.375		
	消費電力	—	2.8		
	消費電力	kW	0.315		
	能力	kW	8.0	[2.8~10.0]	
	消費電力	—	1.71		
	COP	—	4.68		
	運転電流	A	5.2		
	運転力率	%	95		
	能力	kW	3.6		
	消費電力	—	0.580		
中間中温	COP	—	6.21		
	能力	kW	2.8		
	消費電力	kW	0.410		
	能力	kW	12.5		
	消費電力	—	5.88		
	能力	kW	12.5		
	消費電力	—	6.13		
	能力	kW	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	能力	kW	4.46		
最小中温	消費電力	—	5	< 23 >	
	能力	kW	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
最大低温	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
最大極低温	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
通年エネルギー消費効率(2015)	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
通年エネルギー消費効率(2006)	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
冷暖平均COP	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
始動電流<最大電流>	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
	消費電力	—	4.46		
	消費電力	—	5		
	消費電力	—	6.7		
	消費電力	—	6.0		
形式	本体	—	FDTKP1125SA	× 1 台	
	パネル	—	T-PSAE-5BW	× 1 枚	
	外形寸法	mm	298 × 840 × 840		
	高さ×幅×奥行	mm	35 × 950 × 950		
	製品質量	kg	27		
	パネル色(マンセル)	—	6		
	ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1		
	風量	m³/min	P 急 : 36 急 : 28 強 : 25 弱 : 20		
	機外静圧	Pa	0		
	モータ出力×台数	W	120 × 1		
送風装置	音響	冷暖房	P 急 : 63 急 : 58 強 : 53 弱 : 46		
	パワーレベル	暖房	P 急 : 48 急 : 42 強 : 38 弱 : 31		
	音圧レベル	冷暖房			
	音圧レベル	暖房			
	補助電熱器	W	取付不可		
	エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様)		
	ロングライフフィルター、洗浄可能	—			
	風向調整	左右方向	—		
	上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定		
	ドレンパン	—	発泡PS+ABS樹脂		
IPコード	—	IPX0			
	形式	—	FDC(S)P805H		
	外形寸法	mm	1,505 × 970 × 370		
	製品質量	kg	115		
	パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)		
	電動機定格出力	kW	1.7		
	クランクケースヒータ	W	20		
	ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 2		
	風量	m³/min	冷房 : 95 暖房 : 84		
	機外静圧	Pa	0		
送風装置	モータ出力×台数	W	86 × 2		
	音響	冷暖房	冷房 : 66 暖房 : 66		
	パワーレベル	暖房	冷房 : 49 暖房 : 50		
	音圧レベル	冷暖房			
	音圧レベル	暖房			
	ドレンパンヒータ	W	115		
	IPコード	—	IPX4		
	形式	—	RC-DX3B RC-DX3C		
	冷房・ドライ	°C	20 ~ 30	設定範囲	
	暖房	°C	18 ~ 28	変更可能	
リモコン	種類	—	R32		
	充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
	チャージレス配管長	m	30以内		
	追加量	g/m	54		
	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
	室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
	分岐管セット	—	—		
	主管	mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0		
	分岐管	—	—		
	室内-室外間	m	100以内		
冷媒配管	室内-室内間	m	—		
	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)		
	室内-室内間	m	—		
	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26		
	法定冷凍能力	冷凍ト	0.66		
	高圧スイッチ、低圧センサ、吐出管温度センサ、吸入管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	—		
	ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	—	—		
	外形図	PJF000Z667	室外ユニット	外形図	PCA001Z860
	電気配線図	PJF000Z673	電気配線図	外形図	PCA001Z861
	RC-DX3B	PJZ000Z332	耐重塩害仕様	PCA001Z867	
図面	RC-DX3C	PJZ000Z342	使用範囲	PCA001Z859	
	室内パネル色	マンセル近似値	パネル形式	ワイヤレス受信部	
	ファインスノー	(8.0Y9.3/0.1 近似)	T-PSAE-5BW	LA-T-5BW1	
	シャドウブラック	(7.2BG2.9/0.6 近似)	T-PSAE-5ASB	LA-T-5SB1	

室内ユニット	固定	吊りボルト M8~M10 x 4本	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	
		最大ヘッド	天井面より 850mm以下	
		ドレン配管	VP25 (LD.25.0.D.32)	
		アンカーボルト	M10 x 4本	
		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		ベース穴	φ20 x 3箇所	
		機外配線		
		定格電流	A	30
		定格感度電流	mA	30
室外ユニット	固定	動作時間	—	0.1sec以下
		容量	A	30
		ヒューズ	D	30
		定格電流	G	30
		電源線(こう長)	J	3.5 × 3 (19m)
		内外接続線	K	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)
		アース線	L	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
		リモコン線	M	0.3 × 2心 (~100m)
		スーパリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)
		電気配線接続図		
※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
【注意事項】				
(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。				
(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。				
(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。				
(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。				
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。				
(5) この室内ユニットは共用タイプ(P71,P80,P112用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。				
(6) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。				
(7) エアフレックスパネルには、風よけ機能・人感センサーを搭載しております。リモコン RC-DX3B、RC-DX3C 又は RCN-D5 から設定します。仕様書参照				
(8) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.140 kW × 1 台				
(9) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。				
(10) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。				
これ以外の条件は内線規程により実施してください。				

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	左下表参照
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJF000Z631
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z324
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	標準装備	—
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社			
天井埋込形		暖ガンHyperInverter	空冷ヒートポンプ式
4方向吹出し		エアフレックスパネル	
形式	FDTK805H5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応	
型	セット		
式			
発行	稲葉	仕様一覧表	
2020.09.28.	PJF000Z661 - 02	A	

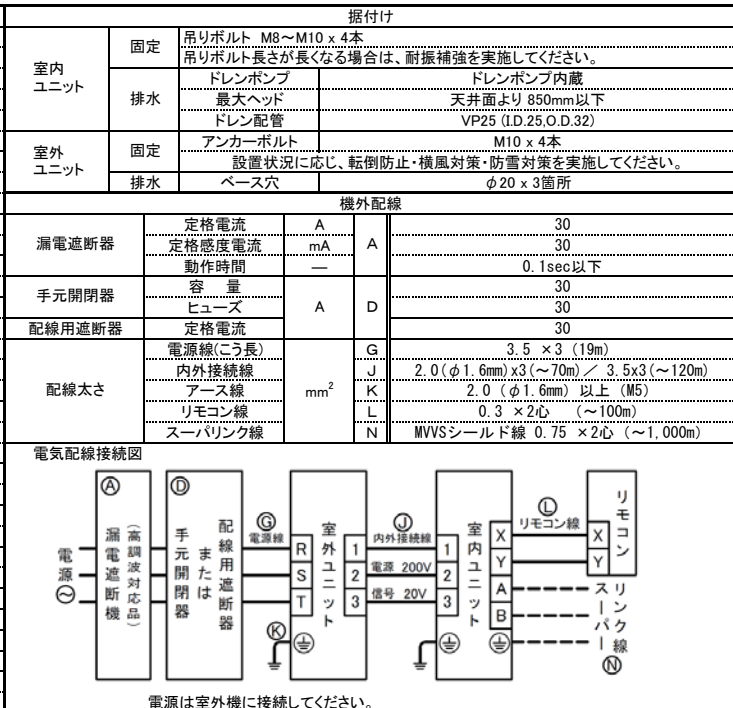

※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。

- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
 - 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
 - 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- この室内ユニットは共用タイプ(P71,P80,P112用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。
 - パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
 - エアフレックスパネルには、風よけ機能・人感センサーを搭載しております。リモコン RC-DX3B、RC-DX3C、又は RCN-D5 から設定します。仕様書参照
 - BEST計算用 室内送風機消費電力:0.140 kW × 1 台
 - 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様を示します。
 - 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- これ以外の条件は内線規程により実施してください。

オプション		形 式	図 面
ワイヤレスキット	*1	—	—
ワイヤレス受信部	*2	左下表参照	PJF000Z631
ワイヤレスリモコン		RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン		RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン		—	—
人感センサキット		標準装備	—
天井リターン用フィルタ		—	—
丸ダクト変換キット		—	—

*1 : ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2 : ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社

天井埋込形 4方向吹出し

暖ガンHyperInverter エアフレックスパネル

空冷ヒートポンプ式

形セ

FDTK805H5SA

2015年省エネ法基準達成

グリーン購入法適合

RoHS指令対応

式ト

発行

稲葉

仕様一覧表

図番

2020.09.28.

PJF000Z661 - 02

A