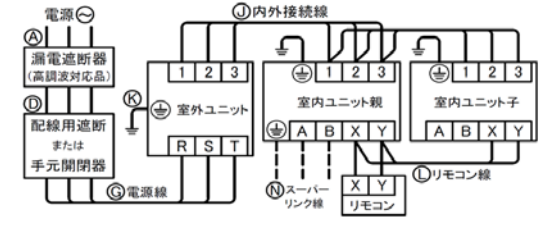


冷房	定格標準	電力	kW	7.1	[2.8~8.0]	
		消費電力	—	1.26		
		COP	—	5.63		
		運転電流	A	3.8		
		運転力率	%	96		
		顕熱比	—	0.98		
	中間標準	電力	kW	3.2		
		消費電力	kW	0.500		
	中間中温	COP	—	6.40		
		電力	kW	3.3		
暖房	定格標準	電力	kW	8.0	[2.8~10.0]	
		消費電力	kW	1.50		
		COP	—	5.33		
		運転電流	A	4.6		
		運転力率	%	94		
		顕熱比	—	3.6		
	中間標準	電力	kW	0.615		
		消費電力	kW	5.85		
	最小標準	COP	—	5.85		
		電力	kW	2.8		
室内ユニット	最大低温	電力	kW	12.5		
		消費電力	kW	5.70		
	最大極低温	電力	kW	12.5		
		消費電力	kW	5.85		
	通年エネルギー消費効率(2015)		—	6.2		
	通年エネルギー消費効率(2006)		—	6.1		
	冷暖平均COP		—	5.48		
	始動電流<最大電流>		A	5	< 23 >	
	室外ユニット	形式	本体	—	FDTKP565SA	× 2 台
		外形寸法	本体	mm	236 × 840 × 840	
高さ×幅×奥行		パネル	mm	35 × 950 × 950		
製品質量		本体	kg	21		
		パネル	kg	6		
パネル色(マンセル)		—	下表参照			
送風装置		ファンタイプ×個数	—	ターボファン × 1		
		風量	m³/min	P 急 : 19 急 : 15 強 : 13 弱 : 11		
		機外静圧	Pa	0		
リモコン		運転音	モータ出力×台数	W	58 × 1	
	音響パワーレベル		冷房	P 急 : 53 急 : 48 強 : 47 弱 : 44		
	音圧レベル		暖房	P 急 : 38 急 : 33 強 : 31 弱 : 29		
	補助電熱器		W	取付不可		
	エアフィルター		—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能		
	風向調整	左右方向	—	—		
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定		
	ドレンパン		—	発泡PS+ABS樹脂		
	IPコード		—	IPX0		
	共通事項	形式	—	FDCK(S)P805H		
外形寸法		高さ×幅×奥行	mm	1,505 × 970 × 370		
製品質量		kg	115			
パネル色(マンセル)		—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)			
圧縮機		電動機定格出力	kW	1.7		
		クランクケースヒータ	W	20		
		ファンタイプ×個数	—	プロペラファン × 2		
送風装置		風量	m³/min	冷房 : 95 暖房 : 84		
		機外静圧	Pa	0		
		モータ出力×台数	W	86 × 2		
運転音	音響パワーレベル	冷房	66 暖房 : 66			
	音圧レベル	冷房	49 暖房 : 50			
	ドレンパンヒータ		W	115		
IPコード		—	IPX4			
図面	温度調節	形式	—	RC-DX3B RC-DX3C		
		冷房・ドライ	°C	20 ~ 30 設定範囲		
		暖房	°C	18 ~ 28 変更可能		
	冷媒	種類	—	R32		
		充填量	kg	4.2 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
		チャージレス配管長さ	m	30以内		
		追加量	g/m	54		
	冷媒配管	室内側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		室外側(液/ガス)	mm	φ9.52 (フレア) / φ15.88 (フレア)		
		分岐管セット	—	DIS-WA1G × 1		
主管		mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
分岐管		mm	φ9.52x0.8 / φ15.88x1.0			
配管長さ		m	100以内			
オプション	室内ユニット	外形図	PCA001Z860			
		電気配線図	PCA001Z861			
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332			
		RC-DX3C	PJZ000Z342			
	使用範囲		PCA001Z859			
	室内パネル色		マンセル近似値	パネル形式	ワイヤレス受信部	
	ファインスノー		(8.0Y9.3/0.1 近似)	T-PSAE-5BW	LA-T-5BW1	
	シャドウブラック		(7.2BG2.9/0.6 近似)	T-PSAE-5ASB	LA-T-5SB1	

室内ユニット	固定	吊りボルト M8~M10 x 4本	据付け	
		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
排水	排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	
		最大ヘッド	天井面より 850mm以下	
室外ユニット	固定	アンカーボルト	M10 x 4本	
		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
排水	排水	ベース穴	φ20 x 3箇所	
		機外配線		
漏電遮断器	動作時間	定格電流	A	30
		定格感度電流	mA	30
手元開閉器	容量	動作時間	—	0.1sec以下
		ヒューズ	A	30
配線用遮断器	定格電流	容量	D	30
		ヒューズ	D	30
配線太さ	電源線(こう長)	定格電流	A	30
		内外接続線	mm²	3.5 × 3 (19m)
配線太さ	アース線	電源線(こう長)	mm²	2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)
		リモコン線	mm²	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
配線太さ	スーパーリンク線	リモコン線	mm²	0.3 × 2心 (~100m)
		スーパーリンク線	mm²	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)
電気配線接続図				
				
電源は室外機に接続してください。				
※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
【注意事項】				
(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。				
(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。				
(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。				
(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。				
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。				
(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。				
(6) 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。				
(7) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。				
(8) エアフレックスパネルには、風よけ機能・人感センサーを搭載しております。リモコン RC-DX3B、RC-DX3C 又は RCN-D5 から設定します。仕様書参照				
(9) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.030 kW × 2 台				
(10) 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。				
(11) 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。				
これ以外の条件は内線規程により実施してください。				


オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	左下表参照
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJF000Z631
コンパクトリモコン	RCN-D3	PJZ000Z324
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	標準装備	—
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1 : ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2 : ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社			
天井埋込形		暖ガンHyperInverter	空冷ヒートポンプ式
4方向吹出し		エアフレックスパネル	ツイン
形式	FDTK805HP5SA		2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
型番	発行		
稲葉		仕様一覧表	
2020.09.28.		PJF000Z661 - 06	
		A	

据付け			
室内ユニット	固定	吊りボルト M8~M10 x 4本	
		吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。	
		ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵
室外ユニット	固定	最大ヘッド	天井面より 850mm以下
		ドレン配管	VP25 (LD25.O.D.32)
		アンカーボルト	M10 x 4本
排水	排水	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。	
		ベース穴 φ20 x 3箇所	

機外配線			
漏電遮断器	定格電流	A	30
	定格感度電流	mA	30
動作時間	動作時間	—	0.1sec以下
	容量	—	30
手元開閉器	ヒューズ	A	30
	配線用遮断器	定格電流	30
配線太さ	電源線(こう長)	mm ²	G 3.5 × 3 (19m)
			J 2.0 (φ1.6mm) x3 (~70m) / 3.5x3 (~120m)
			K 2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)
			L 0.3 × 2心 (~100m)
			M リモコン線
			N MVVSシールド線 0.75 × 2心 (~1,000m)

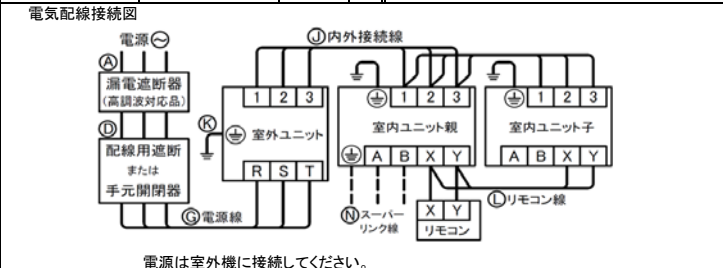

- 【注意事項】
- 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。
 - 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。
 - 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。
 - 運転音(音圧レベル)は、JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。
- なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。
- この室内ユニットは共用タイプ(P40,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。
 - 室内ユニットの項目はユニット1台分の仕様を示し、その他の項目は記載の室内ユニット2台と室外ユニットの組合せの仕様を示します。
 - パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。
 - エアフレックスパネルには、風よけ機能・人感センサーを搭載しております。リモコン RC-DX3B、RC-DX3C 又は RCN-D5 から設定します。仕様書参照
 - BEST計算用 室内送風機消費電力:0.030 kW × 2 台
 - 室外ユニット形式の(S)は、耐重塩害仕様機を示します。
 - 配線仕様はCV線を金属管または合成樹脂管配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。
- これ以外の条件は内線規程により実施してください。

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	左下表参照
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJA000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJA000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	—	標準装備
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1 : ワイヤレスリモコンが付属されています。
*2 : ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重工サーマルシステムズ株式会社	
-------------------	--