




外形図（室内ユニット）

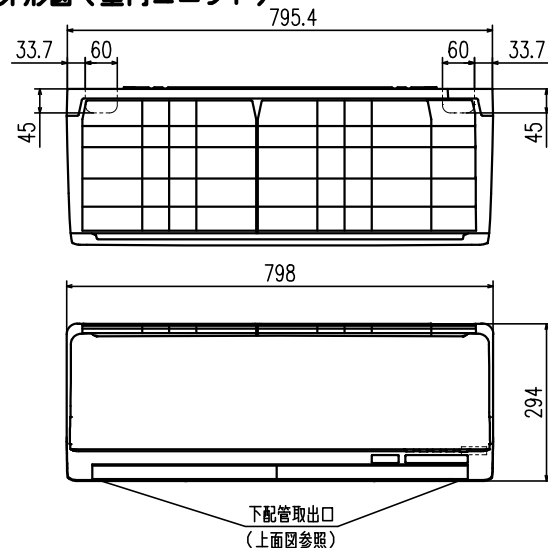


外形図（リモコン）

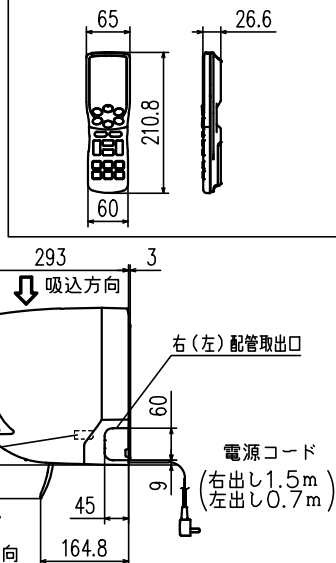

据付スペース（室内ユニット）正面図

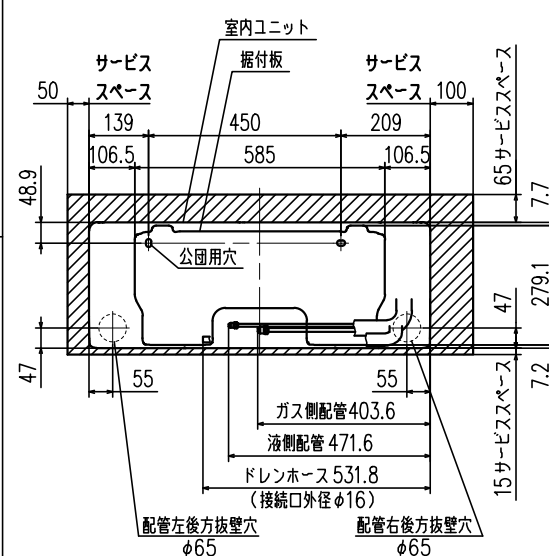


外形図（室外ユニット）

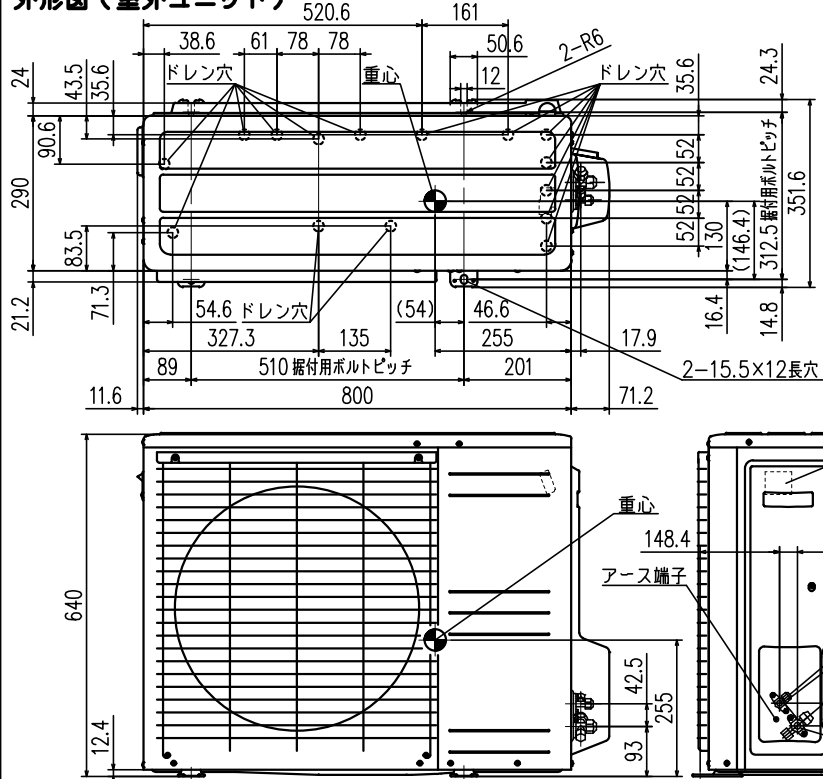


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

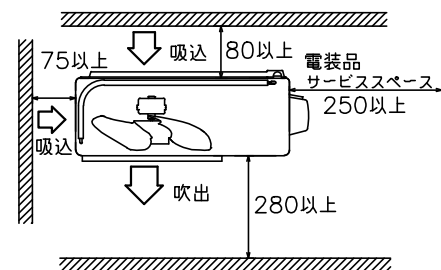


ベランダ吊りの場合

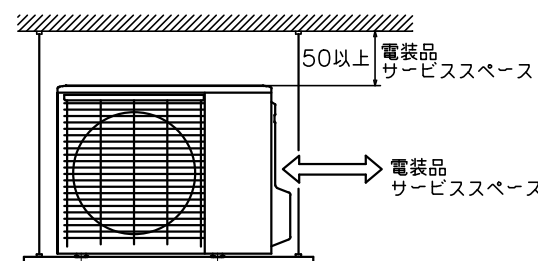


要 目		表
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
機 能	SRK2821SK2-W SRC2821SK2	
電 源	単相 200V・50/60Hz	
能力 kW	冷 房	2.8 (1.0~4.2)
能力 kW	暖 房	3.6 (0.8~8.3)
能力 kW	標準	6.0
能力 kW	低温	6.0
運 転 電 流 A	冷 房	2.9 (暖(機) 3.6 (20.0))
運 転 電 流 A	暖 房	5.40 (暖(機) 6.75)
運 転 電 流 A	標準	2.330
運 転 電 流 A	低温	2.330
通年12ヶ月消費効率 (APF)	6.6	
力 率 %	冷 房	93
力 率 %	暖 房	94
始 動 電 流 A	3.6	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294x798x293	640x800x290
製 品 質 量 kg	14.5	46.5
冷 圧 縮 機 出 力 W	750	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.35	
送 風 機 出 力 W	冷 房	42
送 風 機 出 力 W	暖 房	14
風 量 m³/min	冷 房	16
風 量 m³/min	暖 房	30
運 転 音 dB (A)	冷 房	60
運 転 音 dB (A)	暖 房	54
音 響 パワーレベル	冷 房	63
音 響 パワーレベル	暖 房	57

- 備考
- 1 性能はJIS C 9612に基く。
 - 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 - 3 カラーは右表に示す。
 - 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

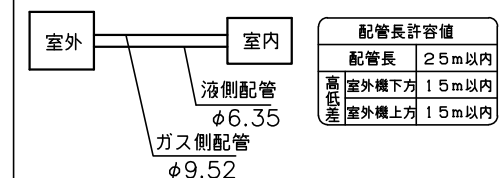

配線接続図

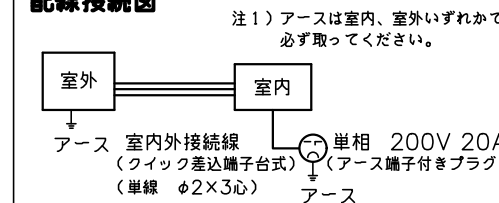

形 式	SRK2821SK2-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	RLB000Z286
201225	訂 符	1/1