




外形図（室内ユニット）

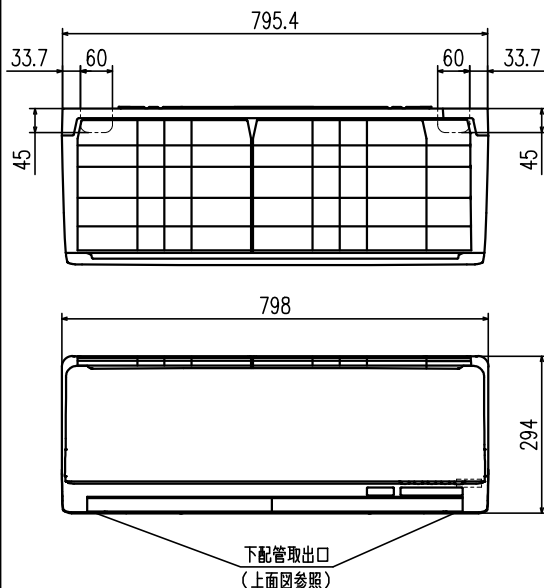


外形図（リモコン）

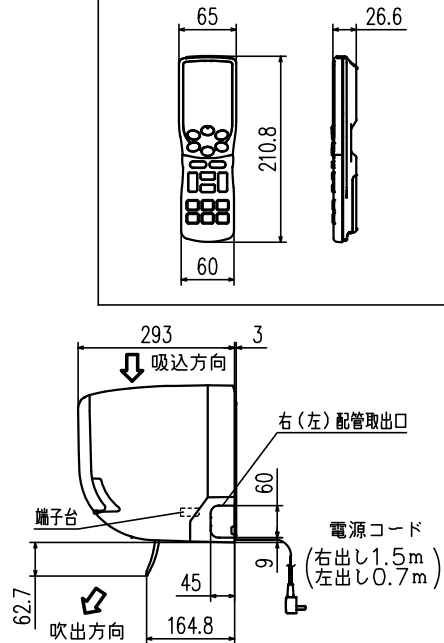

据付スペース（室内ユニット）正面図

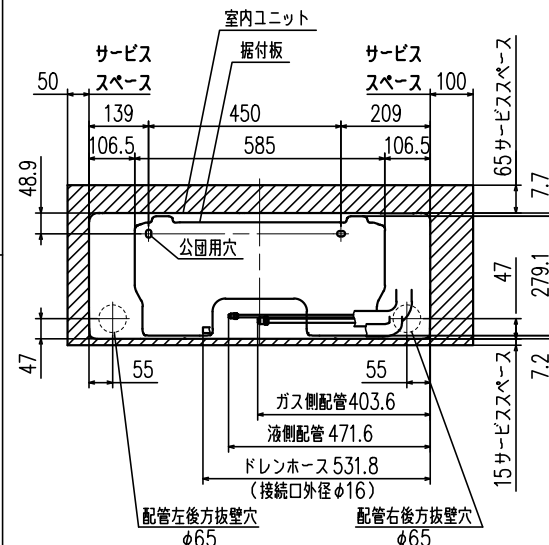


外形図（室外ユニット）

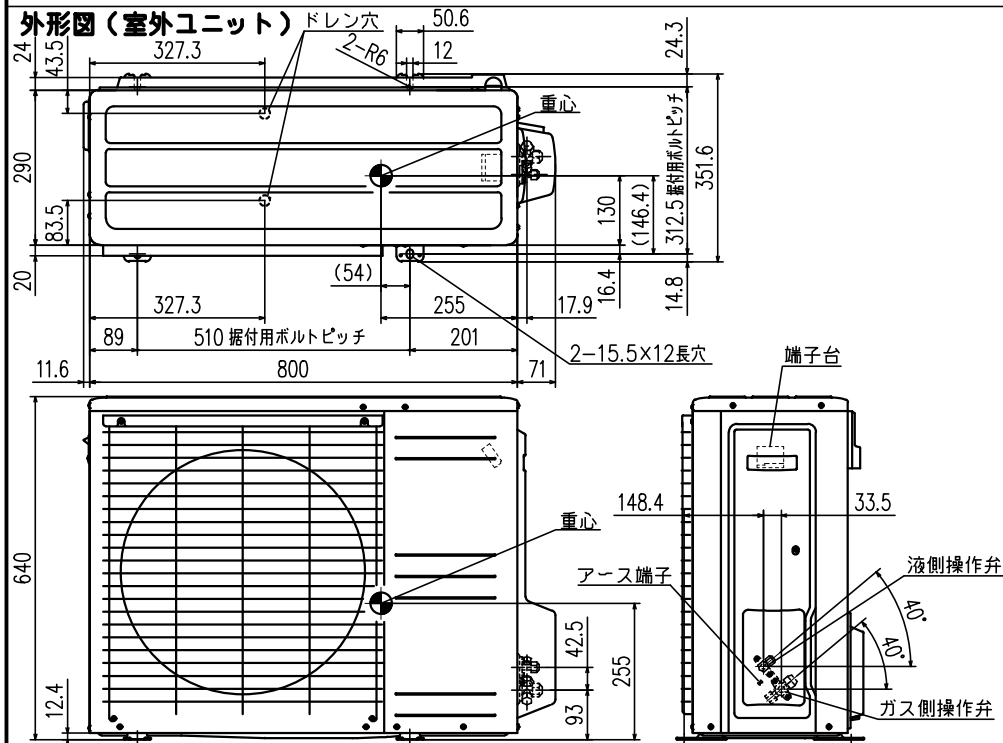


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

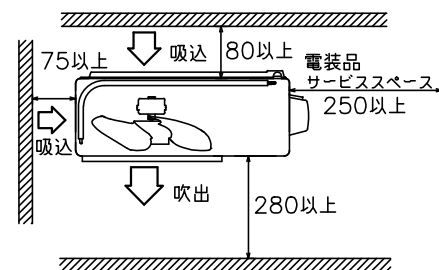

ベランダ吊りの場合

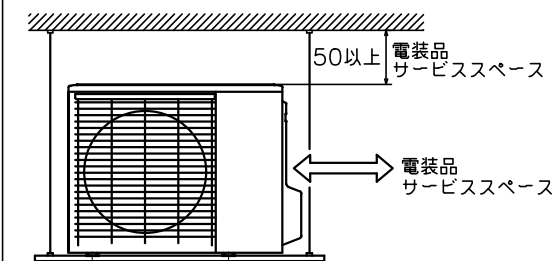

要 目 表	
1. 目的	2. 対象
3. 概要	4. 実施方法
5. 結果	6. 考察
7. 結論	8. 参考文献
9. 謝辞	10. 発表履歴
11. 連絡先	12. 問い合わせ先


名 称		三菱重工ブルーエアコン	
形 式		室内ユニット SRK3621S-W	室外ユニット SRC3621S
電 源		单相100V・50/60Hz	
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマードライ	
能力 kW	冷 房	3.6 (1.0~4.4)	
	暖 房	4.2 (0.8~7.2)	
	標準 低温	5.2	
運 転 電 流 A	冷	9.1	暖(標) 8.9 (20.0)
消 費 電 力 W	冷	900	暖(標) 880
		暖(低)	1735
過年12h [※] -消費効率 (APF)		6.3	
力 率 %	冷	99	暖(標) 99
外形寸法 (高×幅×奥)mm		9.1	
送風方式 (高×幅×奥)mm		294x798x293	640x800x290
製 品 質 量 kg		14.5	46.0
冷 圧 縮 機 出力 W		—	900
熱 交 換 器		クロスフィン形	クロスフィン形
冷 媒 制 御 器		—	電子膨張弁
冷 媒 ・ 封 入 量 kg		R32・1.35	
送 風 機 出 力 W		42	34
風 量 m ³ /min	冷 房	14.5	36
	暖 房	16	31
運 転 音 dB (A)	冷 房	61	59
音 響 パワーレベル	暖 房	65	60

備考

- 1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。


	カラー
W	ホワイト

配管接続図（フレア接続）

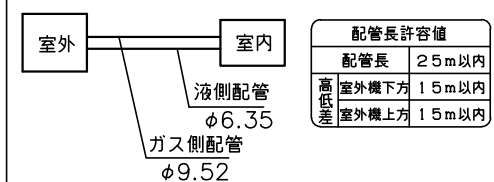

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

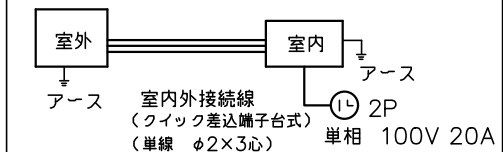

形式	SRK3621S-W		
発行者	名 称 仕様書		
岡村	国 番	訂 符	葉 別
201225	RLB000Z276		1/1