

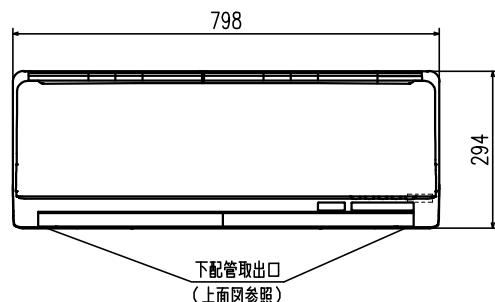
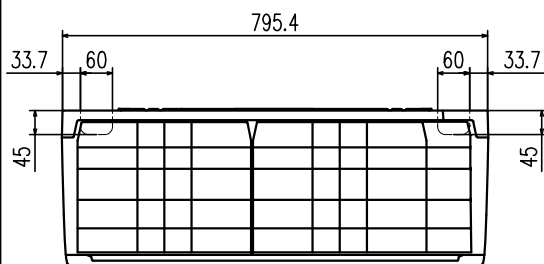



外形図（室内ユニット）

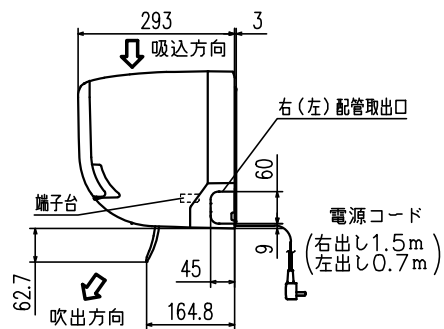


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

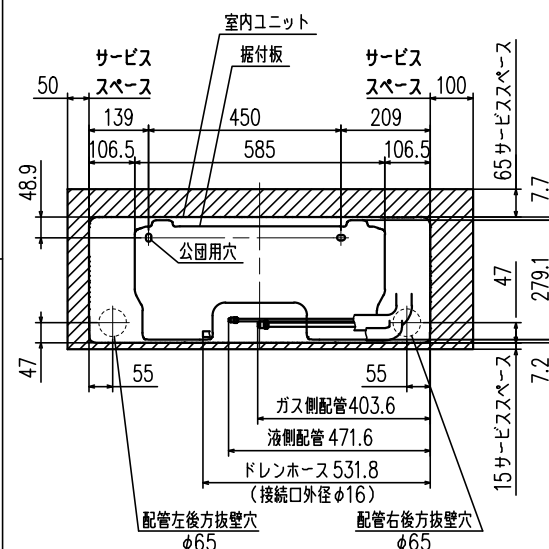


外形図（室外ユニット）

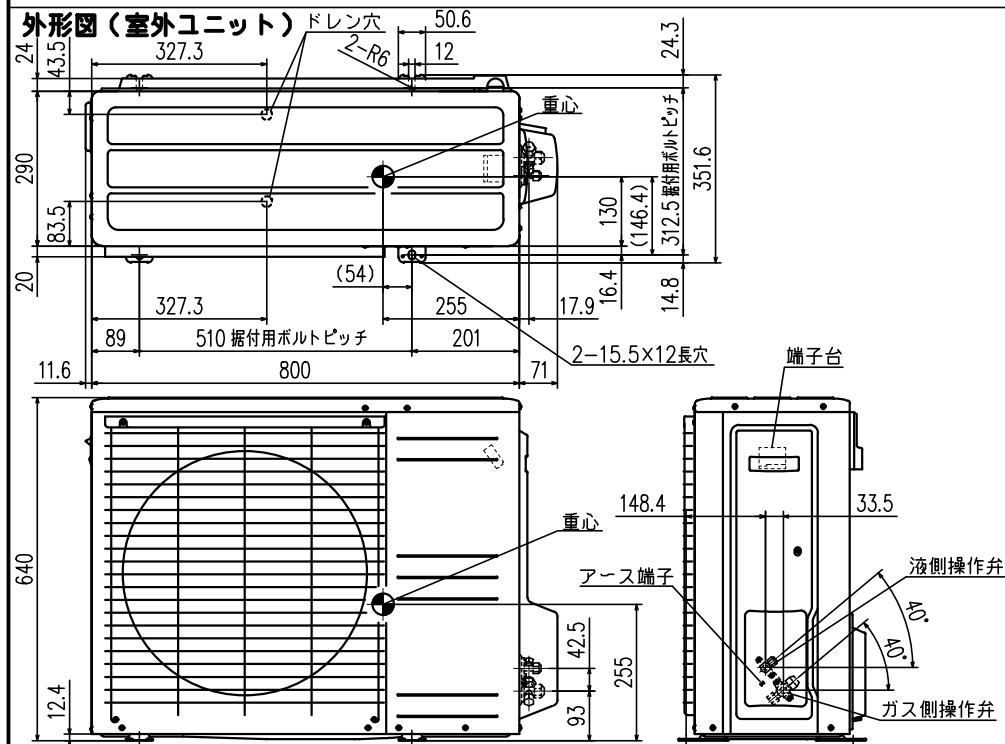


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面墮壁不可）

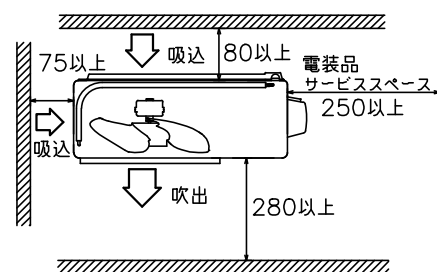

ベランダ吊りの場合

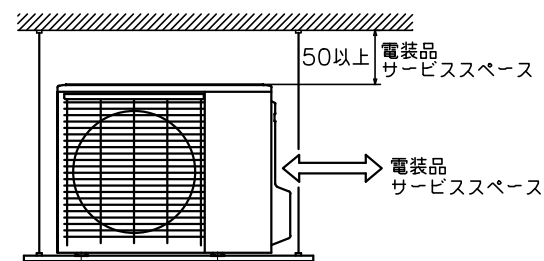


名 称		目 表	
		三菱重工ルームエアコン	
形 式		室内ユニット	室外ユニット
		SRK2821SE9-W	SRC2821SE9
電 源		単相100V・50/60Hz	
機 能		冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマードライ	
能力 kW	冷 房	2.8 (1.0~4.3)	
	暖 房	3.6 (0.8~7.2)	
	標準 低 温	5.2	
運 転 電 流 A		冷 5.8	暖(標) 7.0 (20.0)
消 費 電 力 W		冷 550	暖(標) 680
		暖(低) 1735	
通年124h-消費効率 (APF)		6.7	
力 率 %		冷 95	暖(標) 97
始 動 電 流 A		7.0	
外形寸法(高×幅×奥)mm		294×798×293	640×800×290
製 品 質 量 kg		14.5	46.0
圧縮機出力 W		—	750
凍 結 換 気 器		クロスフィン形	クロスフィン形
装 冷 媒 制 御 器		—	電子膨張弁
置 冷 媒・封入量 kg		R32・1.35	
送 風 機 出 力 W		42	34
風 量 m ³ /min	冷 房	14	31
	暖 房	—	30
運転音 dB(A)	冷 房	61	56
	音響パワーレベル 暖 房	65	58

備考


- 1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

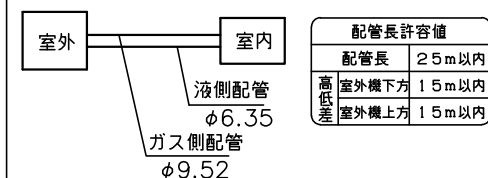

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

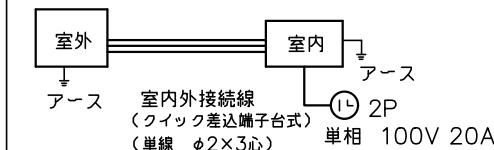

形式	SRK2821SE9-W			
発行者	名称	仕様書		
岡村	図番	訂	符	業別
201225	RLB000Z281	1	1	1