

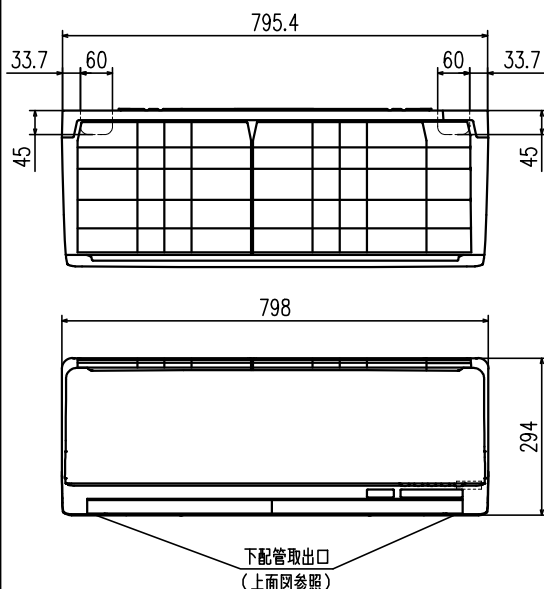



外形図（室内ユニット）

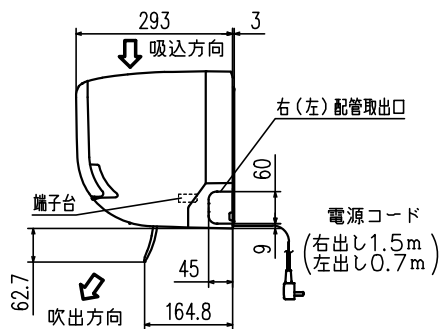


外形図（リモコン）



据付スペース（室内ユニット）正面図

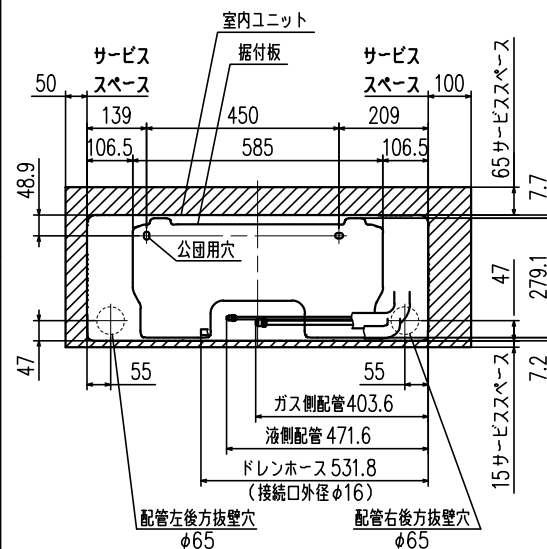


外形図（室外ユニット）

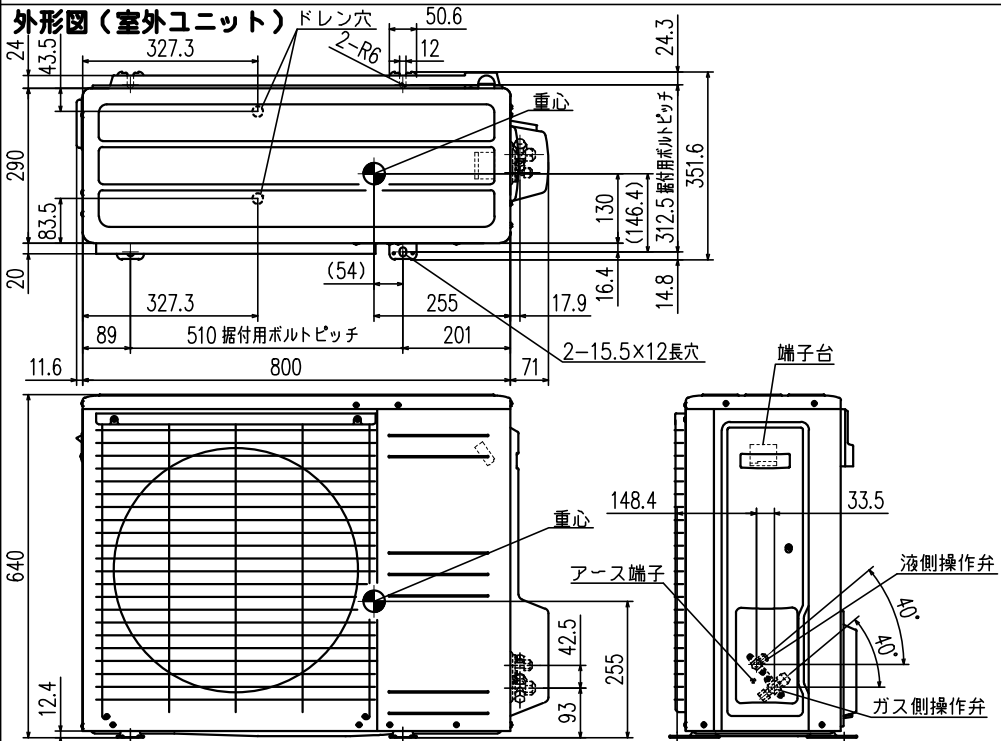


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

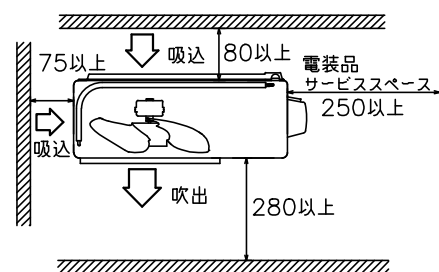

ベランダ吊りの場合

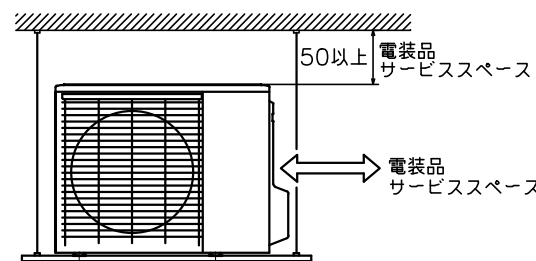


要 目 表		
名 称	三菱重工ルームエアコン	
形 式	室内ユニット	室外ユニット
電 源	単相 200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマールドライ	
能力 kW	冷 房	暖 房
標準	4.0 (1.0~5.7)	5.0 (0.9~9.2)
低温	6.7	
運 転 電 流 A	冷 5.5	暖 (標) 5.7 (15.0)
消 費 電 力 W	冷 900	暖 (標) 1070
	暖 (低)	2485
通年12ヶ月消費効率 (APF)	6.2	
力 率 %	冷 82	暖 (標) 94
始 動 電 流 A	5.7	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294×798×293	640×800×290
製 品 質 量 kg	14.5	46.0
冷 圧 縮 機 出 力 W	1100	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	電子膨張弁	
置 冷 媒・封入量 kg	R32・1.35	
送 風 機 出 力 W	42	34
風 量 m³/min	冷 房	暖 房
	16	37
	17.5	34
運 転 音 dB (A)	冷 房	暖 房
	63	61
音 響 パワーレベル	冷 房	暖 房
	67	61


備考
1 性能はJIS C 9612に基く。
2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
3 カラーは右表に示す。
4 能力の()内数値は最小~最大の能力を示す。

カラー	W
ホワイト	

配管接続図（フレア接続）

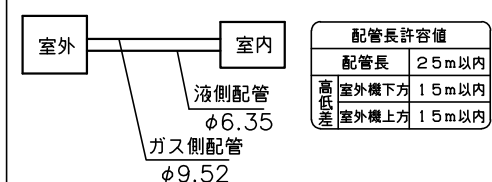

配線接続図

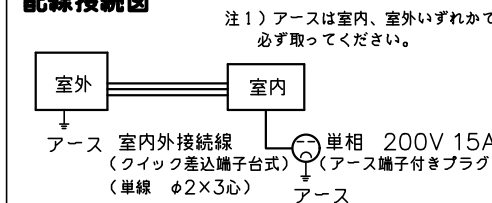

形 式	SRK4021S2E9-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	RLB000Z283
201225	訂 符	1/1