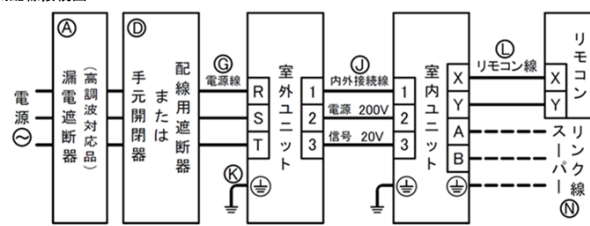


冷房	定格標準	電源	能力	kW	4.5	[1.3~5.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 x 4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
		消費電力	—	—	1.19	—			排水	ドレンポンプ	ドレンポンプ内蔵	
		COP	—	—	3.78	—		最大ヘッド		天井面より 600mm以下		
		運転電流	A	—	3.9	—		ドレン配管	VP25 (I.D.25.O.D.32)			
		運転力率	%	—	88	—		室外ユニット	固定	アンカーボルト M10 x 4本		
		顕熱比	—	—	0.88	—				設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。		
		能力	kW	—	2.1	—		排水	ベース穴	φ 20 x 5箇所		
		消費電力	kW	—	0.343	—		機外配線				
		COP	—	—	6.12	—		漏電遮断器	定格電流	A	15	
		—	—	—	0.295	—			定格感度電流	mA	30	
暖房	中間標準	能力	kW	—	1.4	—	手元開閉器	容量	A	D	0.1sec以下	
		消費電力	kW	—	0.175	—						ヒューズ
		COP	—	—	5.0	[1.3~5.6]		配線用遮断器	定格電流	A	15	
		消費電力	kW	—	1.17	—			電源線(こう長)	G	2.0 (φ 1.6mm) x 3 (21m)	
		運転電流	A	—	4.27	—		内外接続線	J	2.0 (φ 1.6mm) x 3		
		運転力率	%	—	3.8	—		アース線	K	2.0 (φ 1.6mm) 以上 (M5)		
		能力	kW	—	2.3	—		リモコン線	L	0.3 x 2心 (~100m)		
		消費電力	kW	—	0.384	—		スーパーリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 x 2心 (~1,000m)		
		COP	—	—	5.99	—		電気配線接続図				
		能力	kW	—	1.3	—						
消費電力	kW	—	0.240	—	※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。							
能力	kW	—	5.2	—	【注意事項】							
消費電力	kW	—	2.49	—	(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。							
—	—	—	—	—	(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。							
—	—	—	—	—	(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。							
—	—	—	—	—	(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。							
—	—	—	—	—	(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは50形に設定され、本表の仕様で運転します。							
—	—	—	—	—	(6) パネルの外形寸法は天井から露出する部分の寸法を示し、天井内部分は本体高さに含まれます。							
—	—	—	—	—	(7) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.060 kW x 1 台							
—	—	—	—	—	(8) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。							
室内ユニット	形式	本体	—	—	FDTSZP505SA	x 1 台	送風装置	ファンタイプ x 個数	—	シロッコファン x 4		
		パネル	—	—	TS-PSA-3AW	x 1 枚			風量	P急: 14.5 急: 12.5 強: 11 弱: 9.5		
		外形寸法	mm	220 x 1,150 x 565	機外静圧	0						
		高さ x 幅 x 奥行	mm	35 x 1,460 x 650		モータ出力 x 台数				50 x 1		
		製品質量	kg	27		運転音		音響パワーレベル		P急: 59 急: 56 強: 53 弱: 50		
		パネル	kg	6				音圧レベル	P急: 44 急: 41 強: 38 弱: 35			
		補助電熱器	W	—	取付不可			補聴器	—			
		エアフィルター	—	—	プラスチックネット(防カビ仕様)				ロングライフフィルター、洗浄可能			
		風向調整	—	—	—	フリーフロー リモコンから設定						
		ドレンパン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂	—						
室外ユニット	形式	—	—	—	FDCZ(S)P505HA	送風装置	ファンタイプ x 個数	—	プロベラファン x 1			
		外形寸法	mm	640 x 800 (+71) x 290	風量			冷房: 33 暖房: 33				
		製品質量	kg	46				機外静圧	0			
		パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)					モータ出力 x 台数	34 x 1		
		圧縮機	電動機定格出力	kW			0.9		運転音	音響パワーレベル	冷房: 60 暖房: 61	
		クランクケースヒータ	W	20	音圧レベル		冷房: 45 暖房: 46					
		ドレンパンヒータ	W	—	—		—					
		IPコード	—	—	IPX4		—					
		リモコン	形式	—	—		—	RC-DX3A, RC-DX3B, RC-DX3C	温度調節	冷房・ドライ	20 ~ 30	設定範囲
				暖房	18 ~ 28		変更可能					
種類	—			—	R32	冷媒	充填量	kg		1.3 < 出荷時、室外ユニットに充填 >		
チャージレス配管長	m			20以内	冷媒配管			室内側(液/ガス)		φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)		
追加量	g/m			20			室外側(液/ガス)			φ 6.35 (フレア) / φ 12.7 (フレア)		
分岐管セット	—			—				内外接続		φ 6.35x0.8 / φ 12.7x0.8		
主管	mm			—			分岐管			—		
配管長	m			50以内				室内-室外間		—		
室内-室内間	—			高低差			30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)					
室内-室内間	—						—					
共通事項	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	法定冷凍能力			冷凍ト	1.08				
		保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ				—					
		ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	—									
		室内ユニット	外形図		PJC001Z442	室外ユニット	外形図	PCA001Z910				
		電気配線図	PJC001Z443		電気配線図		PCA001Z912					
		リモコン	RC-DX3A		PJZ000Z320	使用範囲	RC-DX3B	PCA001Z914				
		RC-DX3C	PJZ000Z332		RC-DX3D		PCA001Z913					
		RC-DX3C	PJZ000Z342		—	—						
		RC-DX3C	PJZ000Z342		—	—						
		RC-DX3C	PJZ000Z342		—	—						
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ000Z342	—	—									
RC-DX3C	PJZ0											

オプション	形式	図面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-TS
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCH-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-KIT2	PJZ000Z340
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。

*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。

三菱重エサーマルシステムズ株式会社		
天井埋込形	EXCEEDHYPER	空冷ヒートポンプ式
1方向吹出し		
型式	FDTSZ505HA5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS