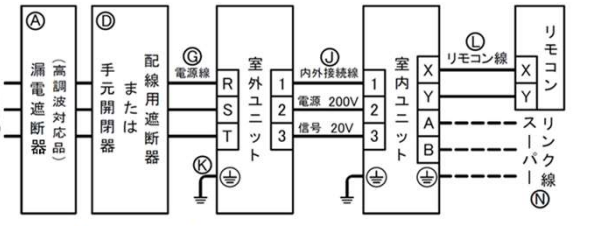


冷房	定格標準	電力	kW	3.6	[1.3~4.0]		
		消費電力	—	0.839			
		COP	—	4.29			
		運転電流	A	2.8			
		運転力率	%	86			
		顕熱比	—	0.91			
		電力	kW	1.7			
		消費電力	—	0.268			
		COP	—	6.34			
		中間標準	電力	kW	1.8		
中間中温	消費電力	—	0.223				
暖房	定格標準	電力	kW	4.0	[1.0~4.5]		
		消費電力	—	0.910			
		COP	—	4.40			
		運転電流	A	3.1			
		運転力率	%	85			
		電力	kW	1.8			
		消費電力	—	0.307			
		COP	—	5.86			
		最小標準	電力	kW	1.1		
		最大低温	消費電力	—	0.205		
室内ユニット	最大極低温	電力	kW	4.6			
		消費電力	—	1.60			
		COP	—	—			
		通年エネルギー消費効率(2015)	—	6.1			
		通年エネルギー消費効率(2006)	—	5.8			
		冷暖平均COP	—	4.35			
		始動電流<最大電流>	A	5 < 12 >			
		形式	本体	—	FDEZP565SA × 1 台		
		外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	210 × 1,070 × 690		
		製品質量	kg		28		
室外ユニット	送風装置	パネル色(マンセル)	—	ブラスターホワイト (6.8Y8.9/0.2近似)			
		ファンタイプ × 個数	—	シロッコファン × 2			
		風量	m³/min	P 急: 13 急: 10 強: 9 弱: 7			
		機外静圧	Pa	0			
		モータ出力×台数	W	30 × 1			
		音響	冷房	P 急: 60 急: 51 強: 49 弱: 45			
		パワーレベル	暖房	P 急: 47 急: 38 強: 36 弱: 32			
		音圧レベル	暖房				
		補助電熱器	W	取付不可			
		エアフィルター	—	プラスチックネット(防カビ仕様) ロングライフフィルター、洗浄可能			
リモコン	温度調節	風向調整	左右方向	—	手動		
		上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定			
		ドレンパン	—	発泡PS+エポキシ樹脂			
		IPコード	—	IPX0			
		形式	—	FDCZ(S)P405HA			
		外形寸法	高さ×幅×奥行	mm	640 × 800(+71) × 290		
		製品質量	kg		46		
		パネル色(マンセル)	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1近似)			
		圧縮機	電動機定格出力	kW	0.6		
		クランクケースヒータ	W	20			
共通事項	冷媒配管	ファンタイプ × 個数	—	プロペラファン × 1			
		風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33			
		機外静圧	Pa	0			
		モータ出力×台数	W	34 × 1			
		音響	冷房	冷房: 59 暖房: 60			
		パワーレベル	暖房	冷房: 44 暖房: 45			
		音圧レベル					
		ドレンパンヒータ	W	—			
		IPコード	—	IPX4			
		形式	—	RC-DX3A RC-DX3B RC-DX3C			
図面	保護装置	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—				
		ファンモータマイコン式過負荷保護	—				
		室内ユニット	外形図	PFA004Z106	室外ユニット	外形図	PCA001Z910
		電気配線図	PFA004Z109	電気配線図	PCA001Z912		
		リモコン	RC-DX3A	PJZ000Z320	リモコン	RC-DX3B	PCA001Z914
		RC-DX3C	PJZ000Z332	RC-DX3A	PJZ000Z342		
		RC-DX3B	PJZ000Z332	RC-DX3C	PJZ000Z342		
		RC-DX3C	PJZ000Z342	RC-DX3A	PJZ000Z342		
		RC-DX3A	PJZ000Z342	RC-DX3B	PJZ000Z342		
		RC-DX3B	PJZ000Z342	RC-DX3C	PJZ000Z342		

室内ユニット	固定	吊りボルト M10 × 4本	吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。			
		排水	ドレンポンプ	自然排水		
		最大ヘッド	—			
		ドレン配管	VP20			
		固定	アンカーボルト	M10 × 4本		
		排水	設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。			
		ベース穴	φ20 × 5箇所			
		機外配線	漏電遮断器	定格電流	A	15
		動作時間	—	30		
		手元開閉器	容量	A	D	30
配線用遮断器	ヒューズ	—	15			
配線太さ	電源線(こう長)	電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) × 3 (21m)		
		内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) × 3		
		アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)		
		リモコン線	L	0.3 × 2心 (～100m)		
		スーパリンク線	N	MVVSシールド線 0.75 × 2心 (～1,000m)		
		電気配線接続図				
		電源は室外機に接続してください。				
		※ 固定部材、冷媒配管、ドレン配管、電源機器、各配線は、別売品をご利用いただくか、または現地手配してください。				
		【注意事項】				
		(1) 冷房・暖房能力、通年エネルギー消費効率(2015)及び電気特性は、適正冷媒量において JIS B 8616:2015 条件により運転した値です。				
(2) 通年エネルギー消費効率(2006)は、JIS B 8616:2006 条件により運転した値です。						
(3) 運転音(パワーレベル)は、JIS B 8616:2015 に基づいた音響パワーレベルの値です。						
(4) 運転音(音圧レベル)は JIS B 8616:2006 に準拠し、反響の少ない無響室にて測定した値です。実際に据え付けた場合は、周囲の騒音や部屋の反響を受け表示値より大きくなるのが普通です。						
なお室外ユニットは本体前方1m、高さ1mにて測定した値です。						
(5) この室内ユニットは共用タイプ(P40,P45,P50,P56用)です。室外ユニット接続すると機種容量が自動設定されます。この組合せでは40形に設定され、本表の仕様で運転します。						
(6) BEST計算用 室内送風機消費電力:0.050 kW × 1 台						
(7) 配線仕様はVCT線を金属管または合成樹脂配線し、管内に3本以下で電圧降下2%とした場合を示します。						

オプション	形 式	図 面
ワイヤレスキット	*1	—
ワイヤレス受信部	*2	LA-E1
ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324
コンパクトリモコン	RCN-D3	PJZ000Z271
ラクリーナパネル昇降リモコン	—	—
人感センサキット	LB-E	PFA004Z076
天井リターン用フィルタ	—	—
丸ダクト変換キット	—	—

三菱重工業サーマルシステムズ株式会社	
天吊形	EXCEEDHYPER
空冷ヒートポンプ式	

形セ	FDEZ405HA5SA	2015年省エネ法基準達成 グリーン購入法適合 RoHS指令対応
発行者	名 称	
藤野	仕様一覧表	
図 番		
2021.11.29.	PFA004Z105 - 57	D