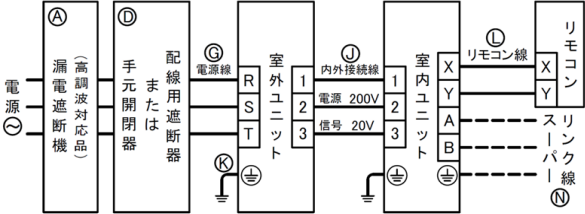


冷房	定格標準	電源	能力	kW	3.6	[1.3~4.0]	室内ユニット	固定	吊りボルト M10 又は M8 x4本 吊りボルト長さが長くなる場合は、耐振補強を実施してください。		
		消費電力	—	0.890	排水	ドレンポンプ		ドレンポンプ内蔵			
		COP	—	4.04		最大ヘッド		天井面より 850mm以下			
		運転電流	A	3.1	ドレン配管	VP25 (LD 25.0.D.32)					
		運転力率	%	83	室外ユニット	固定		アンカーボルト	M10 x 4本		
		顕熱比	—	0.83		設置状況に応じ、転倒防止・横風対策・防雪対策を実施してください。					
	中間標準	能力	kW	1.7	排水	ベース穴	φ20 x 5箇所				
		消費電力	—	0.300							
	暖房	定格標準	COP	—	5.67	機外配線	漏電遮断器	定格電流	A	15	
			消費電力	kW	1.7		定格感度電流	mA	30		
動作時間			—	0.1sec以下	手元開閉器		ヒューズ	A	D	30	
容量			—	15							
中間標準			能力	kW	1.3		配線用遮断器	定格電流	—	15	
			消費電力	—	0.186		配線太さ	電源線(こう長)	G	2.0 (φ1.6mm) x 3 (21m)	
運転電流		A	4.26	内外接続線	J	2.0 (φ1.6mm) x 3					
運転力率		%	85	アース線	K	2.0 (φ1.6mm) 以上 (M5)					
中間標準		能力	kW	1.8	リモコン線	L		0.3 x 2心 (～100m)			
		消費電力	kW	0.327	スーパリンク線	N		MVVSシールド線 0.75 x 2心 (～1,000m)			
COP	—	5.50	電気配線接続図								
最小標準	能力	kW	1.0								
消費電力	kW	0.222									
最大低温	能力	kW	4.6								
消費電力	kW	1.82									
最大極低温	能力	kW	—								
消費電力	kW	—									
通年エネルギー消費効率(2015)									5.4		
通年エネルギー消費効率(2006)									5.4		
冷暖平均COP									4.15		
始動電流<最大電流>									A 5 < 12 >		
室内ユニット	形式	本体	—	FDT CZP565SA	x 1 台	室外ユニット	電源	電源	電源		
	パネル	—	—	TC-PSAE-5BW	x 1 枚		電源	電源	電源		
	外形寸法	高さx幅x奥行	mm	248 x 570 x 570	10 x 620 x 620		電源	電源	電源		
	製品質量	本体	kg	14	3		電源	電源	電源		
	パネル色(マンセル)	—	—	ファインスノー (8.0Y9.3/0.1 近似)	—		電源	電源	電源		
	送風装置	ファンタイプ x 個数	—	ターボファン x 1	—		電源	電源	電源		
		風量	m³/min	P 急: 14 急: 12 強: 10 弱: 8	—		電源	電源	電源		
	機外静圧	Pa	0	—	—		電源	電源	電源		
	モータ出力x台数	W	50 x 1	—	—		電源	電源	電源		
	運転音	音響パワーレベル	dB (A)	P 急: 60 急: 56 強: 51 弱: 45	—		電源	電源	電源		
音圧レベル		dB (A)	P 急: 46 急: 42 強: 38 弱: 32	—	電源	電源	電源				
室外ユニット	補助電熱器	W	—	取付不可	—	リモコン	電源	電源	電源		
	エアフィルター	—	—	プラスチックネット(防カビ仕様)	—		電源	電源	電源		
	風向調整	左右方向	—	ロングライフフィルター、洗浄可能	—		電源	電源	電源		
	上下方向	—	フリーフロー リモコンから設定	—	電源		電源	電源			
	ドレンパン	—	—	発泡PS+エポキシ樹脂	—		電源	電源	電源		
	IPコード	—	—	IPX0	—		電源	電源	電源		
	形式	—	—	FDCZ (S) P405HA	—		電源	電源	電源		
	外形寸法	高さx幅x奥行	mm	640 x 800(+71) x 290	—		電源	電源	電源		
	製品質量	kg	46	—	—		電源	電源	電源		
	パネル色(マンセル)	—	—	スタックホワイト (4.2Y7.5/1.1 近似)	—		電源	電源	電源		
共通事項	圧縮機	電動機定格出力	kW	0.6	—	冷媒	電源	電源	電源		
	クランクケースヒータ	W	20	—	—		電源	電源	電源		
	送風装置	ファンタイプ x 個数	—	プロペラファン x 1	—		電源	電源	電源		
		風量	m³/min	冷房: 33 暖房: 33	—		電源	電源	電源		
	機外静圧	Pa	0	—	—		電源	電源	電源		
	モータ出力x台数	W	34 x 1	—	—		電源	電源	電源		
	運転音	音響パワーレベル	dB (A)	冷房: 59 暖房: 60	—		電源	電源	電源		
		音圧レベル	dB (A)	冷房: 44 暖房: 45	—		電源	電源	電源		
	ドレンパンヒータ	W	—	—	—		電源	電源	電源		
	IPコード	—	—	IPX4	—		電源	電源	電源		
形式	—	—	RC-DX3B, RC-DX3C	—	電源	電源	電源				
温度調節	冷房・ドライ	°C	20 ~ 30	設定範囲	電源	電源	電源				
暖房	°C	18 ~ 28	変更可能	—	電源	電源	電源				
冷媒	種類	—	—	R32	—	冷媒配管	電源	電源	電源		
	充填量	kg	1.3	< 出荷時、室外ユニットに充填 >	—		電源	電源	電源		
	チャージレス配管長	m	20以内	—	—		電源	電源	電源		
	追加量	g/m	20	—	—		電源	電源	電源		
	室内側(液/ガス)	—	—	φ6.35 / φ12.7	—		電源	電源	電源		
		室外側(液/ガス)	—	—	φ6.35 (フレア) / φ12.7 (フレア)		—	電源	電源	電源	
	分岐管セット	—	—	—	—		電源	電源	電源		
	内外接続	主管	mm	φ6.35x0.8 / φ12.7x0.8	—		電源	電源	電源		
	分岐管	mm	—	—	—		電源	電源	電源		
	配管長	室内-室外間	m	50以内	—		電源	電源	電源		
室内-室内間	m	—	—	—	電源	電源	電源				
高低差	室内-室外間	m	30以内(室外ユニットが下の場合は15以内)	—	電源	電源	電源				
室内-室内間	m	—	—	—	電源	電源	電源				
図面	設計圧力(高圧部/低圧部)	MPa	高圧部 4.15 / 低圧部 2.26	—	—	保護装置	電源	電源	電源		
	法定冷凍能力	冷凍ト	0.83	—	—		電源	電源	電源		
	吐出管温度センサ、熱交温度センサ、電流センサ、ヒューズ	—	—	—	—		電源	電源	電源		
		ファンモータマイコン式過負荷保護、フロートスイッチ	—	—	—		—	電源	電源	電源	
	室内ユニット	外形図	PJF000Z685	室外ユニット	外形図		PCA001Z910	電気配線図	PCA001Z912	PCA001Z914	
		電気配線図	PJF000Z686		PCA001Z912		PCA001Z914				
	リモコン	RC-DX3B	PJZ000Z332	使用範囲	電気配線図		PCA001Z914	耐重塩害仕様	PCA001Z914	PCA001Z913	
		RC-DX3C	PJZ000Z342		PCA001Z913		PCA001Z913				
	オプション	ワイヤレスキット	*1	—	—		—	ワイヤレス受信部	*2	—	—
		ワイヤレスリモコン	RCN-D5	PJZ000Z324	—		—		電源	電源	電源
標準リモコン		RC-D4G	PJZ000Z290	—	—	電源	電源		電源		
コンパクトリモコン		RCH-D3	PJZ000Z271	—	—	電源	電源		電源		
ラクリーナパネル昇降リモコン		—	—	—	—	電源	電源		電源		
人感センサキット		標準装備	—	—	—	電源	電源		電源		
天井リターン用フィルタ		—	—	—	—	電源	電源		電源		
ダクト交換キット		—	—	—	—	電源	電源		電源		
*1: ワイヤレスリモコンが付属されています。											
*2: ワイヤレスリモコンは付属されていません。											
三菱重工業サーマルシステムズ株式会社											
天井埋込形 小容量 EXCEEDHYPER 空冷ヒートポンプ式 4方向吹出し(システム天井対応機種)											
形式	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	FDT CZ405HA5SA				グリーン購入法適合 RoHS指令対応						
図面	F										