




外形図（室内ユニット）

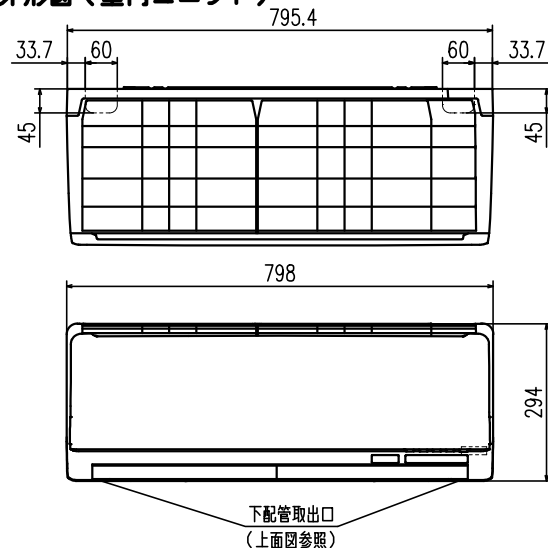


外形図（リモコン）

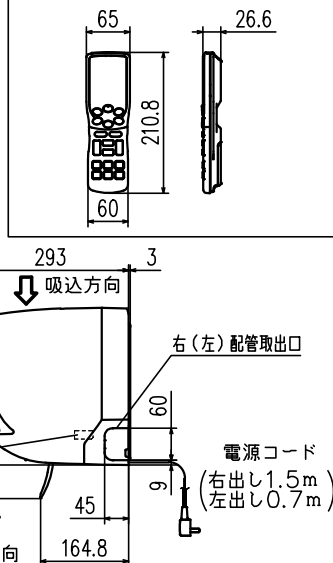

据付スペース（室内ユニット）正面図

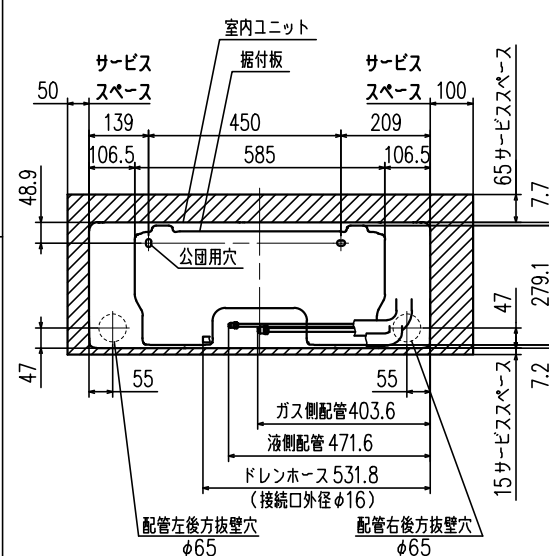


外形図（室外ユニット）

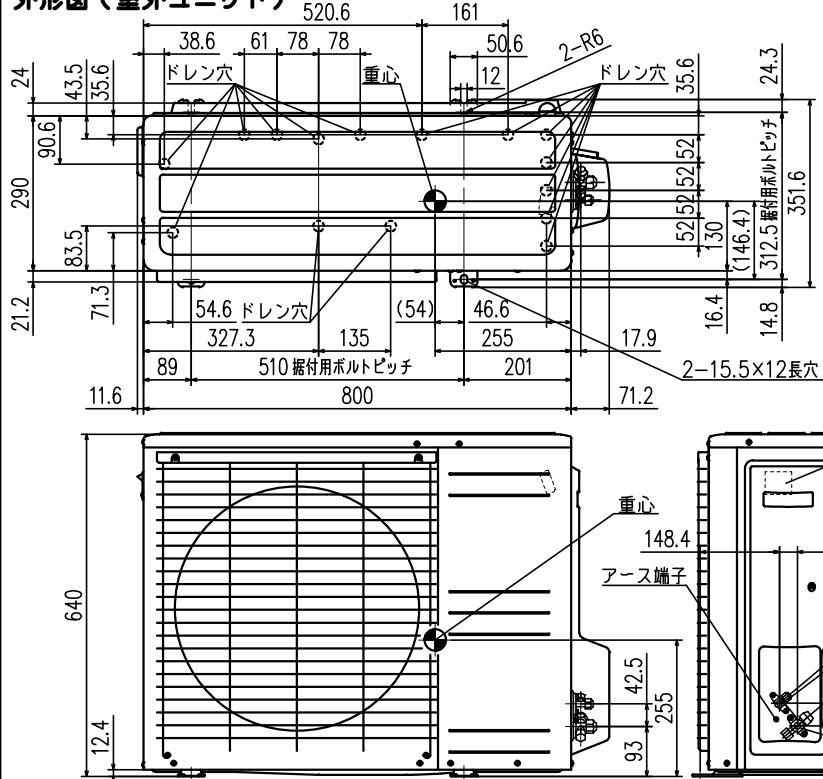


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

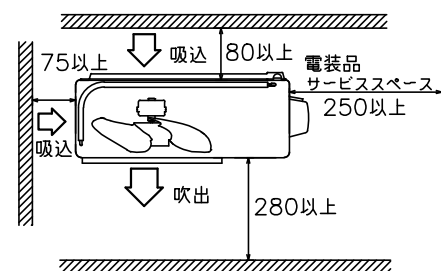


ベランダ吊りの場合

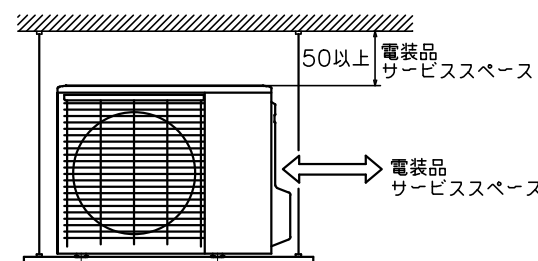


要 目		三 菱 重 工
名 称	室内ユニット	室外ユニット
形 式	SRK2822SK2-W	SRK2822SK2
電 源	単相 200V・50/60Hz	
機 能	冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマールドライ	
能力 kW	冷 2.8 (1.0~4.2)	暖 (暖) 3.6 (20.0)
能力 kW	暖 3.6 (0.8~8.3)	冷 (冷) 2.8 (1.0~4.2)
運 転 電 流 A	冷 2.9	暖 (暖) 3.6 (20.0)
消 費 電 力 W	冷 540	暖 (暖) 675
通年12ヶ月消費効率 (APF)	6.6	
力 率 %	冷 93	暖 (暖) 94
始 動 電 流 A	3.6	
外形寸法 (高×幅×奥) mm	294×798×293	640×800×290
製 品 質 量 kg	14.5	46.5
冷 圧 縮 機 出力 W	750	
凍 熱 交 換 器	クロスフィン形	クロスフィン形
装 置 冷 媒 封 入 量 kg	R32・1.35	電子膨張弁
送 風 機 出力 W	42	50
風 量 m³/min	冷 14	31
運 転 音 dB (A)	冷 60	54
音 響 パワーレベル	暖 63	57

- 備考
- 1 性能はJIS C 9612に基く。
 - 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 - 3 カラーは右表に示す。
 - 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

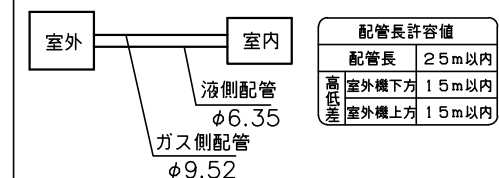

配線接続図

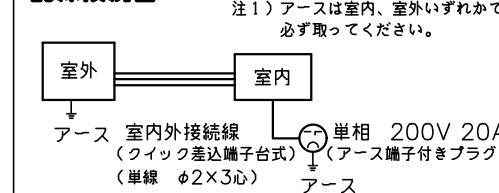

形 式	SRK2822SK2-W	
発行者	名 称	仕様書
岡村	図 番	211126 RLB000Z299
	訂 符	1/1