




外形図（室内ユニット）

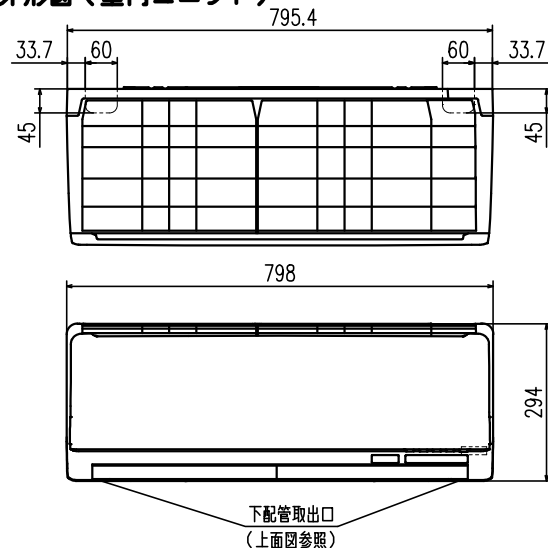


外形図（リモコン）

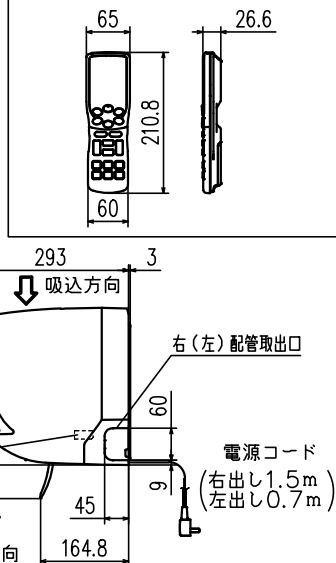

据付スペース（室内ユニット）正面図

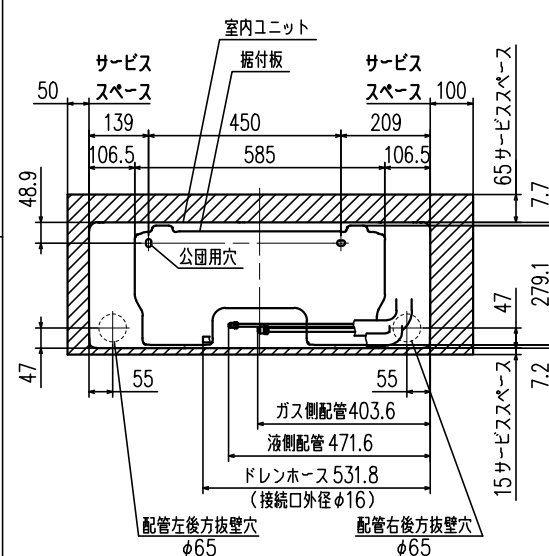


外形図（室外ユニット）

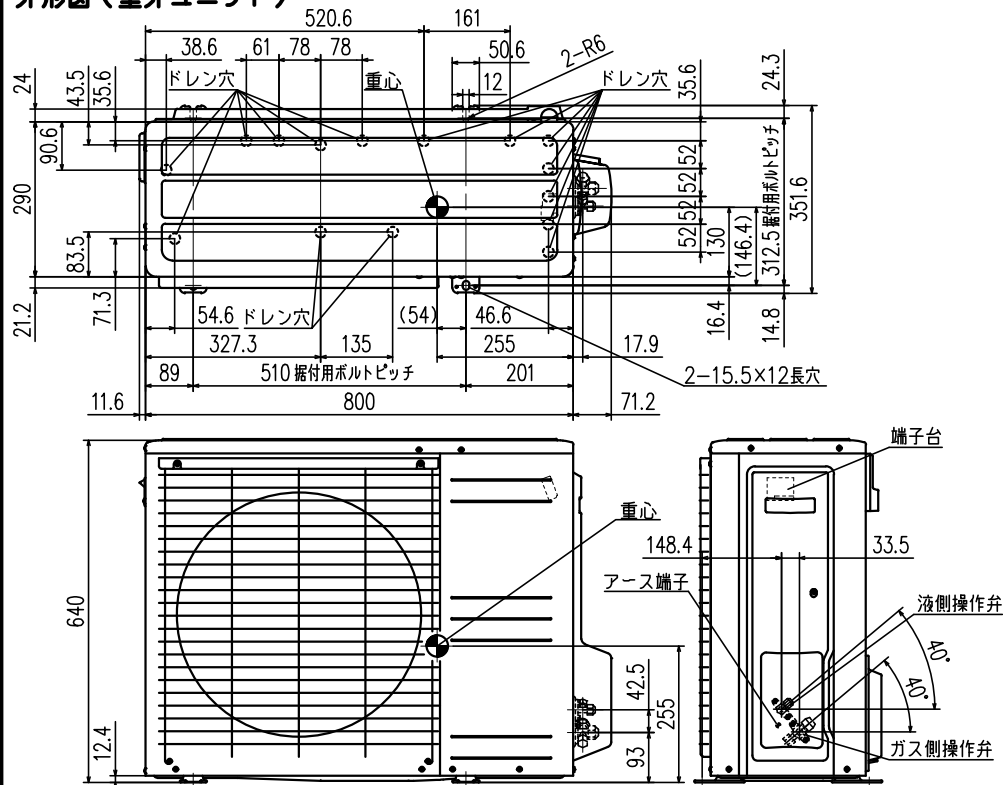


据付スペース（室外ユニット）

平地置の場合（四面障壁不可）

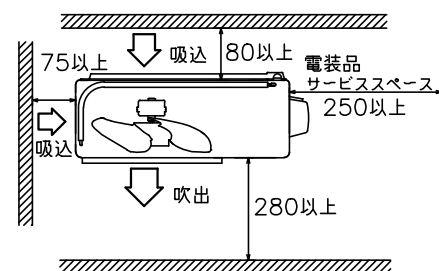


ベランダ吊りの場合

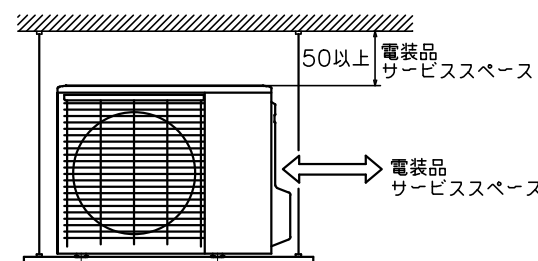

要 目		三 菱	重 工	ル ーム	エ ア	コ ン
名 称	形 式	SRK4022SK2-W				SRK4022SK2
電 源	機 能	単相 200V・50/60Hz				冷房・ヒートポンプ暖房兼用・サマードライ
能力 kW	冷 房	4.0 (1.0~5.7)				暖 房
標準	能力 kW	5.0 (0.9~9.7)				暖 房
低 温	能力 kW	7.0				暖 房
運 転 電 流 A	冷 房	4.7				暖 房
電 流 A	冷 房	9.25				暖 房
電 流 A	冷 房	10.70				暖 房
電 流 A	冷 房	2880				暖 房
消 費 電 力 W	冷 房	6.1				暖 房
通年12ヶ月消費効率 (APF)	冷 房	97				暖 房
力 率 %	冷 房	99				暖 房
始 動 電 流 A	冷 房	5.4				暖 房
外形寸法 (高×幅×奥) mm	冷 房	294×798×293				640×800×290
製 品 質 量 kg	冷 房	14.5				46.5
冷 圧 縮 機 出 力 W	冷 房	1100				1100
凍 熱 交 換 器	冷 房	クロスフィン形				クロスフィン形
装 置 冷 媒 制 御 器	冷 房	電子膨張弁				電子膨張弁
置 冷 媒・封 入 量 kg	冷 房	R32・1.35				R32・1.35
送 風 機 出 力 W	冷 房	42				50
風 量 m³/min	冷 房	16				37
運 転 音 dB (A)	冷 房	62				59
音 響 パワーレベル	冷 房	65				60


- 備考
- 1 性能はJIS C 9612に基く。
 - 2 運転電流の()内数値は最大電流を示す。
 - 3 カラーは右表に示す。
 - 4 能力の()内数値は最小～最大の能力を示す。

配管接続図（フレア接続）

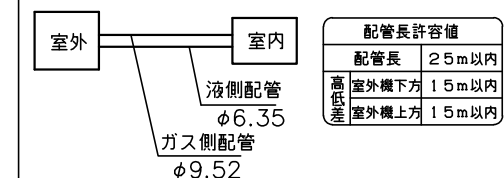

配線接続図

注1) アースは室内、室外いずれかで必ず取ってください。

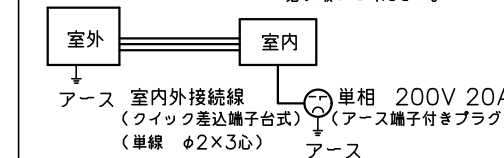

形 式	SRK4022SK2-W	
発行者	名 称	
岡村	仕様書	
211126	図 番	訂 符
RLB000Z300	1/1	業 別