



記号	内容			
	機種	P28	P36,45,56	P71,80
A	冷媒ガス側配管	φ9.52(フレア)	φ12.7(フレア)	φ15.88(フレア)
B	冷媒液側配管	φ6.35(フレア)	φ9.52(フレア)	
C	ドレン配管	VP25 (I.D.25, O.D.32)		
D	電源取入口			
F	吊りボルト	M10又はM8		
G	OA取入口			
H1	吹出分岐ダクト接続口	φ125		
H2		φ200		

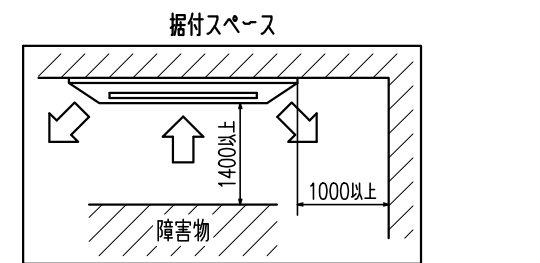

隣接設置の場合は、ユニット間を4000以上離してください。

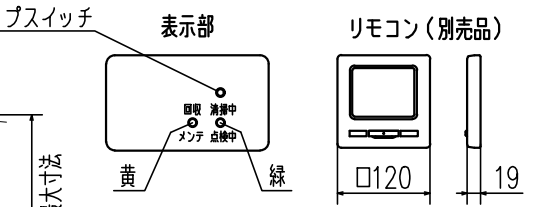

- 注(1) 装置銘板は制御箱Aの蓋に付いています。
- 注(2) 吸込グリルには方向性があります。
- 注(3) 吊りボルトピッチP1,P2は下表のパターンで調整可能です。

吊りボルトピッチ範囲表

記号	P1	P2
パターン1	770	725~770
パターン2	770~800	725

適用機種 GTP286M1, 366M1, 456M1, 566M1, 716M1, 806M1	
形式 GT	パネル T-PSCLS-6AW
発行者 松本	名称 室内機外形図(OUTLINE)
241126	図番 PJF000Z795
	訂符 A
	葉別 1/1

