



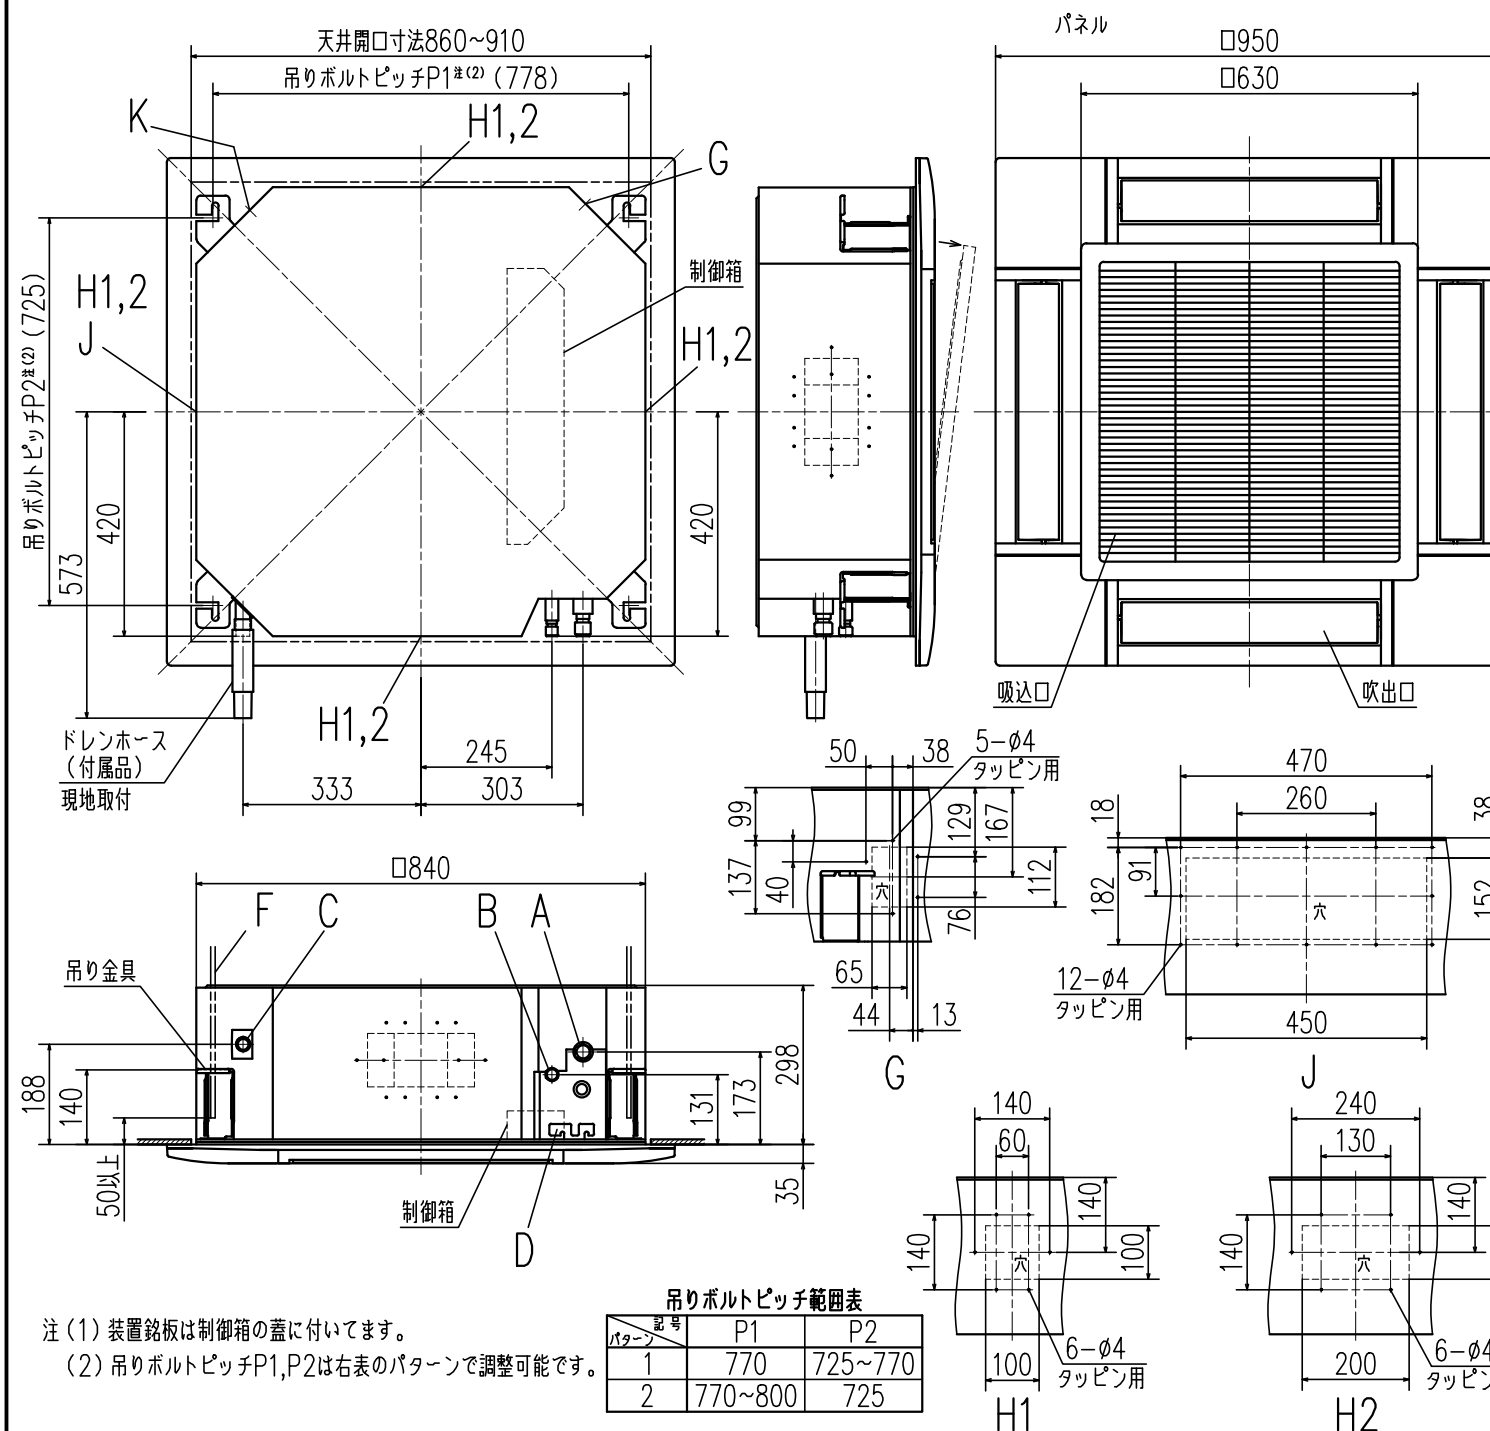



記号	内 容	
A	冷媒ガス側配管	φ15.88 (フレア)
B	冷媒液側配管	φ9.52 (フレア)
C	ドレン配管	VP25 (I.D.25,O.D.32)
D	電源取入口	
F	吊りボルト	M10又はM8
G	OA取入口	
H1	吹出分岐ダクト接続口	φ125
H2	吹出分岐ダクト接続口	φ200
J	加湿器接続口	
K	加湿器余剰水接続口	

据付スペース

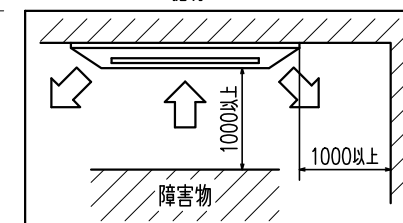

隣接設置の場合は、ユニット間を5000以上離してください。

リモコン (別売品)

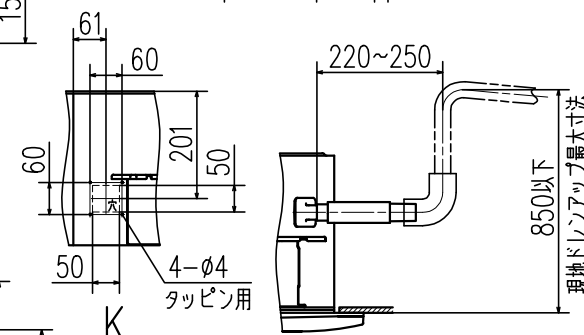

適用機種 GTP906M1, 1126M1, 1406M1, 1606M1			
形 式	GT	パネル	T-PSA-6AW, 6AB, 6AC
発行者	名 称	室内機外形図<OUTLINE>	
松本	図 番	PJF000Z790	訂 符 業 別
241126			1/1

注 (1) 装置銘板は制御箱の蓋に付いてます。

(2) 吊りボルトピッチP1,P2は右表のパターンで調整可能です。

吊りボルトピッチ範囲表

パターン	記号	P1	P2
1		770	725~770
2		770~800	725