
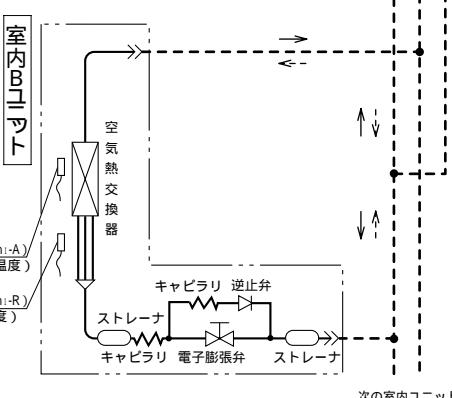
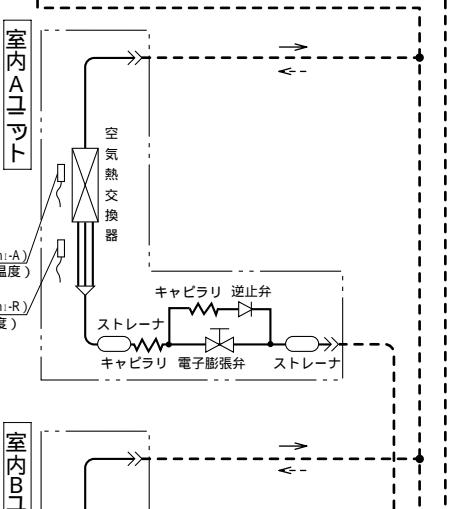


(3) KX-Kシリーズ（組合せ仕様）

(a) 親ユニット

FDCJ224 , 280HKX2D-K , FDCP224 , 280HKX2D-K

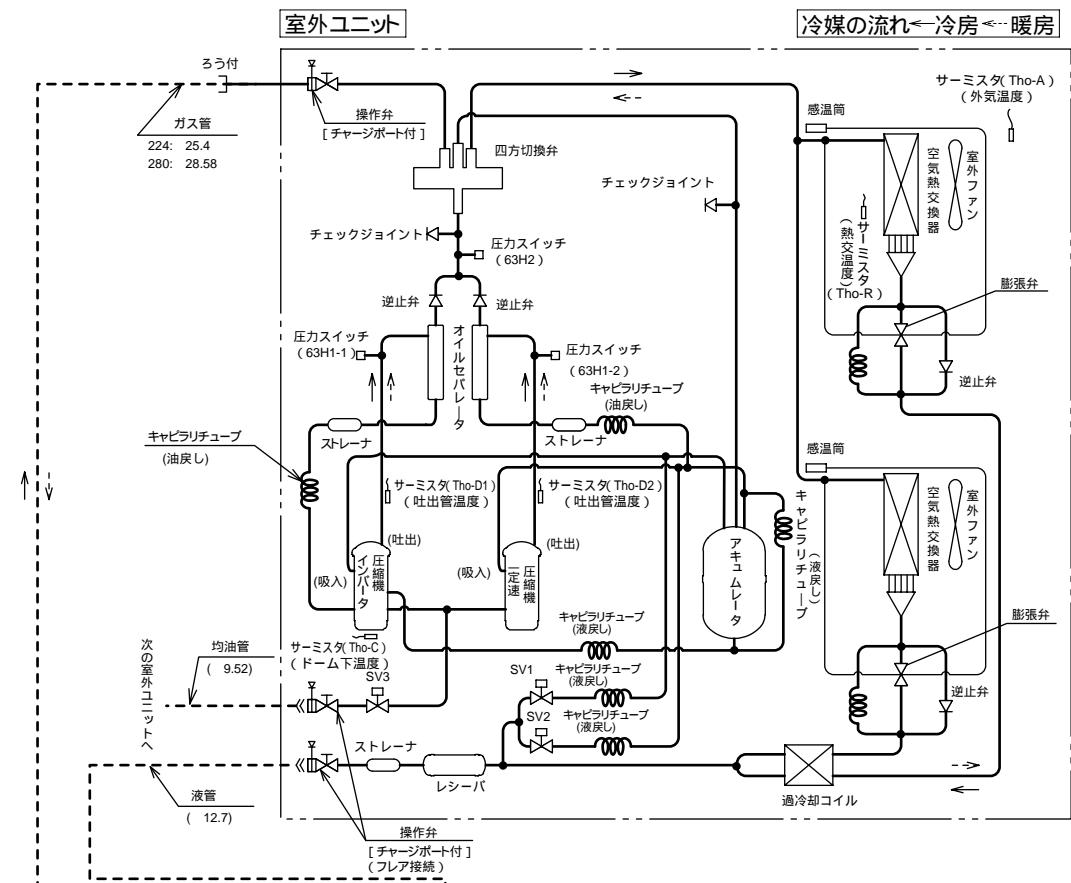

注(1) 圧力開閉器設定値

名称	冷媒	R22	R407C
高压压力開閉器(63H _{1-1.2}) 〔保護用〕		2.94開/2.35閉(MPa)	3.24開/2.65閉(MPa)
高压压力開閉器(63H ₂) 〔制御用(EMOを制御)〕		2.06開/2.50閉(MPa)	2.26開/2.79閉(MPa)

(2) サーミスタの機能

室内熱交サ-ミスタ(Th -R) : 暖房時・ファンコントロール ,
冷房時 : フロスト防止

室外熱交サーミスタ(Tho-R)：除霜制御用

吐出管サーミスタ(Tho-D_{1,2})：吐出温度制御用

外温サーミスタ(Tho-A) : 低外気冷房用 , 除霜制御用